

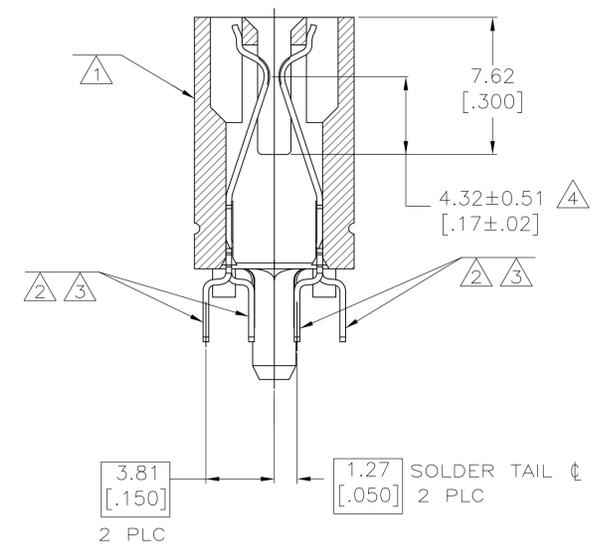


- ① HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC. COLOR: BROWN.
- ② CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
- ③ CONTACT FINISH: .000100 MIN NICKEL ALL OVER. .000030 MIN GOLD OVER NICKEL IN CONTACT AREA. .000100 MIN MATTE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAILS.
- ④ DISTANCE FROM CONTACT POINT TO BOTTOM OF CARD SLOT.
- ⑤ AMP PART NUMBER, DATE CODE AND CSA LOGO MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.
- ⑥ PIN ONE IDENTIFIER NOTCH ONLY ON PART NUMBERS INDICATED.
- ⑦ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

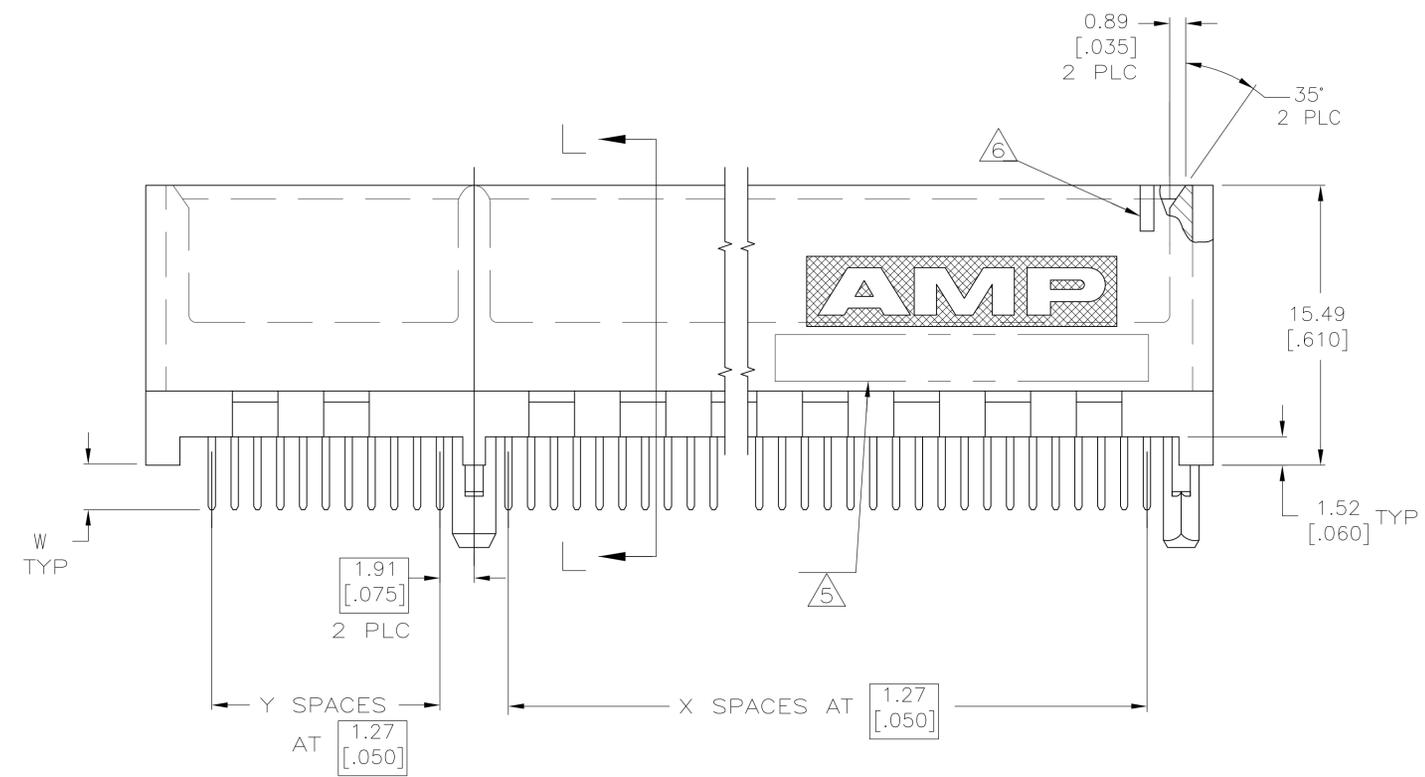

SECTION L-L
SCALE 8:1

⑦ OBSOLETE	3.18 [.125]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	↑=5650090-4
	3.56 [.140]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	1-5650090-2
⑦ OBSOLETE	3.56 [.140]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	↑=5650090-1
	2.54 [.100]	NO	C	55.88 [2.200]	54.86 [2.160]	110.24 [4.34]	49.78 [1.960]	37	41	80	5650090-9
	2.54 [.100]	NO	B	17.78 [.700]	16.76 [.660]	37.85 [1.49]	15.49 [.610]	10	11	23	5650090-7
	2.54 [.100]	NO	A	26.67 [1.050]	25.65 [1.010]	46.74 [1.84]	15.49 [.610]	10	18	30	5650090-6
	2.54 [.100]	NO	A	39.37 [1.550]	38.35 [1.510]	59.44 [2.34]	15.49 [.610]	10	28	40	5650090-3
	2.54 [.100]	NO	B	45.72 [1.800]	44.70 [1.760]	65.79 [2.59]	15.49 [.610]	10	33	45	5650090-2
	2.54 [.100]	YES	A	59.69 [2.350]	58.67 [2.310]	79.76 [3.14]	15.49 [.610]	10	44	56	5650090-1
W	PIN ONE IDENTIFIER	HOLE PATTERN	V	U	T	S	Y	X	NO OF DUAL POSN	PART NUMBER	

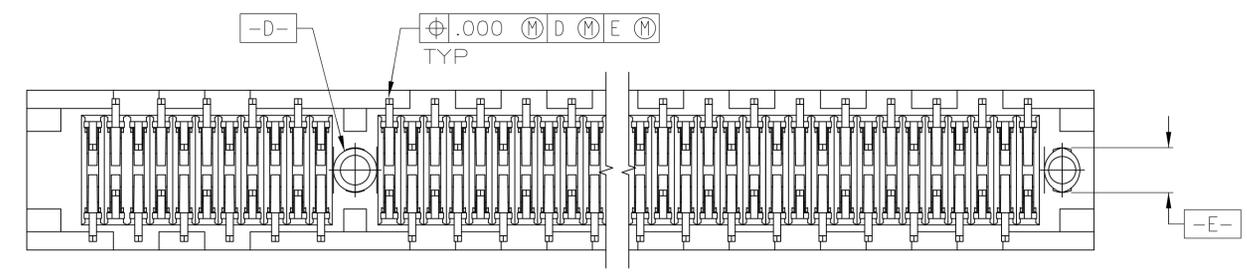

SEE SHEET 2 FOR HOLE PATTERNS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIM: AL FRANTUM 24 JAN 05. C/DK: AL FRANTUM 24 JAN 05. APVD: [Signature]


STE TE Connectivity

PRODUCT SPEC: 108-14034
APPLICATION SPEC: 114-26012


SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 5650090

RESTRICTED TO: [Signature]


CUSTOMER DRAWING SCALE: 5:1 SHEET: 1 OF 2 REV: P

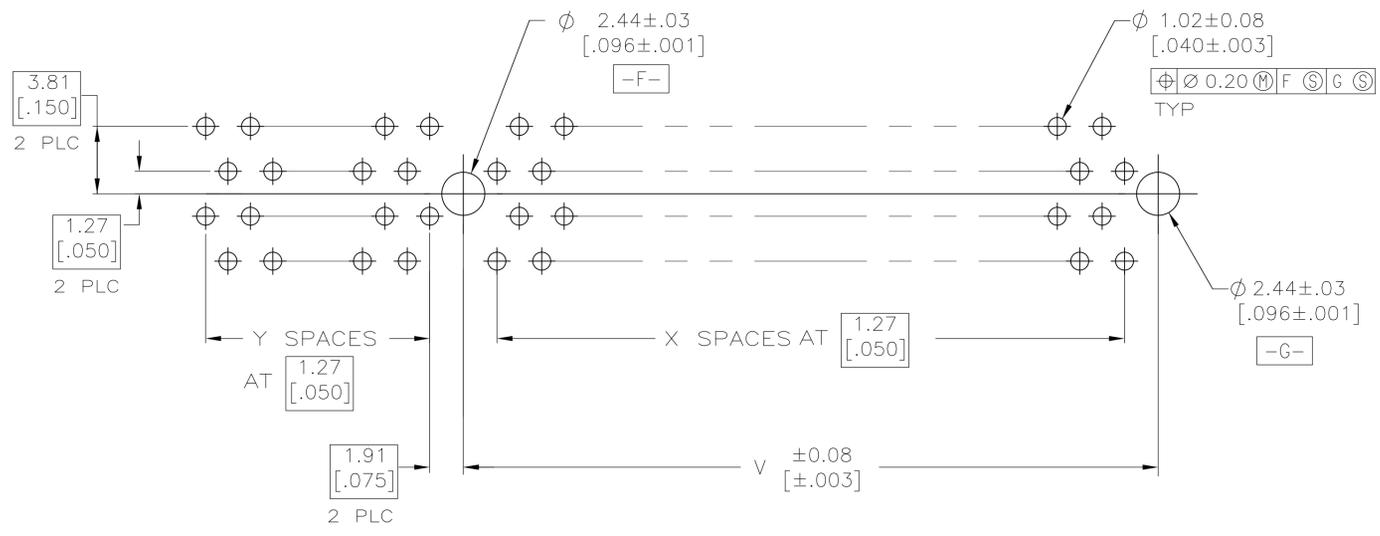


RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN A
(CONNECTOR SIDE SHOWN)

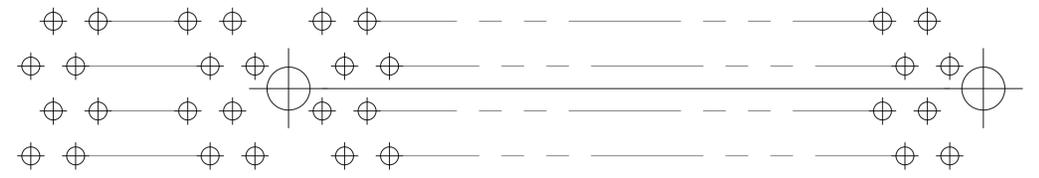

RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN B
(CONNECTOR SIDE SHOWN)

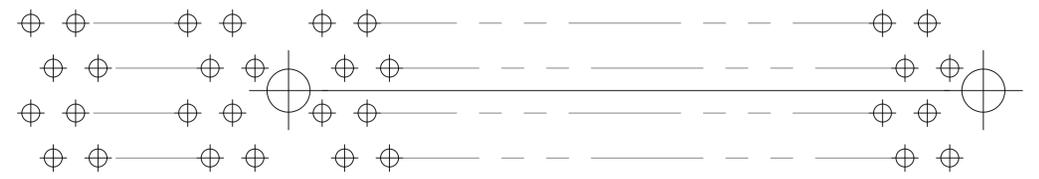

RECOMMENDED CONNECTOR MOUNTING HOLE PATTERN C

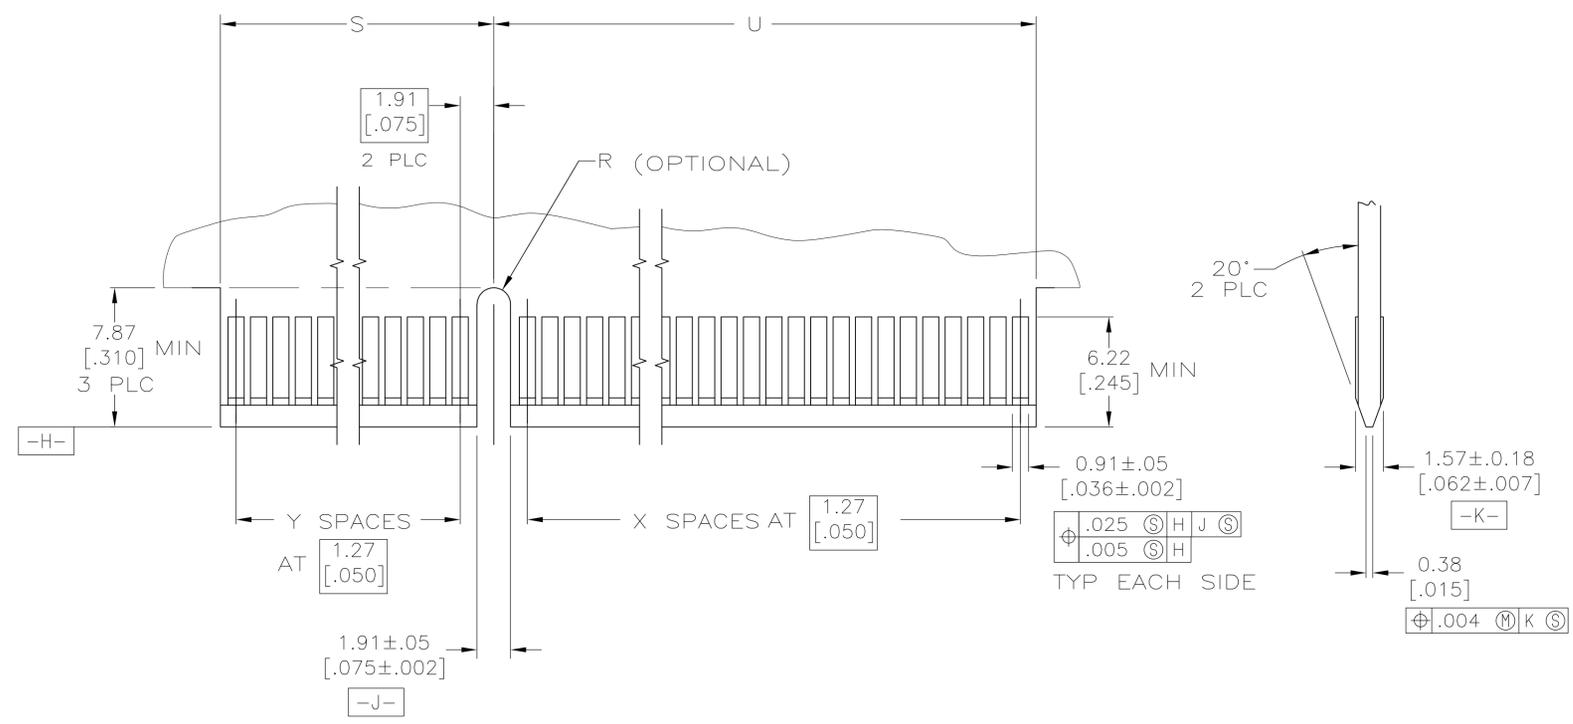

RECOMMENDED MATING BOARD EDGE CONFIGURATION
(CONNECTOR SIDE SHOWN)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN AL FRANTUM 24 JAN 05	 TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK AL FRANTUM 24 JAN 05	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME
0 PLC	± -	PRODUCT SPEC	CONNECTOR ASSEMBLY,
1 PLC	± -	108-14034	DUAL POSITION,
2 PLC	± -	APPLICATION SPEC	.050 SEERIES
3 PLC	± -	114-26012	SIZE
4 PLC	± -	WEIGHT	CAGE CODE
ANGLES	± °	A1 00779	DRAWING NO
MATERIAL	SEE SHEET 1	5650090	RESTRICTED TO
FINISH	SEE SHEET 1	CUSTOMER DRAWING	SCALE
			5:1
			SHEET 2 OF 2
			REV P

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9