




290-009 Metal Plug Protective Covers for Standard (Non-Scoop-Proof) Series 22 Connectors

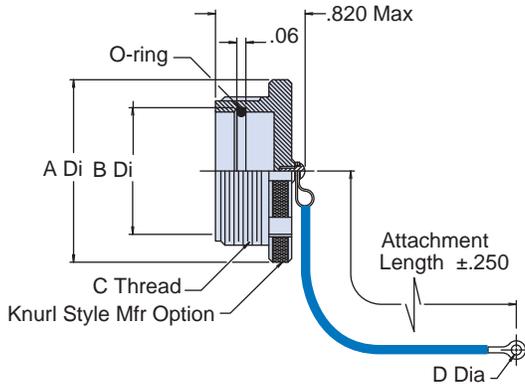

How To Order Plug Cover					
Sample Part Number	290-009	S	18	03-	5
Series - Shell Style	290-009 = Standard Plug				
Attachment Type	See Table III				
Shell Size	See Table I				
Dash No.	See Table II or Table IV				
Attachment Length	5 = 5 inches				

Notes:

1. Assembly identified with manufacturer's name and P/N, space permitting.
2. Protective cover is capable of hydrostatic sealing pressures to 5000 PSI, when fully mated with counterpart plug.
3. Material/finish:
Cover, hardware & split ring - 300 series stainless steel/passivate
Wire rope - CRES, see Table III/passivate
O-ring - nitrile/n.a.

Table I: Dimensions				
Shell Size	A Max	B Max	C Thread Class 2A	Piston O-Ring Size*
10	0.900 (22.9)	0.602 (15.3)	.750 -1P-.1L	2-014
12	1.025 (26.0)	0.727 (18.5)	.875 -1P-.1L	2-016
14	1.150 (29.2)	0.852 (21.6)	1.000 -1P-.1L	2-018
16	1.275 (32.4)	0.977 (24.8)	1.125 -1P-.1L	2-020
18	1.525 (38.7)	1.102 (28.0)	1.250 -1P-.1L	2-022
20	1.650 (41.9)	1.227 (31.2)	1.375 -1P-.1L	2-024
22	1.775 (45.1)	1.352 (34.3)	1.500 -1P-.1L	2-026
24	1.900 (48.3)	1.477 (37.5)	1.625 -1P-.1L	2-028

* Reference piston o-ring P/N when purchasing replacement rings

Table II: Solid Ring Dia.	
Dash No	D Dia
01	0.125 (31.8)
02	0.140 (3.6)
03	0.167 (4.2)
04	0.182 (4.6)
05	0.191 (4.9)
06	0.197 (5.0)

Table IV: Split Ring Dia.			
Dash No	E Dia	Dash No	E Dia
50	0.425 (10.8)	66	1.250 (31.8)
52	0.485 (12.3)	68	1.350 (34.3)
54	0.640 (16.3)	70	1.375 (34.9)
56	0.750 (19.1)	72	1.485 (37.7)
58	0.890 (22.6)	74	1.625 (41.3)
60	1.015 (25.8)	76	1.750 (44.5)
62	1.095 (27.8)	78	1.875 (47.6)
64	1.130 (28.7)	80	1.980 (50.3)
		82	2.060 (52.3)

Table III: Attachment Type					
Sym	Attachment	Sym	Attachment	Sym	Attachment
B	Bead chain, brass, nickel plated, with terminal	G	Bead chain, CRES, passivated, no terminal	T	Wire rope, no jacket, w/terminal
C	Link chain, brass, nickel plated, with clevis terminal	H	Wire rope, teflon jacket w/ terminal	K	Nylon rope
D	Bead chain, CRES, passivated, with terminal	N	Attachment omitted	S	#8 Sash chain, CRES, passivate
E	Link chain, CRES, passivated, with clevis terminal	R	Wire rope, pvc jacket w/terminal	U	Wire rope, polyurethane jacket, with terminal
F	Wire rope, nylon jacket w/terminal				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9