

Low Profile Size 6EC — Push or Pull

Medium Stroke, Conical Face
Part Number: 173921-0XX

All products are RoHS Compliant

Performance

	100%	50%	25%	10%
Maximum Duty Cycle	100%	50%	25%	10%
Maximum ON Time (sec) when pulsed continuously ¹	∞	87	36	13
Maximum ON Time (sec) for single pulse ²	∞	140	44	16
Watts (@ 20°C)	32	64	128	320
Ampere Turns (@ 20°C)	1480	2080	2940	4620

Coil Data

awg (0XX) ³	Resistance (@20°C)	# Turns ⁴	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)
23	4.69	567	12.3	17.2	24.0	38.0
24	7.43	710	15.5	22.0	31.0	48.0
25	12.90	960	19.9	28.0	39.0	62.0
26	19.70	1170	25.0	35.0	49.0	78.0
27	32.00	1500	32.0	44.0	63.0	99.0
28	51.60	1904	40.0	56.0	79.0	125.0
29	74.40	2232	49.0	69.0	98.0	154.0
30	126.00	2940	63.0	89.0	126.0	198.0
31	195.00	3611	80.0	112.0	159.0	250.0
32	288.00	4350	98.0	138.0	195.0	306.0
33	427.00	5010	126.0	177.0	251.0	394.0

¹ Continuously pulsed at stated watts and duty cycle

² Single pulse at stated watts (with coil at ambient room temperature 20°C)

³ Other coil awg sizes available — please consult factory

⁴ Reference number of turns

Specifications

Dielectric Strength	23-31 awg, 1200 VRMS ; 32-33 awg, 1500 VRMS
Recommended Minimum Heat Sink	Maximum watts dissipated by solenoid are based on an unrestricted flow of air at 20°C, with solenoid mounted on the equivalent of an aluminum plate measuring 12 ³ / ₈ " square by 1/8" thick
Coil Resistance	23-33 awg, ±5%
Weight	1 lb 5.50 oz (609.5 gms)
Holding Force	49.0 lb (218.0 N) @ 105°C

How to Order


Add the coil awg number (0XX) to the part number (for example: to order a 25% duty cycle unit rated at 63 VDC, specify 173921-027).

Please see www.johnsonelectric.com for our list of stock products available through distribution.


All specifications subject to change without notice.

Low Profile Size 6EC — Push or Pull

Typical Force at 20°C

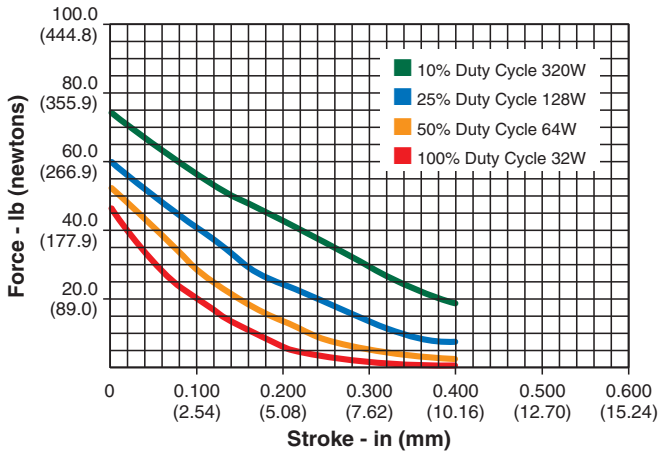

Typical Speed @ No Load, 20°C

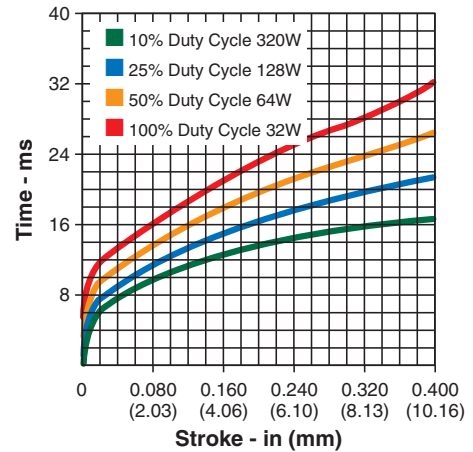


Force values for reference only.

Dimensions

Inches (mm)

All solenoids are illustrated in energized state

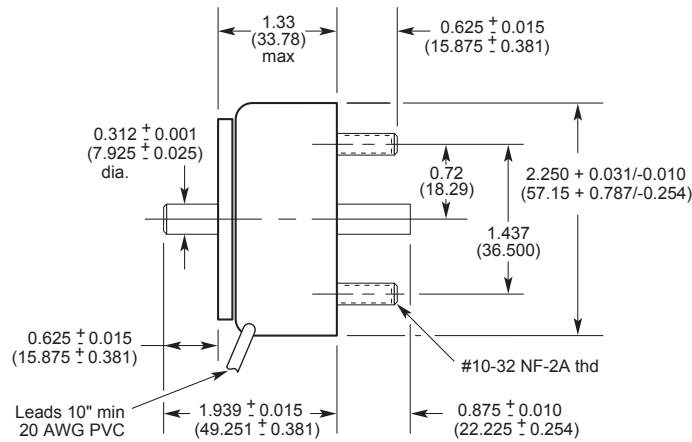

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9