



RECOMMENDED

TIN PLATING (WHERE APPLICABLE TO 125°C MAX CONTINUOUS USAGE)
0.0050±0.0025 MM (200±100 μIN) ELECTROPLATED TIN.







- * USAGE OF PLATING TYPES OTHER THAN RECOMMENDED MUST BE APPROVED BY DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS ENGINEERING.

MINIMUMS

ELECTRICAL CONDUCTIVITY - $\geq 28\%$ IACS AT 20 °C. USE OF MATERIAL WITH CONDUCTIVITY $< 28\%$ IACS MUST BE APPROVED BY RACKARD ELECTRIC MATERIALS ENGINEERING

UNDERPLATING FOR TIN PLATING - FOR BASE MATERIALS CONTAINING 10% OR MORE ZINC, AN UNDERPLATE OF COPPER 0.0025 MM (100 μ IN) MINIMUM THICK IS REQUIRED.

PROCESSING LUBRICANT - ANY PROCESSING LUBRICANT REMAINING ON TERMINAL MUST NOT VARNISH OR DEGRADE THE ELECTRICAL PERFORMANCE OF THE CONNECTION UP TO A MAXIMUM TEMPERATURE OF 150°C. PROCESSING LUBRICANT MUST BE APPROVED BY DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS ENGINEERING.

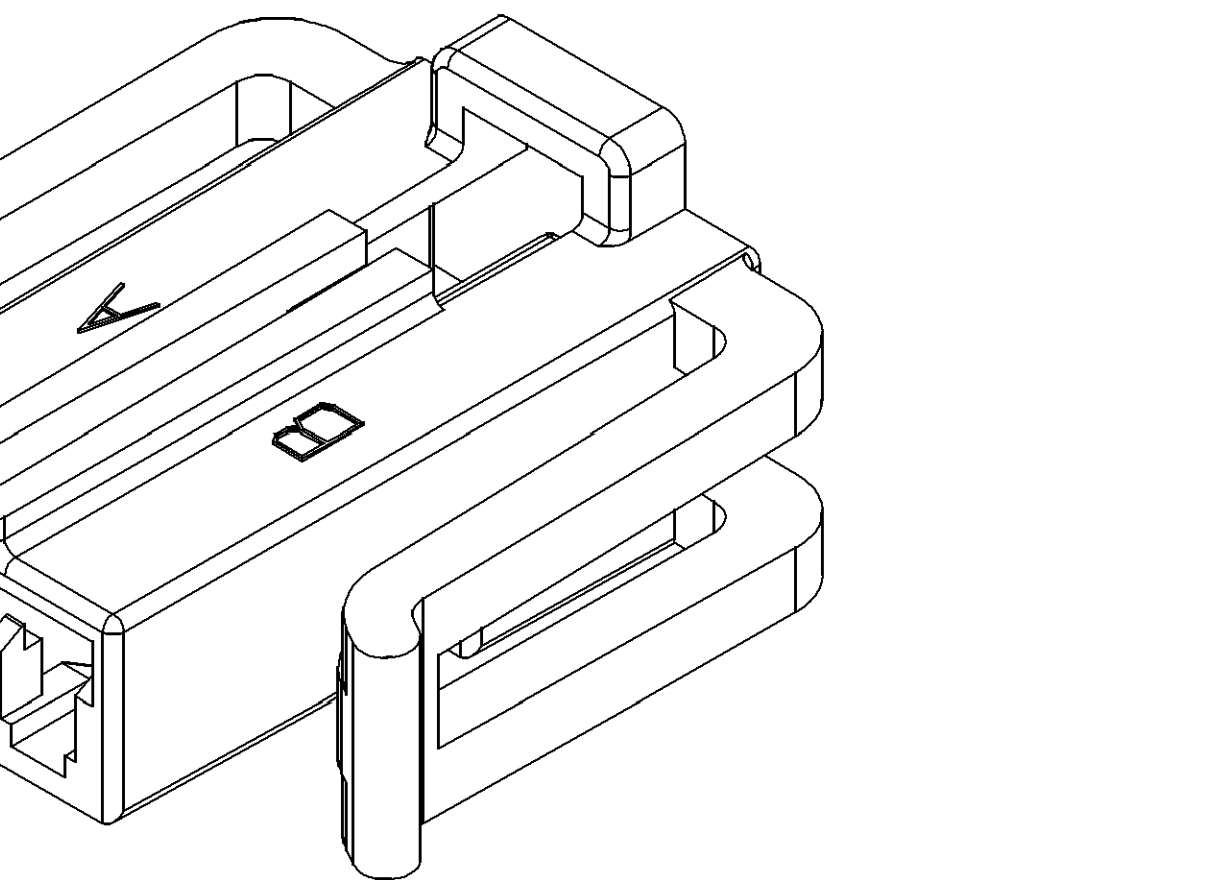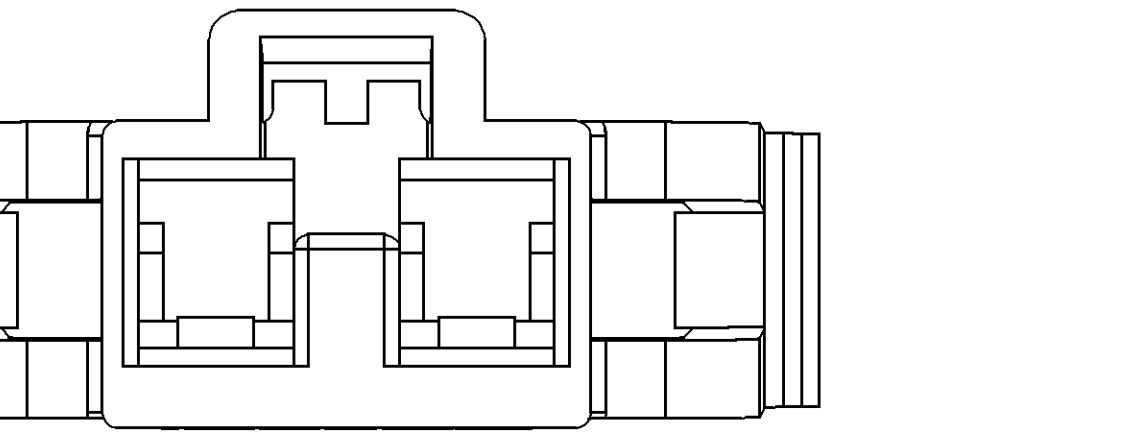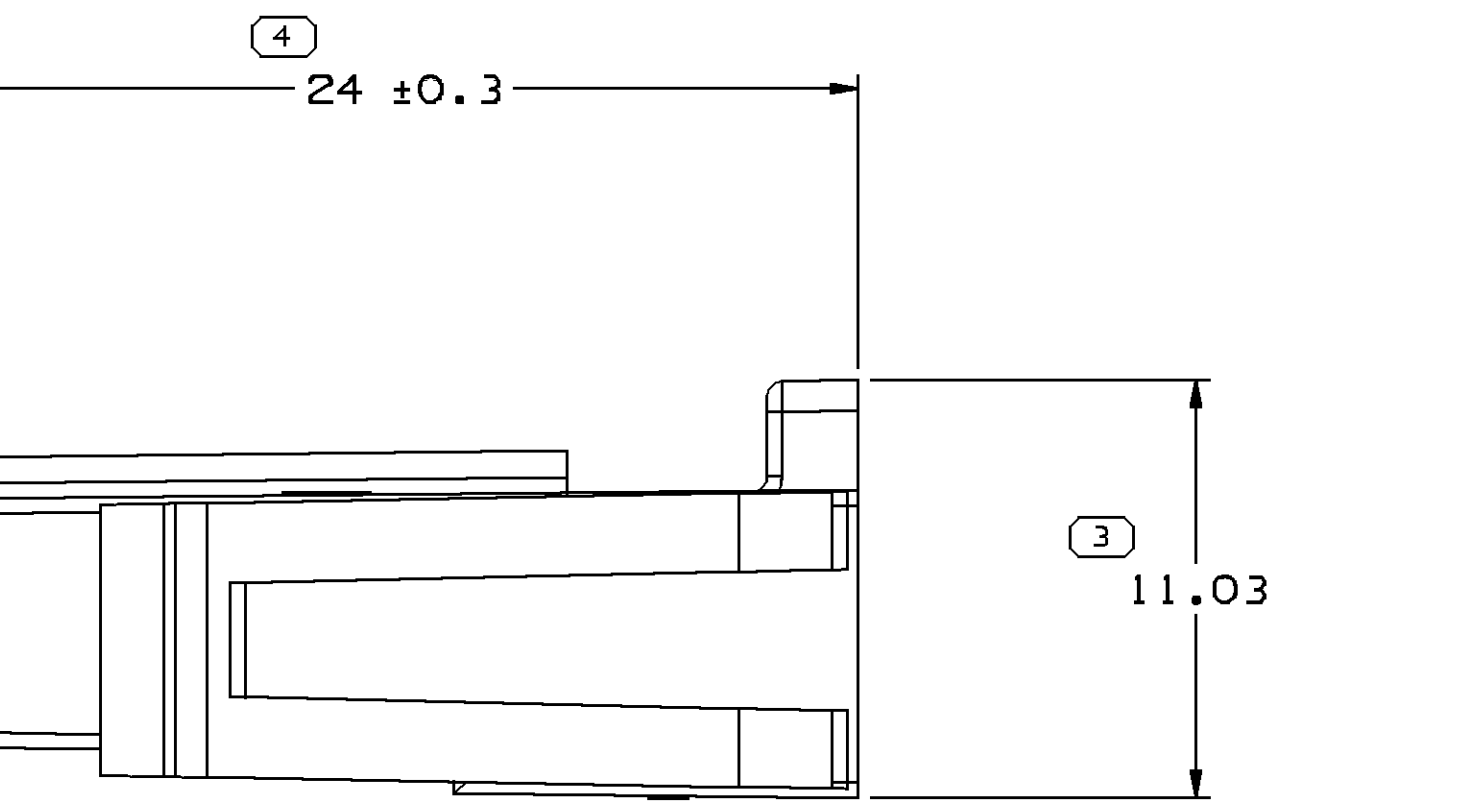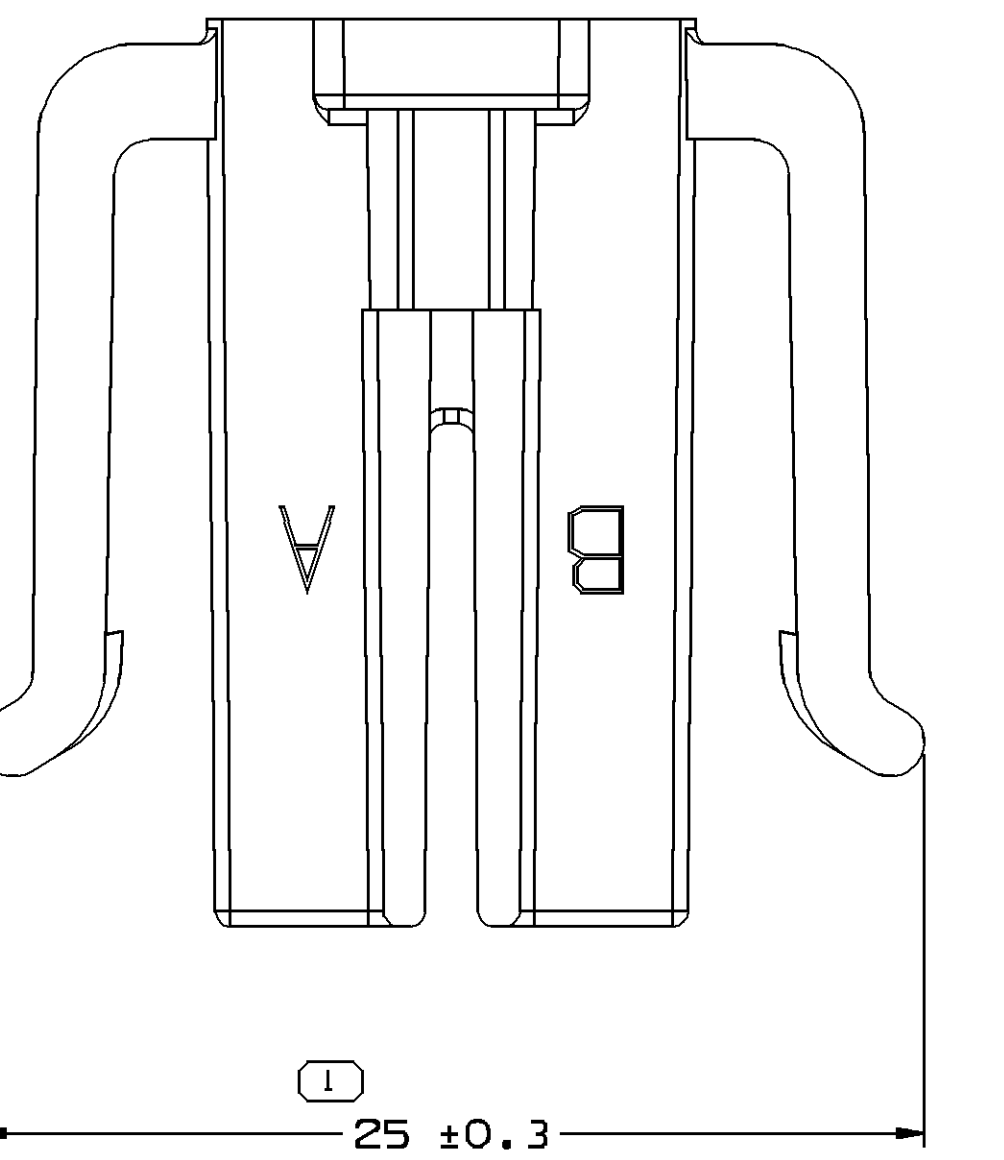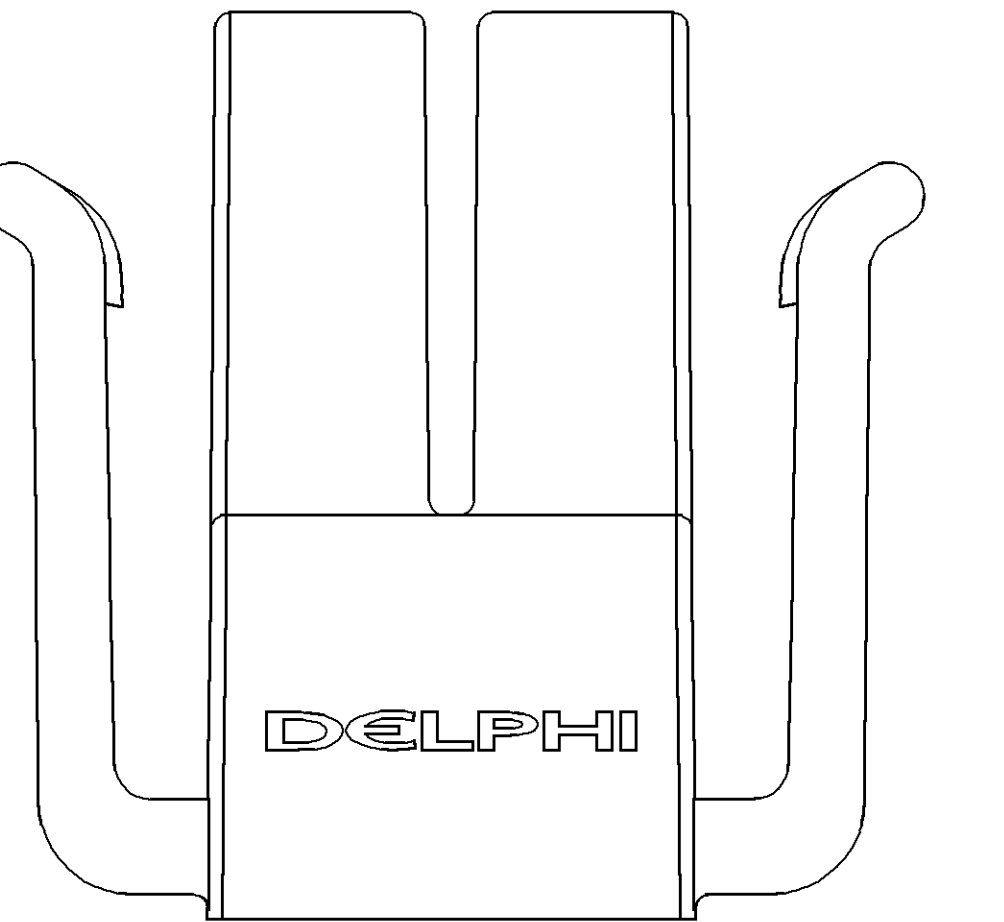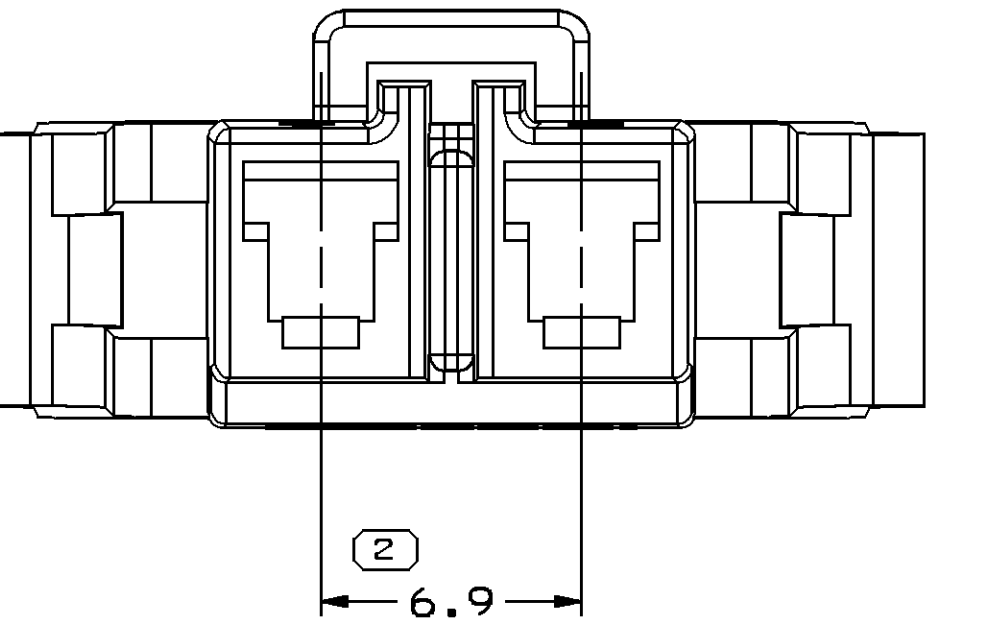

SYMBOLS	DATE	
	26N007	
	11DE07	

JOB STATUS				ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APD1	APD2
STG	REV	N/P	CHG						
R	01	-	-	RELEASED	102988	END	END	WTM	
R	01	AA	-	REVISED DRAWING NAME	40 32 36	END	END	WTM	M

- LESS OTHERWISE SPECIFIED AND/OR INDICATED:
- DIMENSIONS ARE TO FACE OF VIEW SHOWN AND
AUTOMATICALLY ROUNDED BY COMPUTER FOR INSPECTION
(SEE MATH MODEL FOR PRECISE DIMENSIONS). FOR ALL
OTHER DIMENSIONS NOT SHOWN BUT REQUIRED FOR TOOL
BUILD, SEE MATH MODEL FOR PRECISE TOOL PATH DATA.
- .51X(.01) DELPHI CORPORATE BRAND TO BE LOCATED ON ANY
EXTERIOR SURFACE, PREFERABLY VISIBLE AT FINAL ASSEMBLY.
- FOR APPLICATION DATA SEE THE APPLICATION DRAWING.

RESTRICTED USAGE

[illegible]

4		PROCESS SENSITIVE DIMENSION		ALL DIMENSIONS ARE TO BE HONORED	
DIMENSIONS ENCLOSED IN () INDICATE REFERENCE DIMENSIONS AND NO TOLERANCE LIMITS ARE ESTABLISHED				REFERENCE	
(MM)		CHART E1			
> 30	> 70	> 100	> 150	> 200	> 250
70	100	150	200	250	300
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		THIRD PROJECT			
±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1
ANGULAR TOLERANCE ±2°					
4					

DRAWING NUMBER							
13676613							
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P	
A1x3	5:1	2 OF 1	1 OF 1	R	01	AA	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9