

VALVE-REGULATED LEAD ACID BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

LC-X1220P/LC-X1220AP



Photo/Label for reference only.

(a) The photo and dimensions represent LC-X1220P.

Specifications

Nominal Voltage		12V
Rated Capacity (20 hour rate)		20Ah
Dimensions	Length	7.126 inches (181.0 mm)
	Width	2.992 inches (76.0 mm)
	Height	6.575 inches (167.0 mm)
	Total Height	6.575 inches (167.0 mm)
Approx. mass		14.56 lbs. (6.6 kg)
Standard Terminals and Resin	UL94HB M5 Bolt and Nut	LC-X1220P
Optional Terminals and Resin	UL94HB M5 Threaded Post	◆ LC-X1220AP

◆ Please contact Panasonic for availability on optional items. Optional items may be subject to minimum order quantities.

Characteristics


Capacity (note) 77°F (25°C)	20 hour rate (1.2A)	20Ah	
	10 hour rate (2.2A)	18Ah	
Internal Resistance	5 hour rate (3.8A)	16Ah	
	1 hour rate (14A)	12Ah	
Temperature dependency of capacity (20 hour rate)	1.5 hour rate discharge Cut-off voltage 10.5 V	9.8A	
	Fully charged battery 77°F (25°C)	Approx. 11mΩ	
Self discharge 77°F (25°C)	104°F (40°C)	102%	
	77°F (25°C)	100%	
	32°F (0°C)	85%	
Charge Method (Constant Voltage)	5°F (-15°C)	65%	
	Cycle use (Repeating use)	Residual capacity after standing 3 months	91%
		Residual capacity after standing 6 months	82%
Trickle use	Residual capacity after standing 12 months	64%	
	Initial current	8 A or smaller	
Control voltage		14.5 V to 14.9 V (per 12V cell 25°C)	
	Initial current	3 A or smaller	
Control voltage		13.6V to 13.8V (per 12V cell 25°C)	

(Note) The above characteristics data are average values obtained within three charge/discharge. Cycles not the minimum values.


(Note) For cycle use of the battery, please contact us in advance.

For main and standby power supplies. Expected trickle life: Approx. 6 years at 25°C, Approx. 10 years at 20°C.


Dimensions (mm)

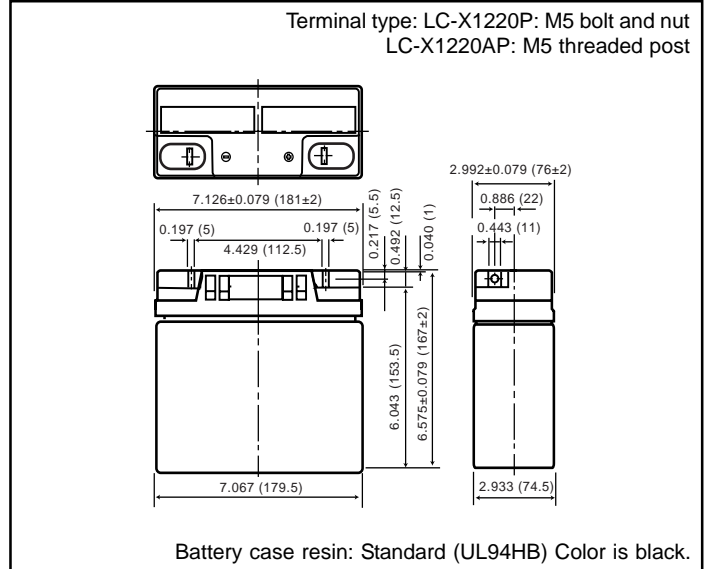

Discharge characteristics 77°F (25°C) (Note)

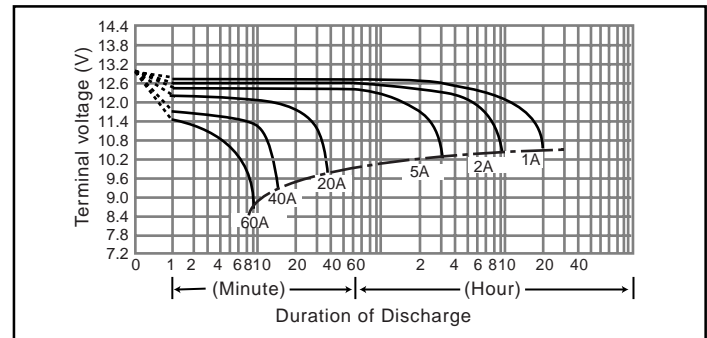

Duration of discharge vs. Discharge current (Note)

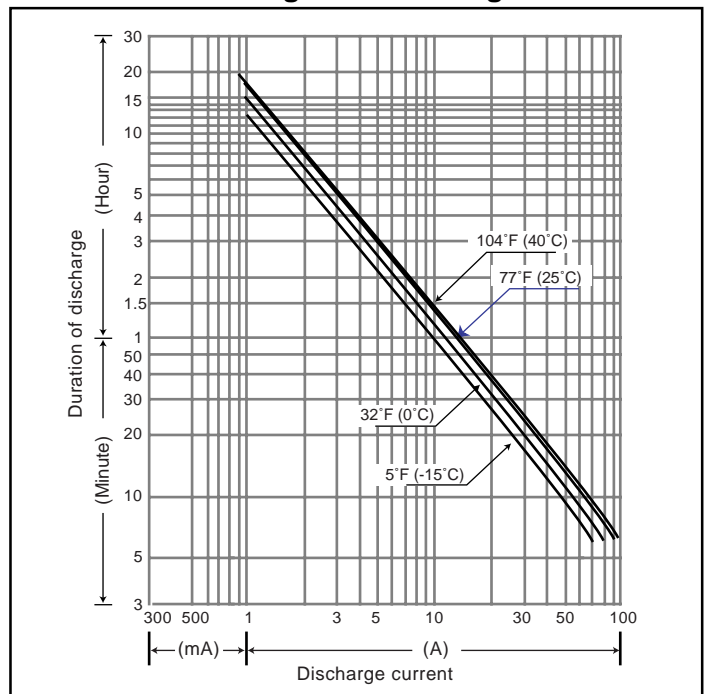

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9