
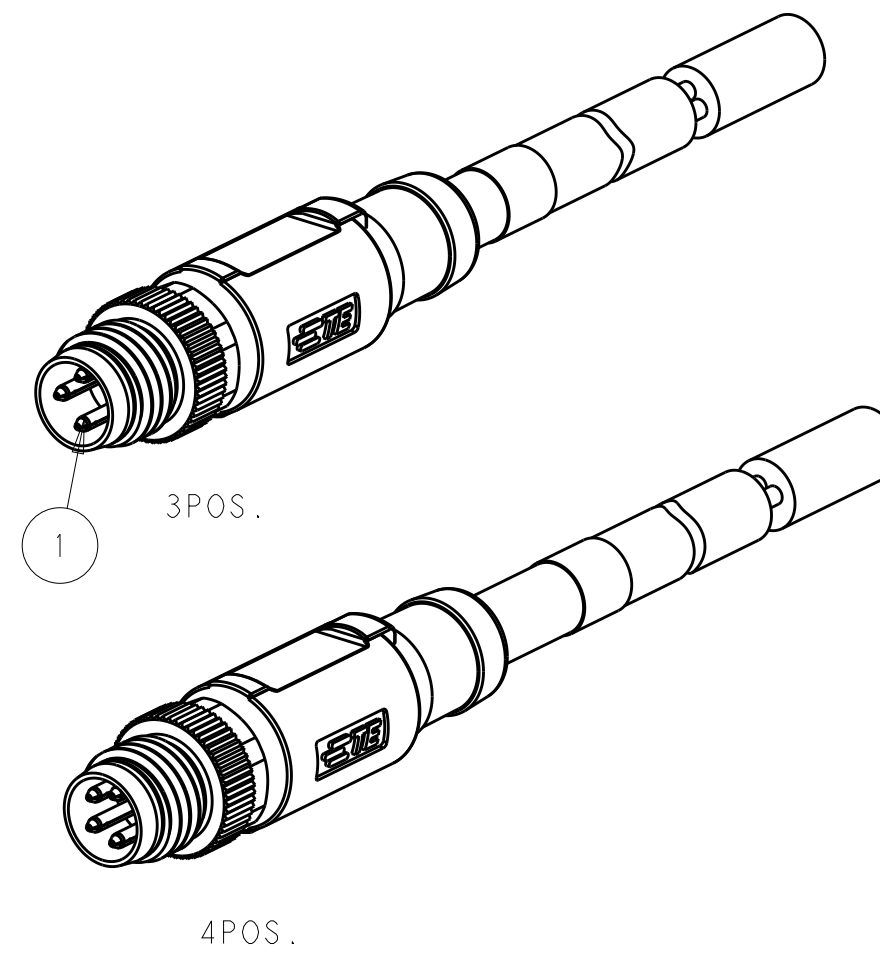
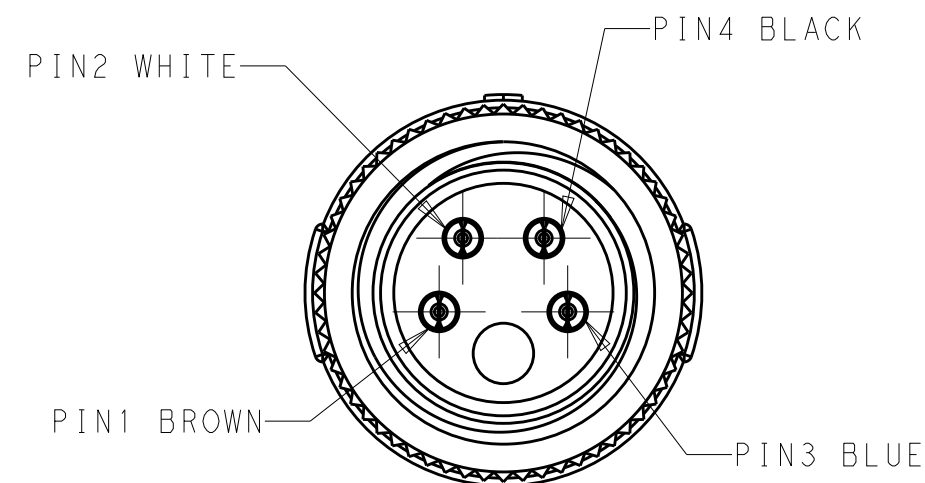
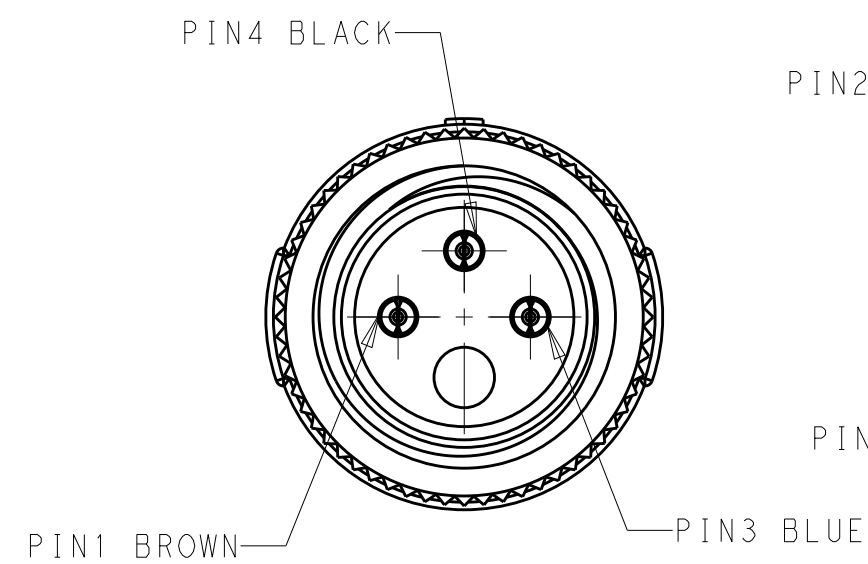


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02MAR2016	N.P	X.X
	A1	PER ECR-16-010253	21JUL2016	N.P	X.X
	A2	PER ECR-16-016206	16NOV2016	G.W	C.W

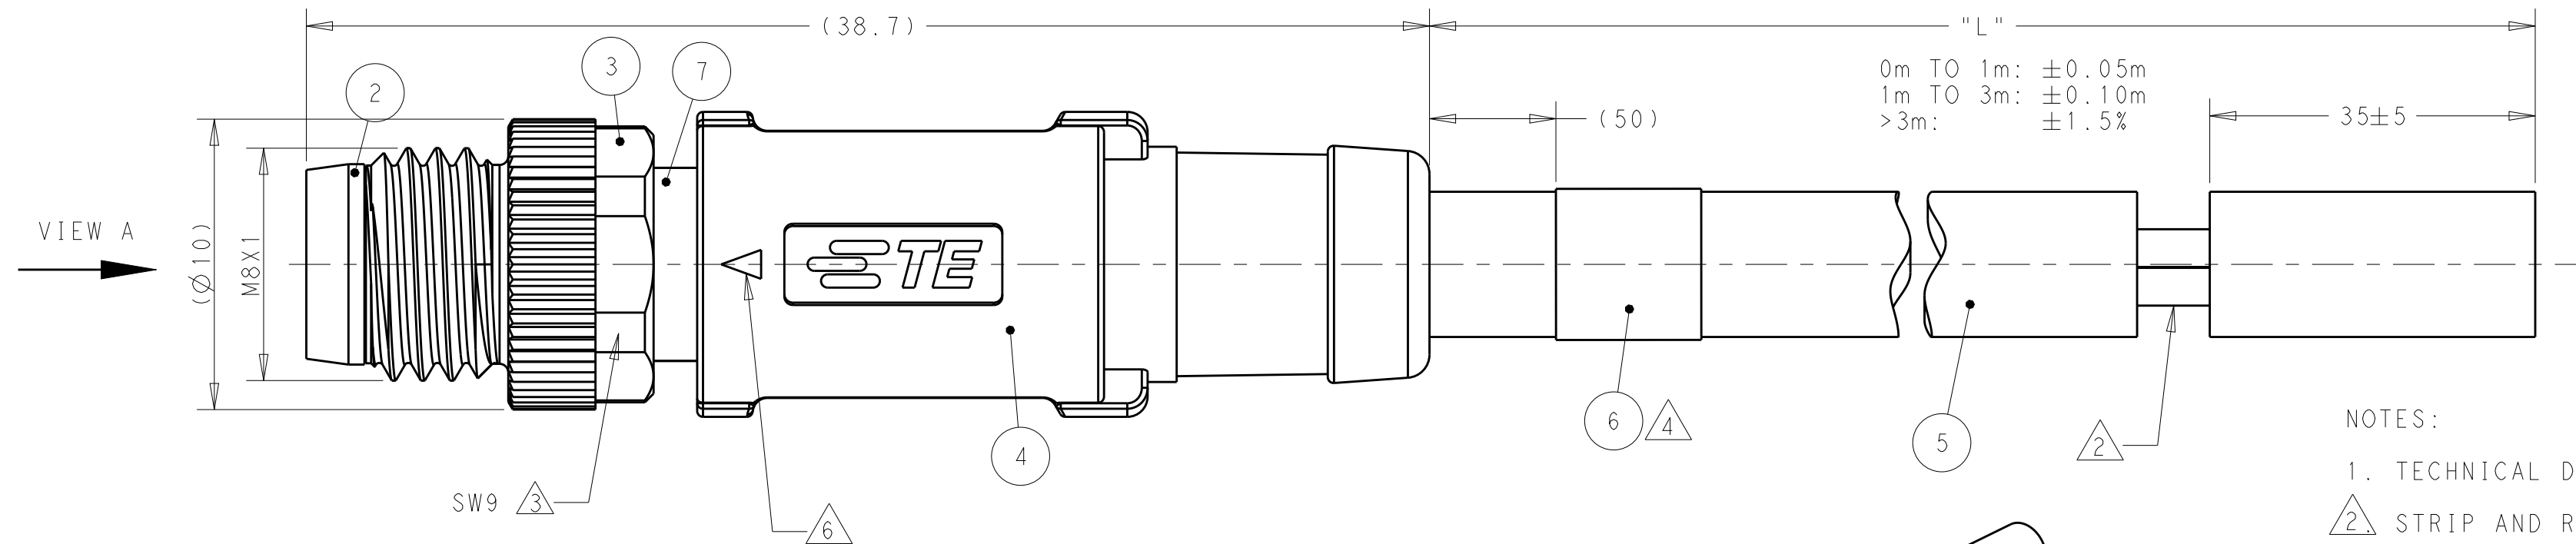

NOTES:

1. TECHNICAL DATA: SEE TABLE 1
2. STRIP AND RETAIN THE INSULATION
3. RECOMMEND TORQUE 0.4Nm
4. TE LABLE AREA.
5. -**: CABLE LENGHT. -0.5:0.5m, -1.0:1.0m, -1.5:1.5m...
6. INSERT MARK FOR MATING.
7. ALL PRODUCT MUST COMPLIANCE WITH ROHS AND REACH.
8. -00X:FOR CABLE LENGTH, SEE TABLE 2 AND REFER TO LENGTH "L"

注意事项

1. 技术参数：见表1
2. 剥线并保留绝缘层；
3. 推荐扭矩0.4Nm；
4. TE 标签位置；
5. * **线长：-0.5:0.5m, -1.0:1.0m, -1.5:1.5m
6. 产品对插标示；
7. 产品必须符合ROHS与REACH.
8. -00X: 线缆长度，参考表2，参照长度" L "

TABLE 1

TECHNICAL DATA	T40611X0003-00X	T40611X0004-00X
RATED VOLTAGE	60V	30V
RATED CURRENT	3A	
POLLETION DEGREE	3	
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	
MATERIAL GROUP	II	
DEGREE OF PROTECTION	IP67	

	COPPER ALLOY	SHIELDING	7
-	-	TE LABLE	6
-	-	CABLE	5
BLUE COLOR	POLYURETHANE	OVER-MOLDING	4
-	COPPER ALLOY	COUPLING NUT	3
BALCK COLOR	PA66	HOUSING	2
GOLD FLASH	COPPER ALLOY	CONTACT	1
COMMENTS	MATERIAL	DESCRIPTON	ITEM

WIRES: 0.34mm ² (22AWG)	STANDARD: -001: 0.5m -002: 1.0m -003: 1.5m -004: 3.0m -005: 5.0m -006: 7.0m -007: 10.0m CUSTOMIZATION: -**: 00.0m -001: **.5m	FIXED: -40°C~80°C FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PUR-**SHS0.34△5	4	T4061140004-00X△8
					RPC-M8-MS-3CON-PUR-**SHS0.34△5	3	T4061140003-00X△8
WIRES: 0.25mm ² (24AWG)		FIXED: -10°C~80°C FLXIBLE: -5°C~80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PVC-**SHS0.34△5	4	T4061130004-00X△8
					RPC-M8-MS-3CON-PVC-**SHS0.34△5	3	T4061130003-00X△8
	FIXED: -40°C~80°C FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PUR-**SH△5	4	T4061120004-00X△8	
					RPC-M8-MS-3CON-PUR-**SH△5	3	T4061120003-00X△8
		FIXED: -10°C~80°C FLXIBLE: -5°C~80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M8-MS-4CON-PVC-**SH△5	4	T4061110004-00X△8
						RPC-M8-MS-3CON-PVC-**SH△5	3
CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	CABLE TEMP. RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TABLE 2 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>Nick Pan</u> 21JAN2016 CHK <u>Kobby Zhao</u> 21JAN2016 APVD <u>Xiang Xu</u> 21JAN2016		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.50 2 PLC ±0.35 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME M8 CABLE ASSEMBLY MALE SIDE SINGLE ENDED, SHIELDED TYPE -	
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -	
		PRODUCT SPEC 108-106140		APPLICATION SPEC -	
		SIZE A2		CAGE CODE -	
		DRAWING NO C-T40611X000X00X		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1		SHEET 1 OF 1 REV A2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9