


# S-100 Rotator .100 CENTERS

## BeCu PLUNGER TIPS



LM

S

T

## PROBE SPECIFICATIONS


**Minimum Centers:** .100 (2.54)  
**Current Rating:** 3 amps continuous  
**Spring Force:** 4.0, 5.5, 6.7, 8.0 or 10.0 oz. @ .170 (4.32) travel  
**Typical Resistance:** < 50 mΩ  
**Maximum Travel:** .220 (5.59)  
**Working Travel:** .170 (4.32)  
**Rotates:** 90° @ .170 (4.32) travel

Rated Force oz (g)	Preload oz (g)	Material
4.0 (113)	1.5 (43)	SS
5.5 (156)	2.0 (57)	SS
6.7 (190)	1.5 (43)	SS
8.0 (227)	2.8 (80)	MW
10.0 (283)	1.8 (51)	MW


## MATERIALS

**Contact Barrel:** G2  
**Spring:** Music wire or stainless steel, gold plated  
**Plunger:** Beryllium copper, Duralloy™ plated  
**Receptacle:** Nickel/silver, gold plated; gold plated post

## S-100 ROTATOR

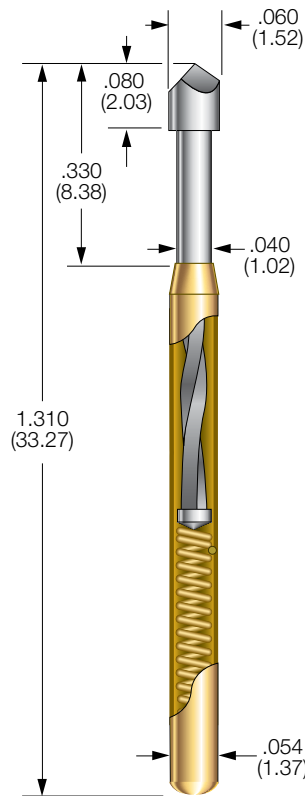

## R-100 Receptacle R Series RX Series

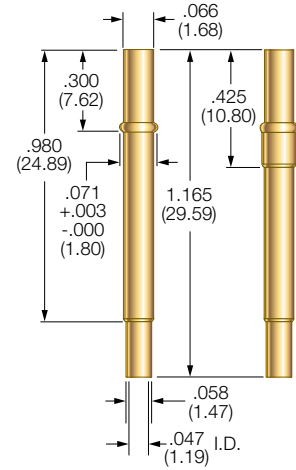

**Drill Size:** #50  
**Mounting Hole Size:** .068/.070 (1.73/1.78)  
**Recommended Wire:** 22-26 gage

## RECEPTACLE OPTIONS

Part Number	Style	Receptacle Length	Probe/Receptacle Combined Length	Comments
R-100-CR	Crimp	1.165 (29.59)	1.495 (37.97)	—
R-100-SC	Solder Cup	1.165 (29.59)	1.495 (37.97)	—
R-100-RP	Round Post	1.540 (39.12)	1.870 (47.50)	.375 post length - .025 dia.
R-100-WW-429	Wire Wrap	1.594 (40.49)	1.924 (48.87)	.429 post length - .025 sq.
R-100-WW-694	Wire Wrap	1.859 (47.22)	2.189 (55.60)	.694 post length - .025 sq.
R-100-WW-1.044	Wire Wrap	2.209 (56.11)	2.539 (64.49)	1.044 post length - .025 sq.

## HOW TO ORDER: SPRING CONTACT PROBE

**S** **100** **T** **4** **RT**  
 SERIES SIZE TIP STYLE SPRING FORCE ROTATOR

**SPRING FORCE:**  
 4.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 5.5 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 6.7 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 8.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 10.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL

CRIMPING PLIERS: CPR100  
 INSERTION TOOL: RTR100

## RECEPTACLE

**R** **100** **WW** **429**  
 SERIES SIZE TERMINATION POST LENGTH

**SERIES:**  
**R:** HIGH PERFORMANCE  
**RX:** IMPROVED POINTING ACCURACY

**TERMINATIONS:**  
**CR:** CRIMP  
**SC:** SOLDER CUP  
**RP:** ROUND POST  
**WW:** WIRE WRAP

**POST LENGTH:**  
**WW:** 429, 694 or 1.044

VIEW UPDATES OF THIS INFORMATION AT [WWW.IDINET.COM](http://WWW.IDINET.COM)

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9