
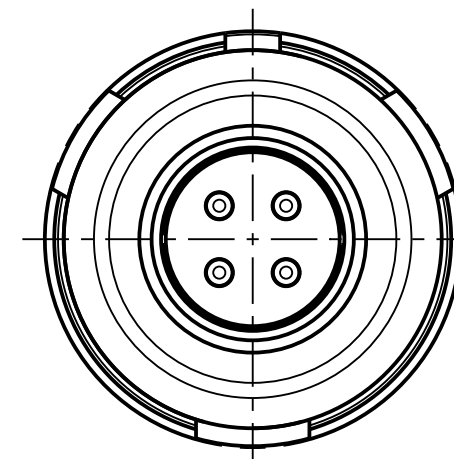


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufrunde gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on round printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

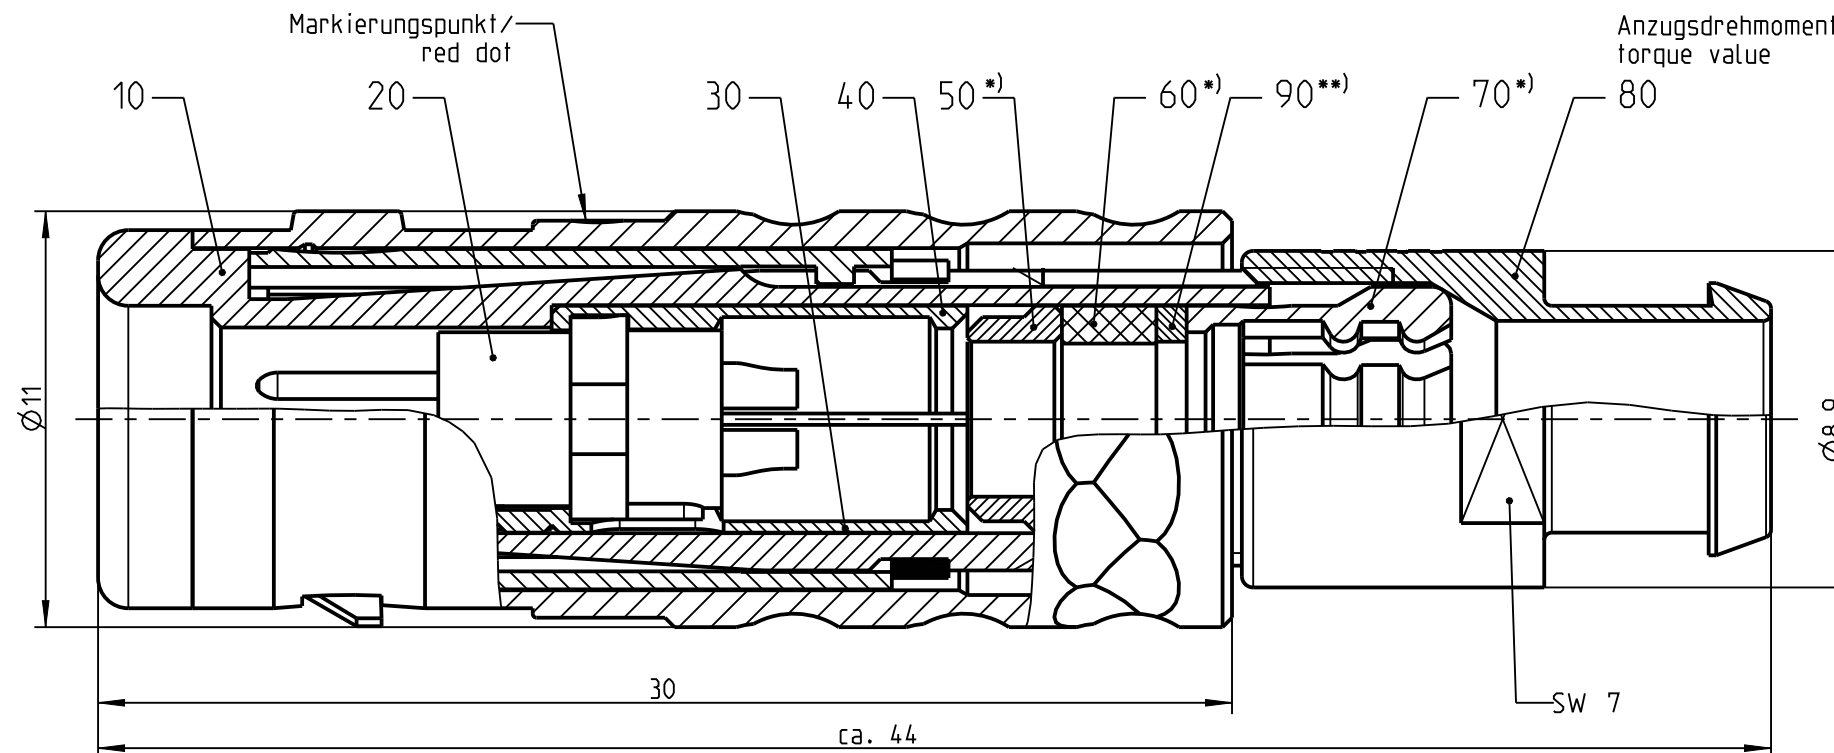


S20KOC - ---


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehäuse dargestellt! / view only housing!
3:1

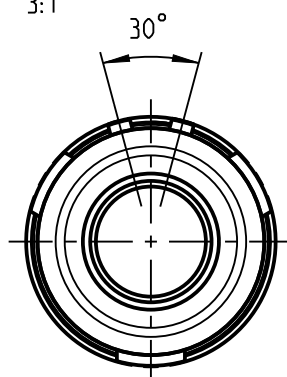

S20KAC - ---

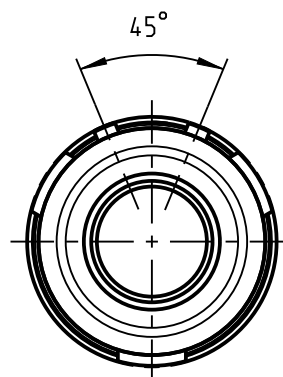


S20KCC - ---

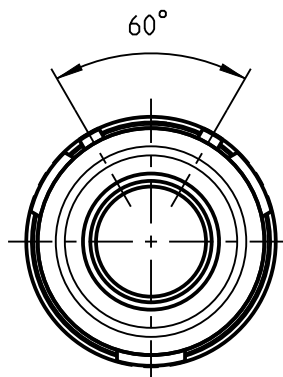


S20KFC - ---

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation

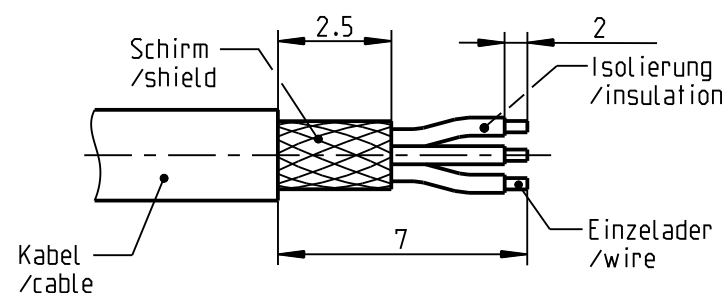

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel- $\varnothing \leq 3.5$ mm
washer only at cable- $\varnothing \leq 3.5$ mm

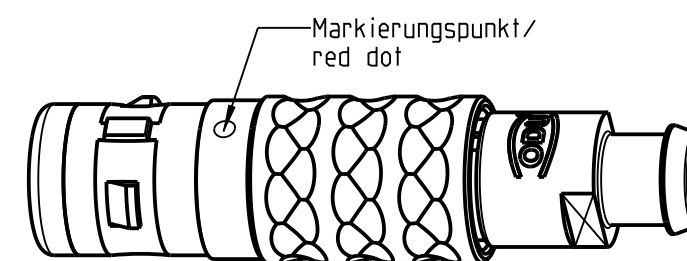

2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:
Anschluß/Termination:
Löt/solder

$\varnothing 0.7$ mm
0.38mm
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Knickschutzluelle muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S20K_C-P04MFG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S20K_C-P04MFG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S20K_C-P04MFG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S20K_C-P04MFG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S20K_C-P04MFG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S20K_C-P04MFG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S20K_C-P04MFG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
Oxaion-ID	Kabel $\varnothing$ cable $\varnothing$

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	24.02.2009 dscholz	CAD-Nr.: design-ID:	00041226	Format: size: A3
Geaendert/revised	03.05.2019 tschroedl	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	08.05.2019 rtrager	Oxaion-Nr.:	S20K_C-P04MFG0-__OS	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: S20KOC-P04MFG0-..OS	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9