
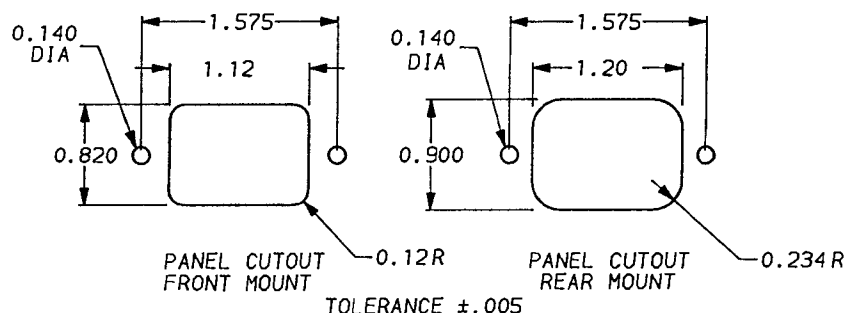
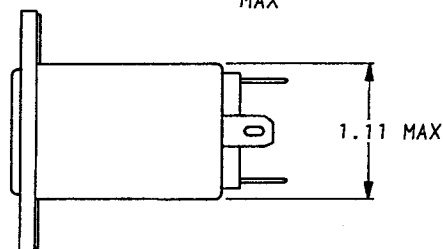


DESCRIPTION	APP'D./DATE	REV
C. Westby	11-20-91	1
ECO-09-026495	AEG/05DEC08	B1

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

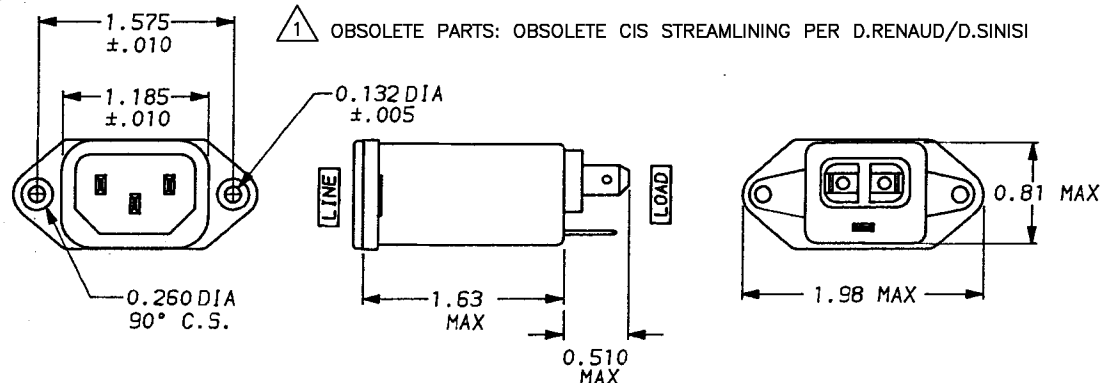

6609002-1
1609002-1 OBSOLETE 1

SAFETY ORGANIZATION(S).

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

UL RECOGNIZED
CSA CERTIFIED
VDE APPROVED

UL 544
CSA 22.2, NO.0,0.4,8
VDE 0565-3, 0625

OPERATING SPECIFICATIONS.

LINE VOLTAGE/CURRENT,

1 AMP., 120/250 VAC
1 AMP./40°C, 250 VAC
50-60Hz

LINE FREQUENCY,

30°C

MAX. CASE RISE ■ RATED CURRENT,

2μA at 120V 60 Hz

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH

5μA at 250V 50 Hz

LINE TO GROUND

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE,

-10°C TO +40°C ■ RATED CURRENT, I_r

IN AN AMBIENT, T_a, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS.

STORAGE TEMPERATURE,

-40°C TO +85°C

HUMIDITY,

21 DAYS ■ 40°C 95% RH

CURRENT OVERLOAD TEST,

6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS.

INDUCTANCE,

10.0 mH NOMINAL

CAPACITANCE, (MEASURED ■ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)

LINE TO GROUND,

ZERO

LINE TO LINE,

.009μF ±20%

DISCHARGE RESISTOR,

1.5 MΩ

LINE/GROUND AND LINE/LINE

6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC

INSULATION RESISTANCE

20°C AND 50% RH

(W/O DISCHARGE RESISTOR)

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT.

LINES TO GROUND,

1500 VAC FOR 1 MINUTE

LINE TO LINE,

1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL.

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

50Ω - 50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS												
FREQUENCY MHz	.01	.05	.10	.15	.50	1	1.5	5	10	30		
COMMON dB	8	21	29	32	42	45	42	32	30	19		
DIFF. dB	-	-	-	-	-	5	13	28	32	25		

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED
DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES
ENGLISH: ±.025
METRIC: ±

MATERIAL: AS SUPPLIED

FINISH: AS SUPPLIED

corcom
LIBERTYVILLE, IL 60048

POWER LINE FILTER

SCALE NTS	DATE 9-19-91	DRG. NO. 1EAH1	REV. B1
DRW. BY CFW	ORIGINATOR CFW		

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9