

High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters

ADT Series



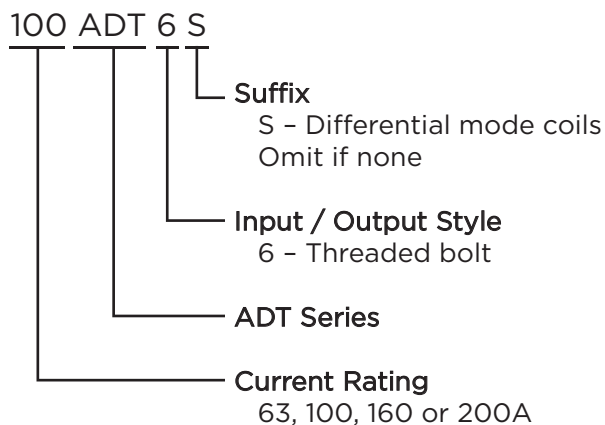
UL Recognized



ADT Series

- Designed for very high insertion loss for Delta three phase, three wire applications
- Available with common or differential mode coils

Ordering Information



Available Part Numbers

63ADT6	63ADT6S
100ADT6	100ADT6S
160ADT6	160ADT6S
200ADT6	200ADT6S

Specifications

Maximum leakage current at 277 VAC 60 Hz, each Line to Ground:

ADT6:	1.3 A
63ADT6S:	2.6 A
100, 160, 200ADT6S	4.6 A

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2210 VDC
Line to Line:	2158 VDC

Rated Voltage (max):

Phase to Phase:	480 VAC
Phase to Ground:	277 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz

Rated Current:

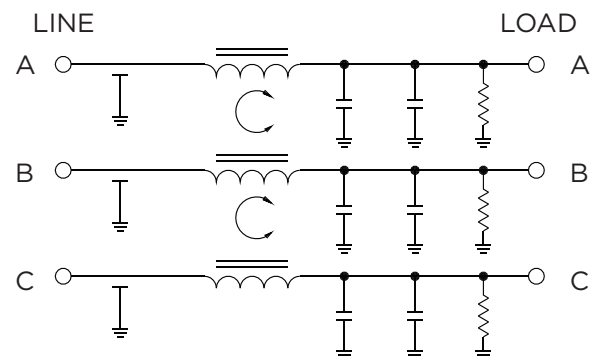
63 to 200A

Operating Ambient Temperature Range

(at rated current I_r): -10°C to +40°C
In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85 - T_a)/45}$

Electrical Schematics

63ADT6



2

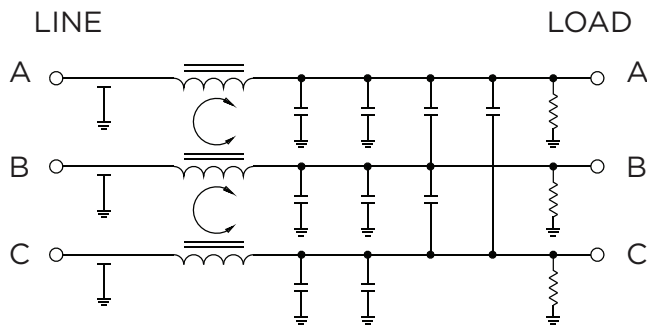
Three Phase Filters

High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters *(continued)*


ADT Series

Electrical Schematics *(continued)*


100, 160 & 200 ADT6



ADT6S

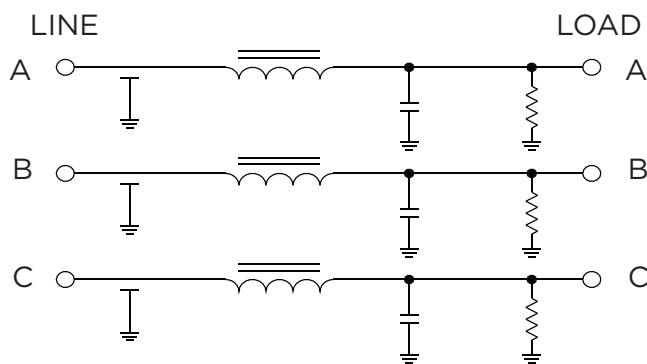

Case Style

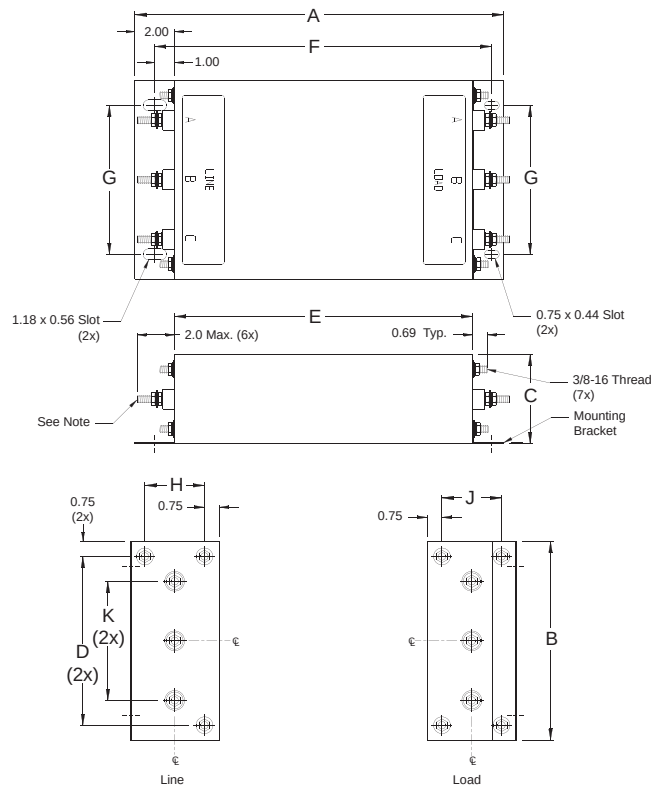

Terminals (6) :

63ADT6, 63ADT6S, 100ADT6S: 3/8-16, Torque (max.) 70 lbf-in [7.91 N-m]

100ADT6, 160 & 200 ADT6/S: 7/16-20, Torque (max.) 125 lbf-in [14.12 N-m]

Case Dimensions

Part No.	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D $\pm .030$ $\pm .76$	E (max.)	F $\pm .030$ $\pm .76$	G $\pm .030$ $\pm .76$	H $\pm .030$ $\pm .76$	J $\pm .030$ $\pm .76$	K (max.)
63ADT6	14.00 355.6	10.00 254.0	3.5 89.0	8.5 216.0	10.00 254.0	11.97 304.0	7.5 190.35	1.75 44.4	2.00 50.8	6.00 152.4
63ADT6S	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
100ADT6	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
100ADT6S	19.00 482.6	11.00 279.4	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	8.5 215.9	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
160/200ADT6	19.00 482.6	10.00 254.0	4.5 114.3	8.5 216.0	15.00 381.0	16.97 431.0	7.5 190.5	3.00 76.2	3.00 76.2	6.00 152.4
160/200ADT6S	22.00 558.8	13.00 330.2	4.5 114.3	11.5 292.2	18.00 457.2	19.97 507.2	10.5 266.7	2.75 69.8	3.00 76.2	7.00 177.8









High Performance High Current 3-phase Delta RFI Filters *(continued)*

ADT Series

Performance Data

Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

63ADT6

100ADT6

160ADT6

200ADT6

63ADT6S

100ADT6S

160ADT6S

200ADT6S


— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)

Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Part No.	Frequency –MHz						
	.01	.1	1	10	30	100	300
63ADT6	45	85	95	100	100	100	100
100ADT6	45	85	90	100	100	100	100
160ADT6	45	80	90	100	100	100	100
200ADT6	45	77	88	100	100	100	100
63ADT6S	28	45	90	90	90	90	90
100ADT6S	38	60	95	100	100	100	100
160ADT6S	37	58	85	100	100	100	100
200ADT6S	35	54	80	100	100	100	100

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Part No.	Frequency –MHz						
	.01	.1	1	10	30	100	300
63ADT6	35	100	100	100	100	100	100
100ADT6	43	100	100	100	100	100	100
160ADT6	44	100	100	100	100	100	100
200ADT6	43	100	100	100	100	100	100
63ADT6S	35	100	100	100	100	100	100
100ADT6S	43	100	100	100	100	100	100
160ADT6S	44	100	100	100	100	100	100
200ADT6S	43	100	100	100	100	100	100

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9