
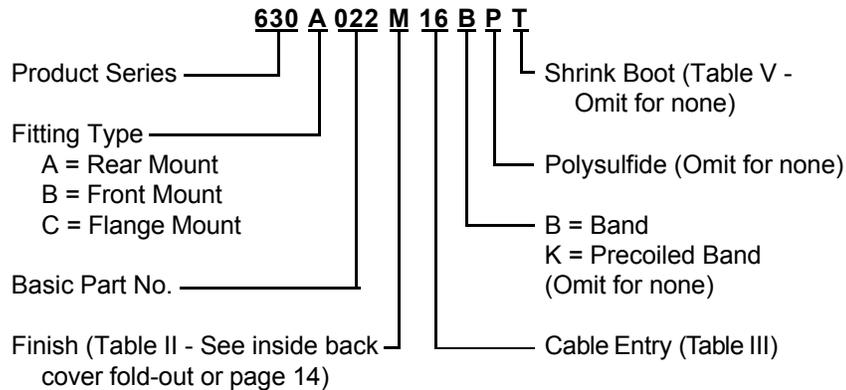
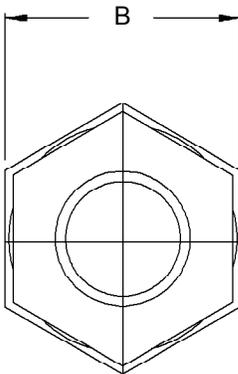
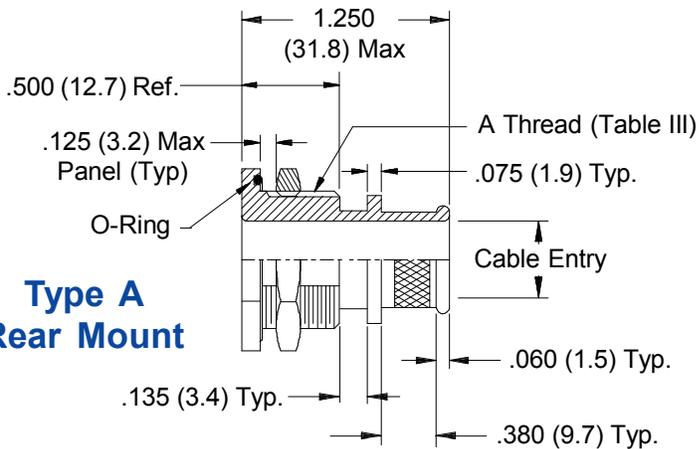
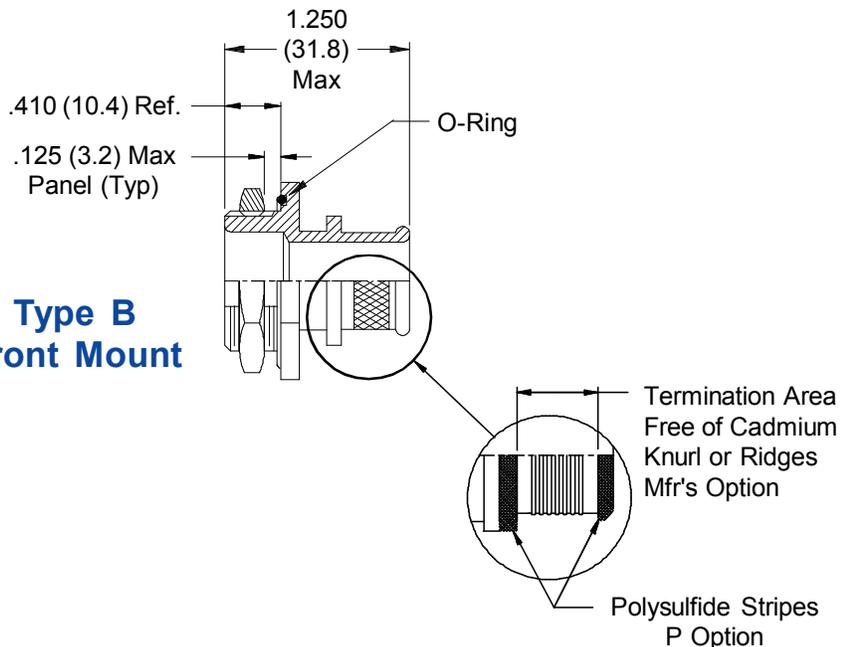
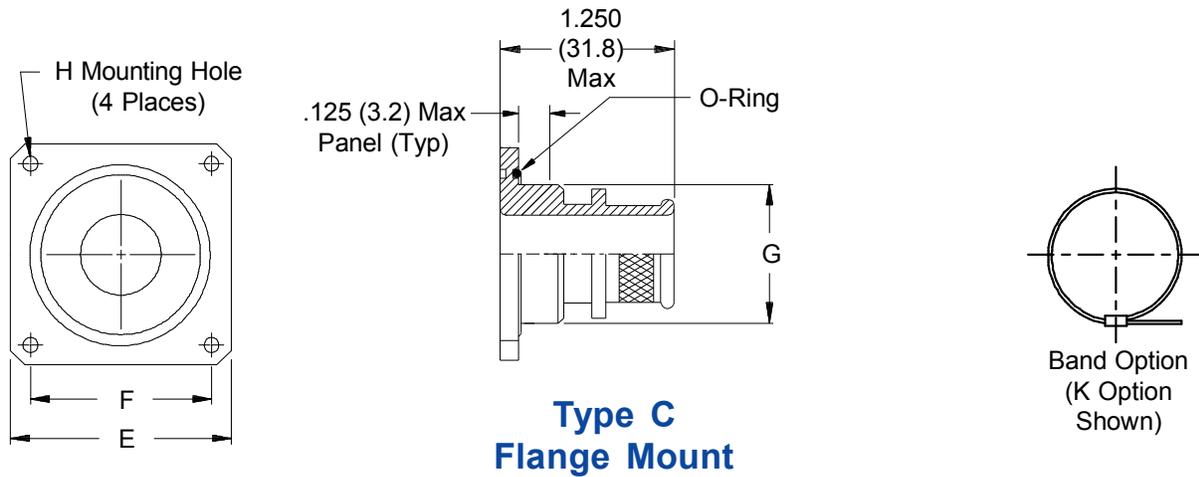


**Banding Porch  
Shield  
Termination**

**Type A  
Rear Mount**

**Type B  
Front Mount**


**630-022**  
**EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter**  
 with Optional Shrink Boot  
 Jam Nut and Panel Mount - Straight



**TABLE III: CABLE ENTRY**

Dash No.	Cable Entry Dia	A Thread Unified	B Dim	C Flat ± .010 (± .3)	D Dia ± .010 (± .3)	E Sq ± .031 (± .8)	F Dim.	G Dia + .005 (+ .1) - .015 (- .4)
03	.188 (4.8)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
04	.250 (6.4)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
05	.313 (8.0)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
06	.375 (9.5)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
07	.438 (11.1)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
08	.500 (12.7)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
09	.563 (14.3)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
10	.625 (15.9)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
11	.688 (17.5)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
12	.750 (19.1)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
13	.813 (20.7)	1 1/8 -18	1.313 (33.4)	1.105 (28.1)	1.140 (29.0)	1.375 (34.9)	1.062 (27.0)	1.125 (28.6)
14	.875 (22.2)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
15	.938 (23.8)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
16	1.000 (25.4)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
17	1.063 (27.0)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
18	1.125 (28.6)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
19	1.188 (30.2)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
20	1.250 (31.8)	1 5/8 -18	1.813 (46.1)	1.605 (40.8)	1.640 (41.7)	1.812 (46.0)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)
22	1.375 (34.9)	1 3/4 -18	1.938 (49.2)	1.730 (43.9)	1.765 (44.8)	2.000 (50.8)	1.562 (39.7)	1.750 (44.5)
24	1.500 (38.1)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
26	1.625 (41.3)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
28	1.750 (44.5)	2 1/4 -16	2.438 (61.9)	2.230 (56.6)	2.265 (57.5)	2.500 (63.5)	1.938 (49.2)	2.250 (57.2)

**TABLE IV**

Dash Nos.	H Dia + .015 (+ .4) - .000 (- .0)
03-17	.125 (3.2)
18-20	.156 (4.0)
22-28	.188 (4.8)

**TABLE V: SHRINK BOOT**

Dash Nos.	Shrink Boot (Note 2)
03-06	770-001S103
07-10	770-001S104
11-12	770-001S105
13-16	770-001S106
17-20	770-001S107
22-26	770-001S108
28	770-001S109*

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

\*Equivalent boot may be supplied in lieu of stated part number.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9