

High Power Resistive Products



Attenuators

AVX introduces its line of High Power Attenuator Products. All products are designed and manufactured at our ISO 9001 Facilities. All products are tested in accordance with MIL-PRF-55342.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Attenuation: 1 dB through 30 dB

Frequency Range: DC to 3 GHz

Input Power: up to 150 Watts

Operating Temperature Range: -55°C through +150°C

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Package: Leaded and Flange Mounted

Substrate Material: Aluminum Nitride

Process: 100% Thin Film Processed


Resistive Material: Tantalum Nitride

Terminals: 100% Ag

Cover: Alumina

Mounting Flange: 100% Cu, Ni or Ag Plated

RoHS Compliant

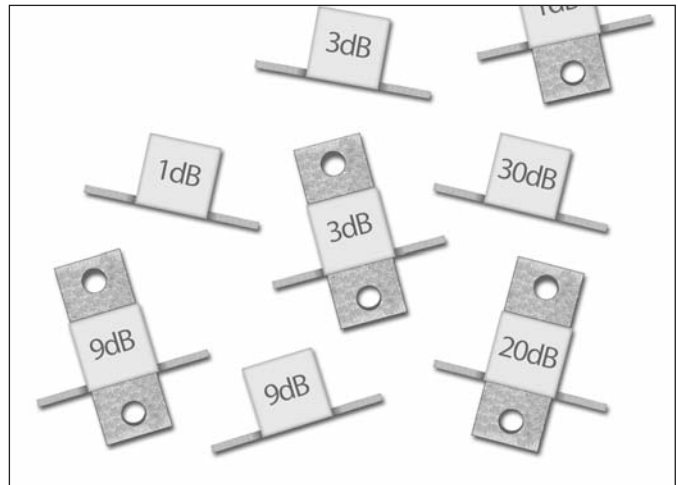

HOW TO ORDER

RP2	3740	A	01DB	F	P	BK
AVX Series	Case Size	Type	Nominal Attenuation (dB)	Tolerance	Plating	Packaging
RP1 RP2	3740 0975	A = Attenuator	See chart	F = 1%	P = Palladium	BK = Bulk

Contact factory for custom ratings and sizes.



* Test Condition: With mounting surface temperature = 75°C, max. (see plot above). Actual test conditions are as follows: Flange attached to a large copper carrier whose surface, directly under the flange center, is held at 100°C; power applied = 100 Watts. Specification: The attenuation shall change no more that 0.2 dB during and after a 100-hr. Burn-in per MIL-PRF-55342.

** Attenuation vs. frequency as a function of temperature, -55°C to +125°C

Attenuators

FLANGE MOUNT ATTENUATORS – RP1 SERIES

GENERAL SPECIFICATIONS

- Frequency Range:** DC to 3 GHz
- Input Power*:** 150 Watts
- Operating Temp Range:** -55 to +150°C
- Attenuation Stability**:** 0.0001 dB/dB/°C, Max.
- Mounting Flange:** Copper, Pd over Ni; other platings available
- Resistive Elements:** Tantalum Nitride
- Substrate Material:** Aluminum Nitride
- Tabs:** 99.99% Pure Silver, 0.25 (0.004) thick
- Cover:** Alumina
- RoHS Compliant**
- Reliability:** In accordance with MIL-PRF-55342



Mechanical Tolerance: ±0.25 (0.010) unless otherwise specified

AVX Part Number	Nominal Attenuation (dB)	Frequency Sensitivity (dB, max.)	Maximum Deviation from Nominal (dB)	VSWR (max.)
RP10975A01DBFPBK	1	± 0.25	+0.45 / -0.15	1.55:1
RP10975A02DBFPBK	2	±0.30	+0.50 / -0.30	1.50:1
RP10975A03DBFPBK	3	± 0.30	+0.60 / -0.30	1.50:1
RP10975A06DBFPBK	6	± 0.45	+0.80 / -0.20	1.40:1
RP10975A09DBFPBK	9	± 0.35	+0.70 / -0.20	1.30:1
RP10975A10DBFPBK	10	± 0.20	+0.40 / -0.30	1.40:1
RP10975A17DBFPBK	17	± 1.00	+1.00 / -1.20	1.30:1
RP10975A20DBFPBK	20	± 1.00	+1.00 / -1.20	1.30:1
RP10975A30DBFPBK	30	± 1.05	+1.75 / -1.20	1.25:1

For Attenuator Power Handling vs. Mounting Surface Temperature, see page 2.

LEADED CHIP ATTENUATORS – RP2 SERIES

GENERAL SPECIFICATIONS

- Frequency Range:** DC to 3 GHz
- Input Power*:** 150 Watts
- Operating Temp Range:** -55°C to +150°C
- Attenuation Stability**:** 0.0001 dB/dB/°C, Max.
- Resistive Elements:** Tantalum Nitride
- Substrate Material:** Aluminum Nitride
- Tabs:** 99.99% Pure Silver, 0.10 (0.004) thick
- Cover:** Alumina
- RoHS Compliant**
- Reliability:** In accordance with MIL-PRF-55342



Mechanical Tolerance: ±0.25 (0.010) unless otherwise specified

AVX Part Number	Nominal Attenuation (dB)	Frequency Sensitivity (dB, max.)	Maximum Deviation from Nominal (dB)	VSWR (max.)
RP23740A01DBFPBK	1	± 0.20	+0.45 / -0.15	1.55
RP23740A03DBFPBK	3	± 0.30	+0.60 / -0.30	1.50
RP23740A06DBFPBK	6	± 0.30	+0.60 / -0.20	1.30
RP23740A09DBFPBK	9	± 0.30	+0.60 / -0.20	1.30
RP23740A10DBFPBK	10	± 0.20	+0.40 / -0.30	1.25
RP23740A20DBFPBK	20	± 1.00	+1.00 / -1.20	1.25
RP23740A30DBFPBK	30	± 1.05	+1.75 / -1.20	1.25

For Attenuator Power Handling vs. Mounting Surface Temperature, see page 2.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9