

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.


PANDUIT PART NUMBER **	PANEL THICKNESS	A ±0.013 (0.33)	B ±0.015 (0.38)	C +0.020 (0.51) -0.015 (0.38)	D +0.020 (0.51) -0.015 (0.38)	E REF.	F ±TOL.	G REF.	R REF.
GE_62F-A-C	0.036 - 0.062 (0.91 - 1.57)	0.031 (0.79)	0.070 (1.78)	0.130 (3.30)	0.030 (0.76)	0.131 (3.33)	0.105 +0.005 (0.13) (2.67) -0.025 (0.64)	0.150 (3.81)	0.06 (1.52)
GE_99F-A-C	0.062 - 0.099 (1.57 - 2.51)	0.049 (1.24)	0.108 (2.74)	0.155 (3.94)	0.030 (0.76)	0.169 (4.29)	0.125 +0.005 (0.13) (3.18) -0.025 (0.64)	0.150 (3.81)	0.06 (1.52)
GE_144F-A-C	0.099 - 0.144 (2.51 - 3.66)	0.080 (2.03)	0.152 (3.86)	0.192 (4.88)	0.030 (0.76)	0.213 (5.41)	0.160 +0.005 (0.13) (4.06) -0.035 (0.89)	0.150 (3.81)	0.06 (1.52)

NOTES:

- * 1) DIM'S F & G APPLY ONLY TO SLOTTED GROMMET EDGING.
- ** 2) PART NO. EXAMPLE:

GE S 62 F - A - C O

WEATHER RESISTANT BLACK
100 FOOT ROLL
A=ADHESIVE
F=POLYETHYLENE
MAX. PANEL THICKNESS
S=SOLID
E=SLOTTED
GROMMET EDGING
- 3) SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NO. SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.
- 4) COLOR: a) NATURAL
b) -O AFTER PART NO. DENOTES WEATHER RESISTANT BLACK
- 5) THE ADHESIVE WIDTH IS TO STRETCH COMPLETELY ACROSS THE PRODUCT PROFILE.
- 6) SLOTTED WALL STYLE IS RECOMMENDED FOR INSIDE PANEL CUT OUTS.
SOLID WALL STYLE IS RECOMMENDED FOR STRAIGHT, OUTSIDE EDGES.

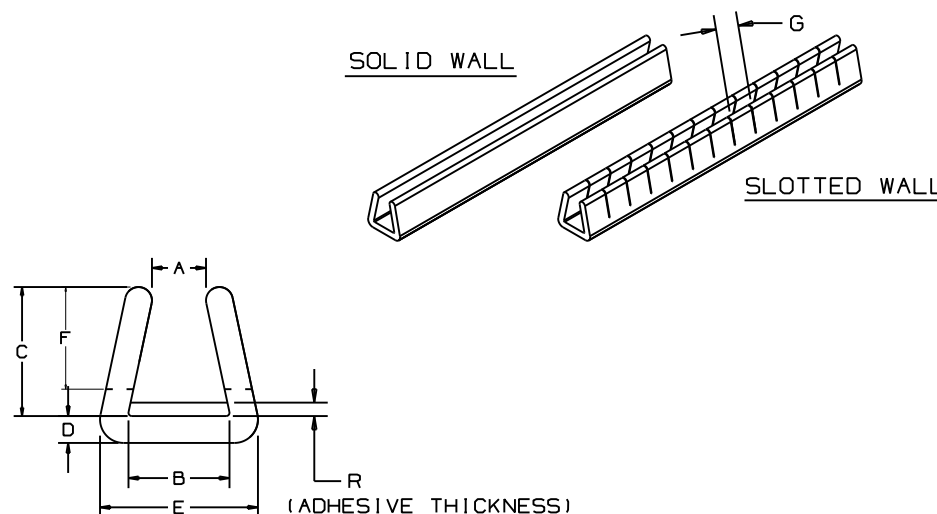

(DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC.)

CAD FILENAME/LAYERS

G00308BA_DC_ADHGROMMEDG_05

6	10/18/11	SHOR	VJS	ADDED TOLERANCES FOR A, B, C, & F	GB0308BA	6	RAMI		
5	10/27/03	JAD		UPDATED DIM 'A' FOR EACH PRODUCT	GB0308BA	5			
4	6/12/02	LGG		REVISED DIM 'F' TO REFERENCE	GB0308BA	4			
3	3/19/02	LGG		REMOVED NOTE '5' AND RENUMBERED. ADDED REF TO 'G' DIM REMOVED 'MAX. FROM 'R' DIM & ADDED ADHESIVE THICKNESS.	GB0308BA	3			
2	08/05/98	CPE		CAD FILE RENAMED, ADDED NOTE #7	GB0308BA	2			
1	04/28/97	CPE		CAD FILE RENAMED PER CURRENT NAMING CONVENTION	GB0308BA	1			
				GES36F-A-C WAS REMOVED AS THIS PART IS NOT BEING SET UP					
R	02/17/93	CPE		INITIAL RELEASE	GB0308BA	R			
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	R	CUST	SUP	QC

PANDUIT

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

ADHESIVE LINED GROMMET EDGING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) ±0.1(2.5) (.XXX) ±0.020(.5)
(.XX) ±0.05(1.3) ANGLES ±5°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY
CPE

MAT'L:

SCALE
NONE

DATE
02/17/93

SEE NOTE #2

DRAWING NO.
GB0308BA

DWG
A
SIZE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9