

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
 Motor Protection: Thermal Protection
 Insulation Resistance:
 10M Ω or over with a DC500V Megger
 Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
 Allowable Ambient Temperature Range:
 -10°C ~ +65°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%
 25°C 100,000 Hours

Material

Casing : Aluminum (Black Painting)
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Lead Wire : AWG22, UL3266
 or Terminal : Faston #110 or equivalent


Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$




INLET SIDE / OUTLET SIDE

Characteristic Curves

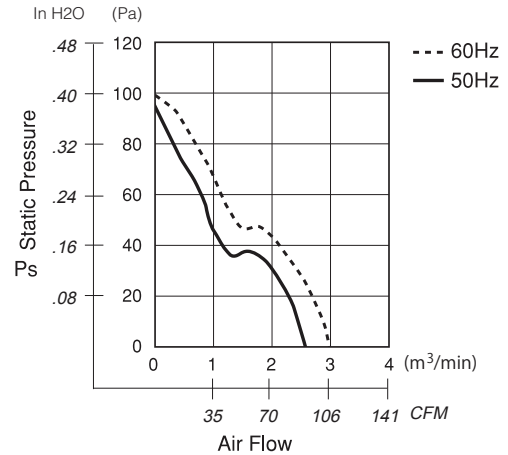

Outline

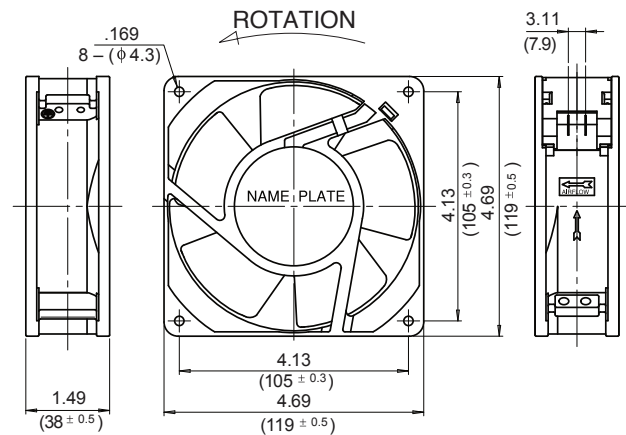

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A) ¹	(W)	(min ⁻¹) ²	CFM ¹	(m ³ /min) ²	in H ₂ O	(Pa) ²	(dB) ²	(g)
** 11938SB-A0N-NP-00	4715HS-10T-B5A-B00	100	50	65	0.370	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		100	60	65	0.290	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-A1N-NP-00	4715HS-12T-B5A-A00	115	50	75	0.320	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		115	60	75	0.250	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B0N-NP-00	4715HS-20T-B5A-B00	200	50	130	0.180	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		200	60	130	0.150	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B2N-NP-00	4715HS-22T-B5A-B00	220	50	145	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		220	60	145	0.130	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-B3N-NP-00	4715HS-23T-B5A-A00	230	50	175	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		230	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B4N-NP-00	4715HS-24T-B5A-A00	240	50	175	0.150	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		240	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570

Rotation: Counterclockwise Airflow Outlet: Air Out Over Struts
 ** Contact NMB for Availability

*1: Maximum Values in Free Air
 *2: Average Values in Free Air
 *3: Minimum Values in Free Air

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9