

SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

FMMT449


ISSUE 3 - NOVEMBER 1995

FEATURES

* Low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)} 250m\Omega$ at 1A

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT549

PARTMARKING DETAIL – 449



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	1	A
Base Current	I_B	200	mA
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ C$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ C$


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	50		V	$I_C = 1mA, I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	30		V	$I_C = 10mA, I_B = 0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E = 100\mu A, I_C = 0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.1 10	μA μA	$V_{CB} = 40V, I_E = 0$ $V_{CB} = 40V, T_{amb} = 100^\circ C$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.1	μA	$V_{EB} = 4V, I_C = 0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.5 1.0	V V	$I_C = 1A, I_B = 100mA^*$ $I_C = 2A, I_B = 200mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.25	V	$I_C = 1A, I_B = 100mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.0	V	$I_C = 1A, V_{CE} = 2V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	70 100 80 40	300		$I_C = 50mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 500mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 1A, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 2A, V_{CE} = 2V^*$
Transition Frequency	f_T	150		MHz	$I_C = 50mA, V_{CE} = 10V$ $f = 100mHz$
Output Capacitance	C_{obo}		15	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$


*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device


TYPICAL CHARACTERISTICS

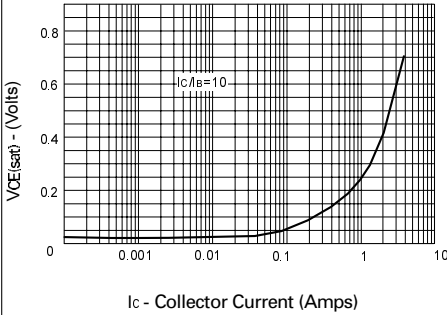


$V_{CE(sat)}$ v I_C

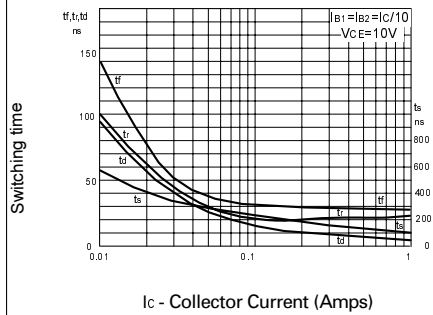


Switching Speeds

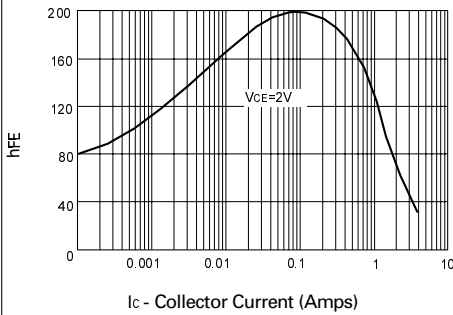


h_{FE} v I_C

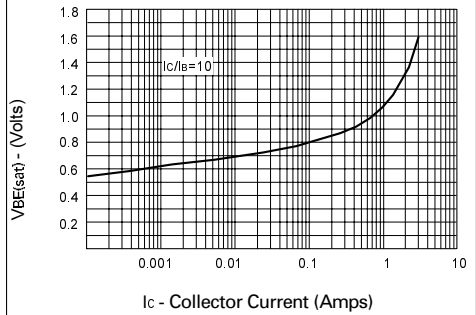

$V_{BE(sat)}$ v I_C

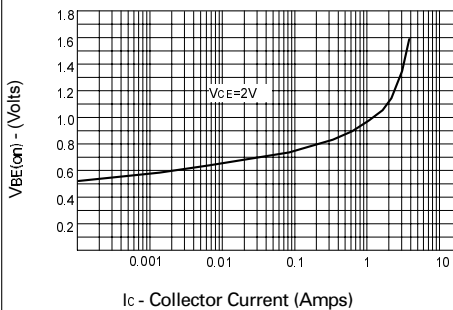

$V_{BE(on)}$ v I_C

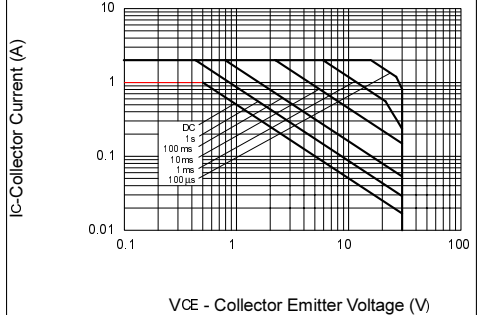

V_{CE} - Collector Emitter Voltage (V)

Safe Operating Area

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9