

REVISIONS			
REV	ECN, ERN NO.	DATE	APPRD.
A	PRODUCT DRAWING (EAR 12957)	OCT04/06	K.L.

**MECHANICAL DATA:**

**MATERIALS:** ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT

**SHELL:** STEEL, TIN PLATED

**INSERTS:** HIGH TEMPERATURE RESISTANT NYLON, GLASS REINFORCED, UL FLAMMABILITY RATING 94V-0, COLOUR: BLACK

**CONTACTS:** COPPER ALLOY, GOLD PLATING (SEE ORDERING CODE) OVER 50u" [1.27 MICRONS] NICKEL ON ENGAGEMENT AREA WITH 100u" [2.54 MICRONS] MIN. MATTE TIN ON CONTACT TERMINALS.

**BOARDLOCK:** COPPER ALLOY, TIN PLATED

**ELECTRICAL DATA:**

**CURRENT RATING:** 5 AMP





**CONTACT RESISTANCE:** 15 MILLIOHMS MAX.

**INSULATION RESISTANCE:** 3000 MEGOHMS MIN.

**DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:** 1000 VAC rms

**OPERATING TEMPERATURE:** -55°C TO +105°C

SIZE	A	B	C	D	E	F
9 OVER 9 18 CONTACTS	1.213 [30.81]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	.643 [16.33]	.432 [10.97]	.324 [8.23]
15 OVER 15 30 CONTACTS	1.541 [39.14]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	.971 [24.66]	.756 [19.20]	.648 [16.46]
25 OVER 25 50 CONTACTS	2.088 [53.04]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	1.511 [38.38]	1.304 [33.12]	1.196 [30.38]
37 OVER 37 74 CONTACTS	2.729 [69.32]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.159 [54.84]	1.956 [49.68]	1.848 [46.94]

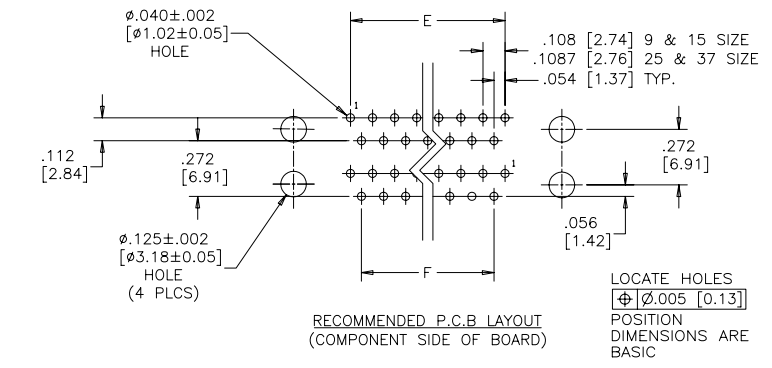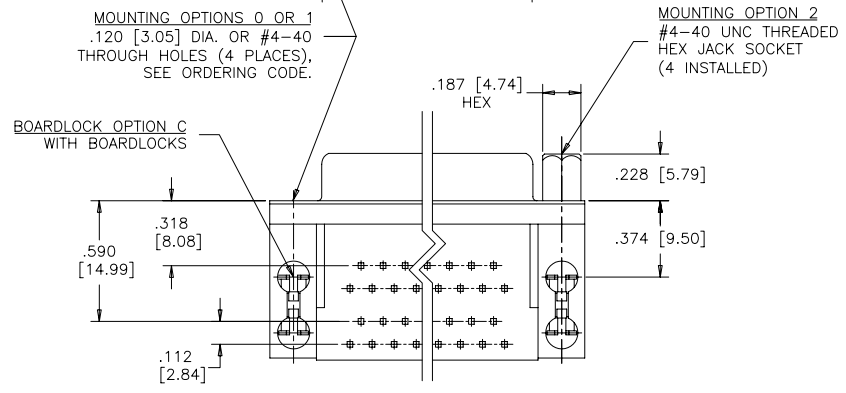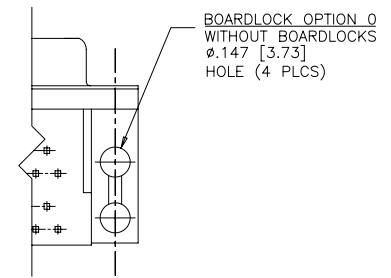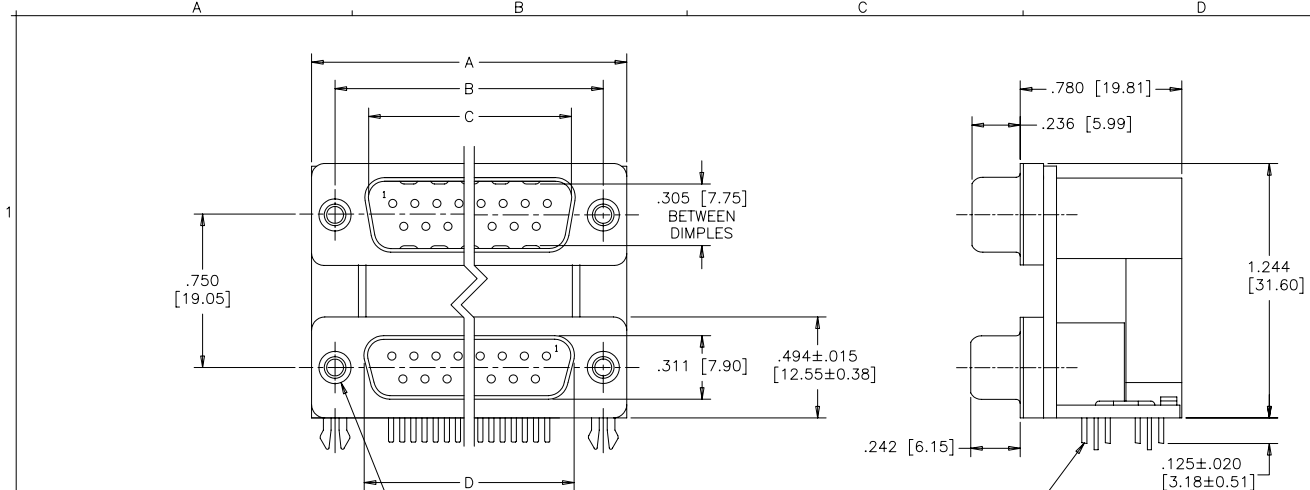

**ORDERING CODE:**

**PART NUMBER:** 6 E 1 7 H - C 1 8 G A J - 1 0 3

**SERIES** —————

**BOARDLOCK OPTION**  
C=WITH BOARDLOCKS  
O=WITHOUT BOARDLOCKS

**NUMBER OF CONTACTS** —————

18=2 x 9  
30=2 x 15  
50=2 x 25  
74=2 x 37

**STYLE**  
G=PIN OVER SOCKET,  
.750" [19.05] PORT SPACING

**SHELL CHARACTERISTICS**  
03=STEEL SHELLS, TIN PLATED, PLUG SHELL WITH GROUNDING DIMPLES AND RECEPTACLE SHELL WITHOUT DIMPLES

**MOUNTING OPTIONS**  
0=Ø.120" [3.05] CLEAR HOLE  
1=#4-40 THREADED HOLE  
2=MOUNTING OPTION 1 WITH #4-40 UNC HEX JACK SOCKETS INSTALLED

**CONTACT PLATING OPTIONS**  
BF=ENGAGEMENT AREA 3u" [0.08 MICRONS] GOLD FLASH.  
CF=ENGAGEMENT AREA 15u" [0.38 MICRONS] GOLD  
AJ=ENGAGEMENT AREA 30u" [0.76 MICRONS] GOLD

DRAWN	J.LEE	DATE	OCT04/06
DESIGNED			
CHECKED	K.LAMBIE	DATE	OCT04/06
I. E. APPRD.			
Q. A. APPRD.			
DWG. APPRD.			
ENG. REL. NO.		DWG	DRAWING NO.
REF.	EAR 12957	C	P-6E17H-XXXGXX-X03
DIMENSIONS ARE IN	INCHES	SCALE	2/1
CODE ID. NO.	03554	WT.	-----
		SURF.	-----
		SHEET	1 OF 1

**Amphenol Canada Corp.**

6E17H SERIES DUAL PORT CONNECTOR, PIN OVER SOCKET, .750" [19.05] SPACING, PLATING & MOUNTING OPTIONS, RoHS COMPLIANT

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9