


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
020	ECN 92-0591-2	2/1/93	BB 2/3/93

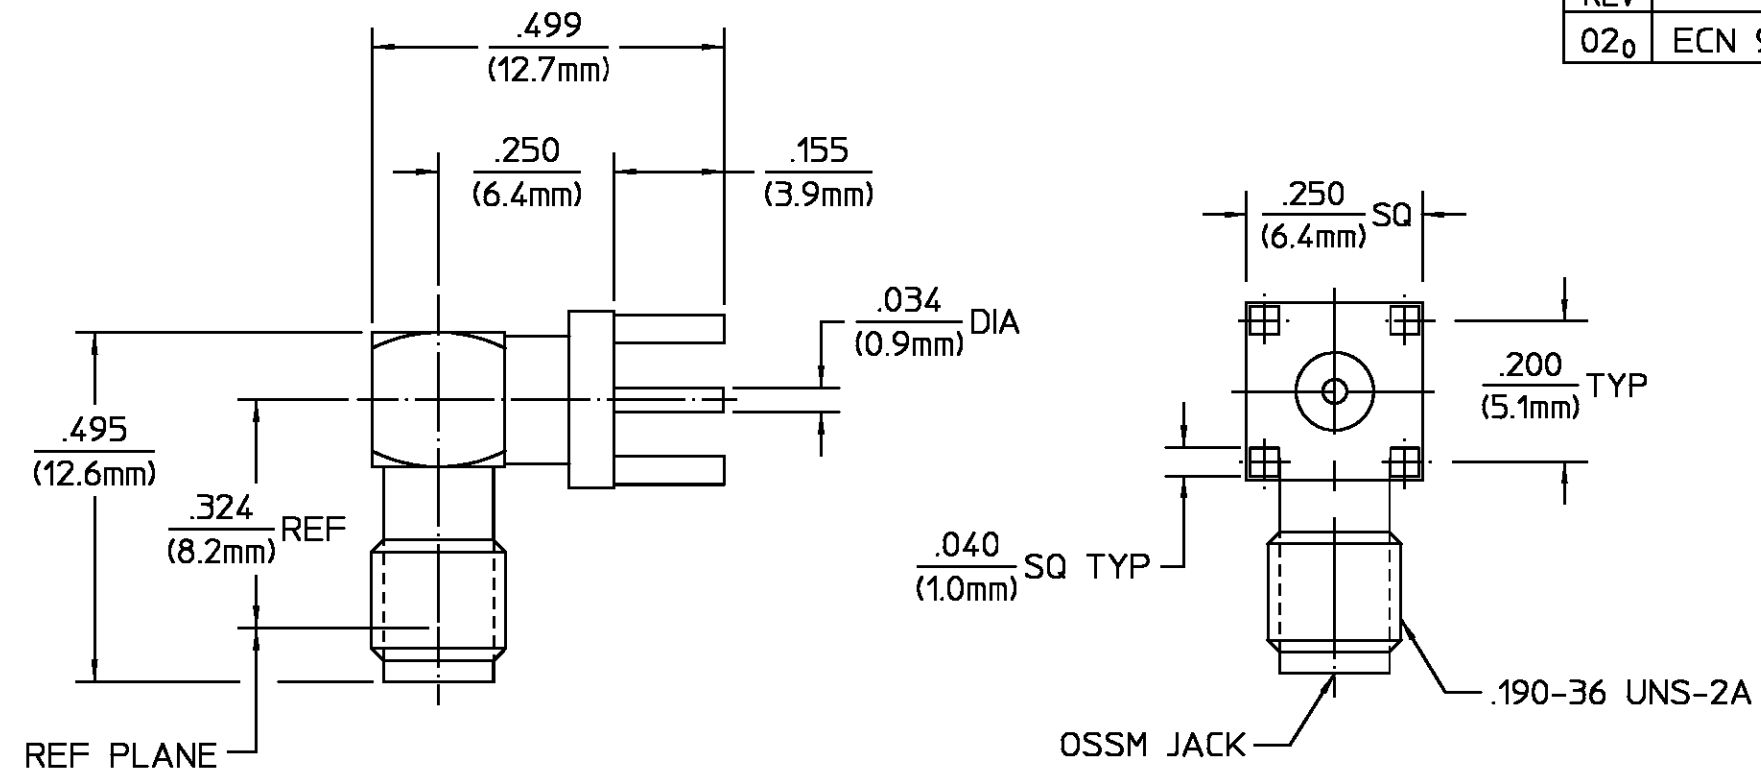

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 319.2	Temperature Rating -55°C to +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating Torque 7 to 8 In-Lbs	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR N/A	Withdrawal (MIN Oz) 1	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp Shall Be +115°C
Insertion Loss (dB MAX) N/A	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) N/A	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6	Corrosion - MIL-STD-202, Method 106, No Measurements at High Humidity
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Radial (In-Oz) 4	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Weight (Grams) TBD	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 2.0		
Outer Contact 2.0		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500		
I.R.(Megohms MIN) 5000		

HOUSING CAP	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290			
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550			
COMPONENT	MATERIAL	FINISH			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°	DRAWN BY EJC CHECKED BY PRB APPD BY RW	DATE 12/1/71 12/6/71 12/6/71			
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE N/A NO. A.P. _____	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599			
		TITLE OSSM RIGHT ANGLE PRINTED WIRING BOARD JACK STRAIGHT TERMINAL			
		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	1064-0000-00	REV 020
		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9