


DIMENSIONS

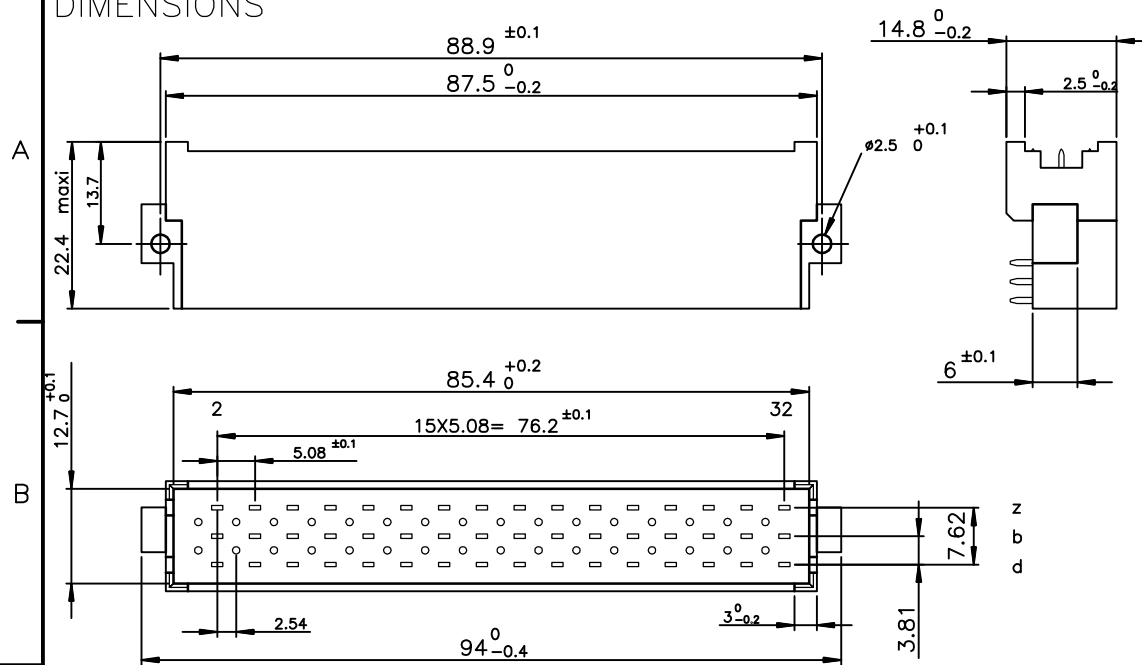

ELECTRICAL DATA

-Current at AMB.	5.5 A at 20° / 4 A at 70°
-Contact resistance	≤15mΩ according to DIN 41640 Teil 4 test 2a
-Insulation resistance	≥10 ⁶ MΩ according to DIN 41640 teil 7 test 3a
-TEST VOLTAGE	according to DIN 41640 teil 21
contact/contact	1550 V
contact/ground	2500 V

MECHANICAL DATA

-Insertion force	≤75N
-Mechanical endurance	500 matings unmatings according to DIN41640 teil 21
-Material insulator	Thermoplastic UL94V1
-Material contacts	Copper alloy
-Finishing contact surface	Gold over nickel Lead Free
-Finishing termination	Lead-Free
-Shock	≤30mΩ according to DIN 41640 Teil 14 test 6c
-Vibration	10-2000Hz/20g according to DIN 41640 Teil 15

ENVIRONMENTAL DATA

-Climatic category	According to DIN 41612 - class 1
-Corrosion	According to DIN 41612 - class 1


ALL CONTACTS ARE IN ADVANCED POSITION
PERFORMANCES AS PER DIN 41612 STYLE F CLASS 1

NOTE RoHS INFORMATION


- The "LF" products meet European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008.
- The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.
- For the right angled versions, like the current leaded versions, it's recommended to use high temperature adhesive or metallic device, to protect the nearest plastic part in contact with of the solder wave, to avoid any visual plastic deterioration.

LEAD-FREE PART-NUMBER
5159009486394AAKLF

TERMINATION

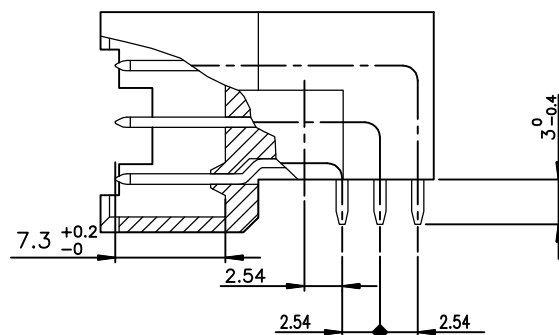

P.C. CARD DRILLING

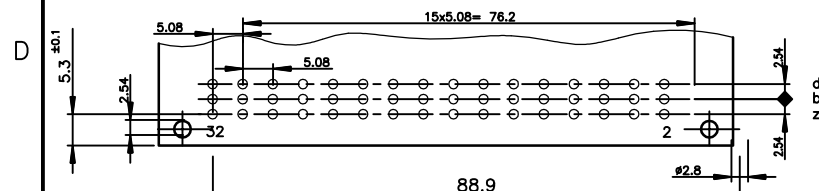

rev	ecn no	dr	date
B	LS06-0022	LGO	2006/02/21
C	LS06-0095	LGO	2006/06/26
D	LS07-0288	LGO	2007/11/19
E	F10-0214	APA	2010/10/01
F	F12-0053	APA	2012/05/07
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm	size A3		Scale 1.5
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			ANGULAR 0.XX ±2'	LINEAR 0.XX ±0.1 0.XXX ±0.1	ECN F12-0053	Spec ref -		Rev. F
Dr	PESSON	2006/02/21	Product family DIN POWER		dwg no C01-5159-0051		sheet 1 of 1	
Eng	PESSON	2006/02/21	title MALE CONNECTOR 3 ROW		48 CONTACTS		CUSTOMER	
Chr	LEGARE	2006/02/21	catalog no		-		-	
Appr	LEGARE	2006/02/21	-		-		-	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9