




LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN				
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN APVD
AI	—		C3	REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKHRRP
			C4	REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KKHMR
			C5	ECR-10-026307	20JAN11	KKHMR


ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	L ₁ /mm	L ₂ /mm	d ₁ /mm	s ₁ /mm	d ₂ /mm	s ₂ /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT PIECES PER BAG STÜCK PRO BEUTEL	
	mm ²	AWG											
966 066-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE HELLBLAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-2	0.25	23	10	LONG	LIGHT BLUE HELLBLAU	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE TÜRKIS	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-4	0.34	22	10	LONG	TURQUOISE TÜRKIS	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY GRAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE ORANGE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
966 066-9	0.75	18	10	NORMAL	WHITE WEISS	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
1-966 066-0	1.00	17	10	NORMAL	YELLOW GELB	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
1-966 066-1	1.50	16	12	SEMILONG	RED ROT	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
1-966 066-5	6.00	10	14	NORMAL	BLACK SCHWARZ	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100	
1-966 066-6	0.14	26	8	LONG	GREY GRAU	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
1-966 066-7	0.50	20	8	SHORT	ORANGE ORANGE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
1-966 066-8	0.50	20	12	SEMILONG	ORANGE ORANGE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
1-966 066-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE WEISS	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-0	0.75	18	12	SEMILONG	WHITE WEISS	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-1	0.75	18	14	LONG	WHITE WEISS	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-2	1.00	17	8	SHORT	YELLOW GELB	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-3	1.00	17	12	SEMILONG	YELLOW GELB	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-4	1.00	17	14	LONG	YELLOW GELB	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-5	1.50	16	10	NORMAL	RED ROT	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-6	1.50	16	20	LONG	RED ROT	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
2-966 066-7	2.50	14	10	NORMAL	BLUE BLAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	
2-966 066-8	2.50	14	14	SEMILONG	BLUE BLAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
2-966 066-9	2.50	14	20	LONG	BLUE BLAU	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500	OBSOLETE
3-966 066-0	4.00	11	11	NORMAL	GREY GRAU	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	
3-966 066-1	4.00	11	14	SEMILONG	GREY GRAU	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	
3-966 066-2	4.00	11	20	LONG	GREY GRAU	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500	OBSOLETE
3-966 066-3	6.00	10	20	LONG	BLACK SCHWARZ	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100	
3-966 066-4	10.00	7	15	NORMAL	IVORY ELFENBEIN	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSOLETE
3-966 066-5	10.00	7	21	LONG	IVORY ELFENBEIN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSOLETE
3-966 066-6	16.00	6	15	NORMAL	GREEN GRÜN	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSOLETE
3-966 066-7	16.00	6	21	LONG	GREEN GRÜN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	
3-966 066-8	25.00	3	19	NORMAL	BROWN BRAUN	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 066-9	25.00	3	25	LONG	BROWN BRAUN	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
4-966 066-0	35.00	2	19	NORMAL	BEIGE BEIGE	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
4-966 066-1	35.00	2	28	LONG	BEIGE BEIGE	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
4-966 066-2	50.00	1	25	NORMAL	OLIVE OLIV	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	
4-966 066-3	50.00	1	30	LONG	OLIVE OLIV	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	

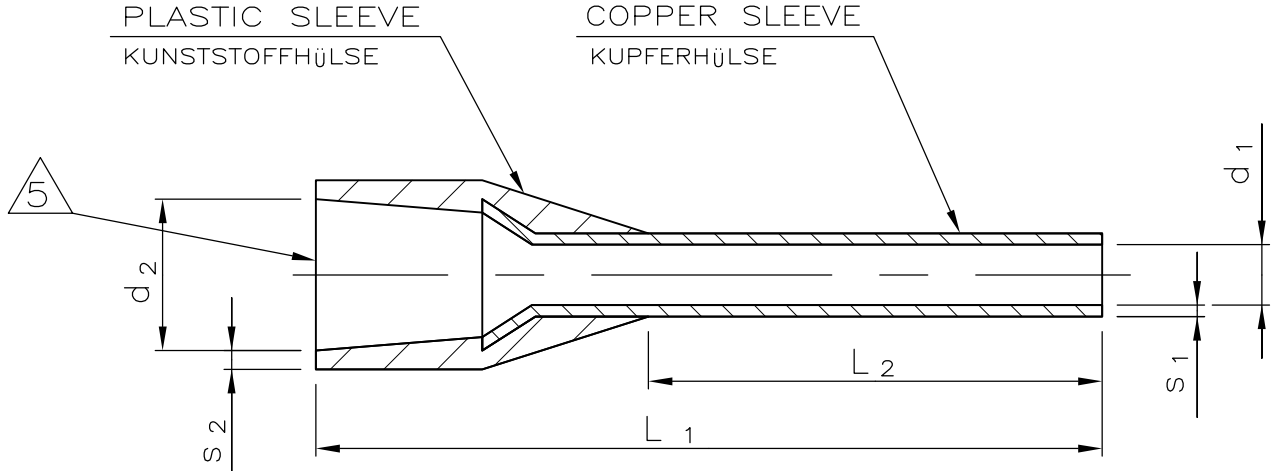


SHORT
KURZ



NORMAL
NORMAL



SEMILONG
HALBLANG



LONG
LANG

- 1

THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
- 2

RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3

TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
- 4

COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDMÜLLER STANDARD
- 5

MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1
- 6

USE HAND TOOL 539660-1
- 7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 1

DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 2

EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- 3

ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
- 4

FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDMÜLLER STANDARD
- 5

MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG:d₂ MIN.-0.1
- 6

BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.				DWN R.SCHMIDT 04-DEC-92		 TE Connectivity							
				CHK W.BÖCK 13-JAN-93									
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 29-NOV-00		NAME TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN ADERENDHÜELSE MIT KUNSTSTOFFHÜELSE FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN							
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ —									
MATERIAL PP/E-Cu		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE FINISH / OBERFL.: Sn COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=966066		RESTRICTED TO NUR FÜR —	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG						SCALE MASSSTAB —		SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV C5	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9