


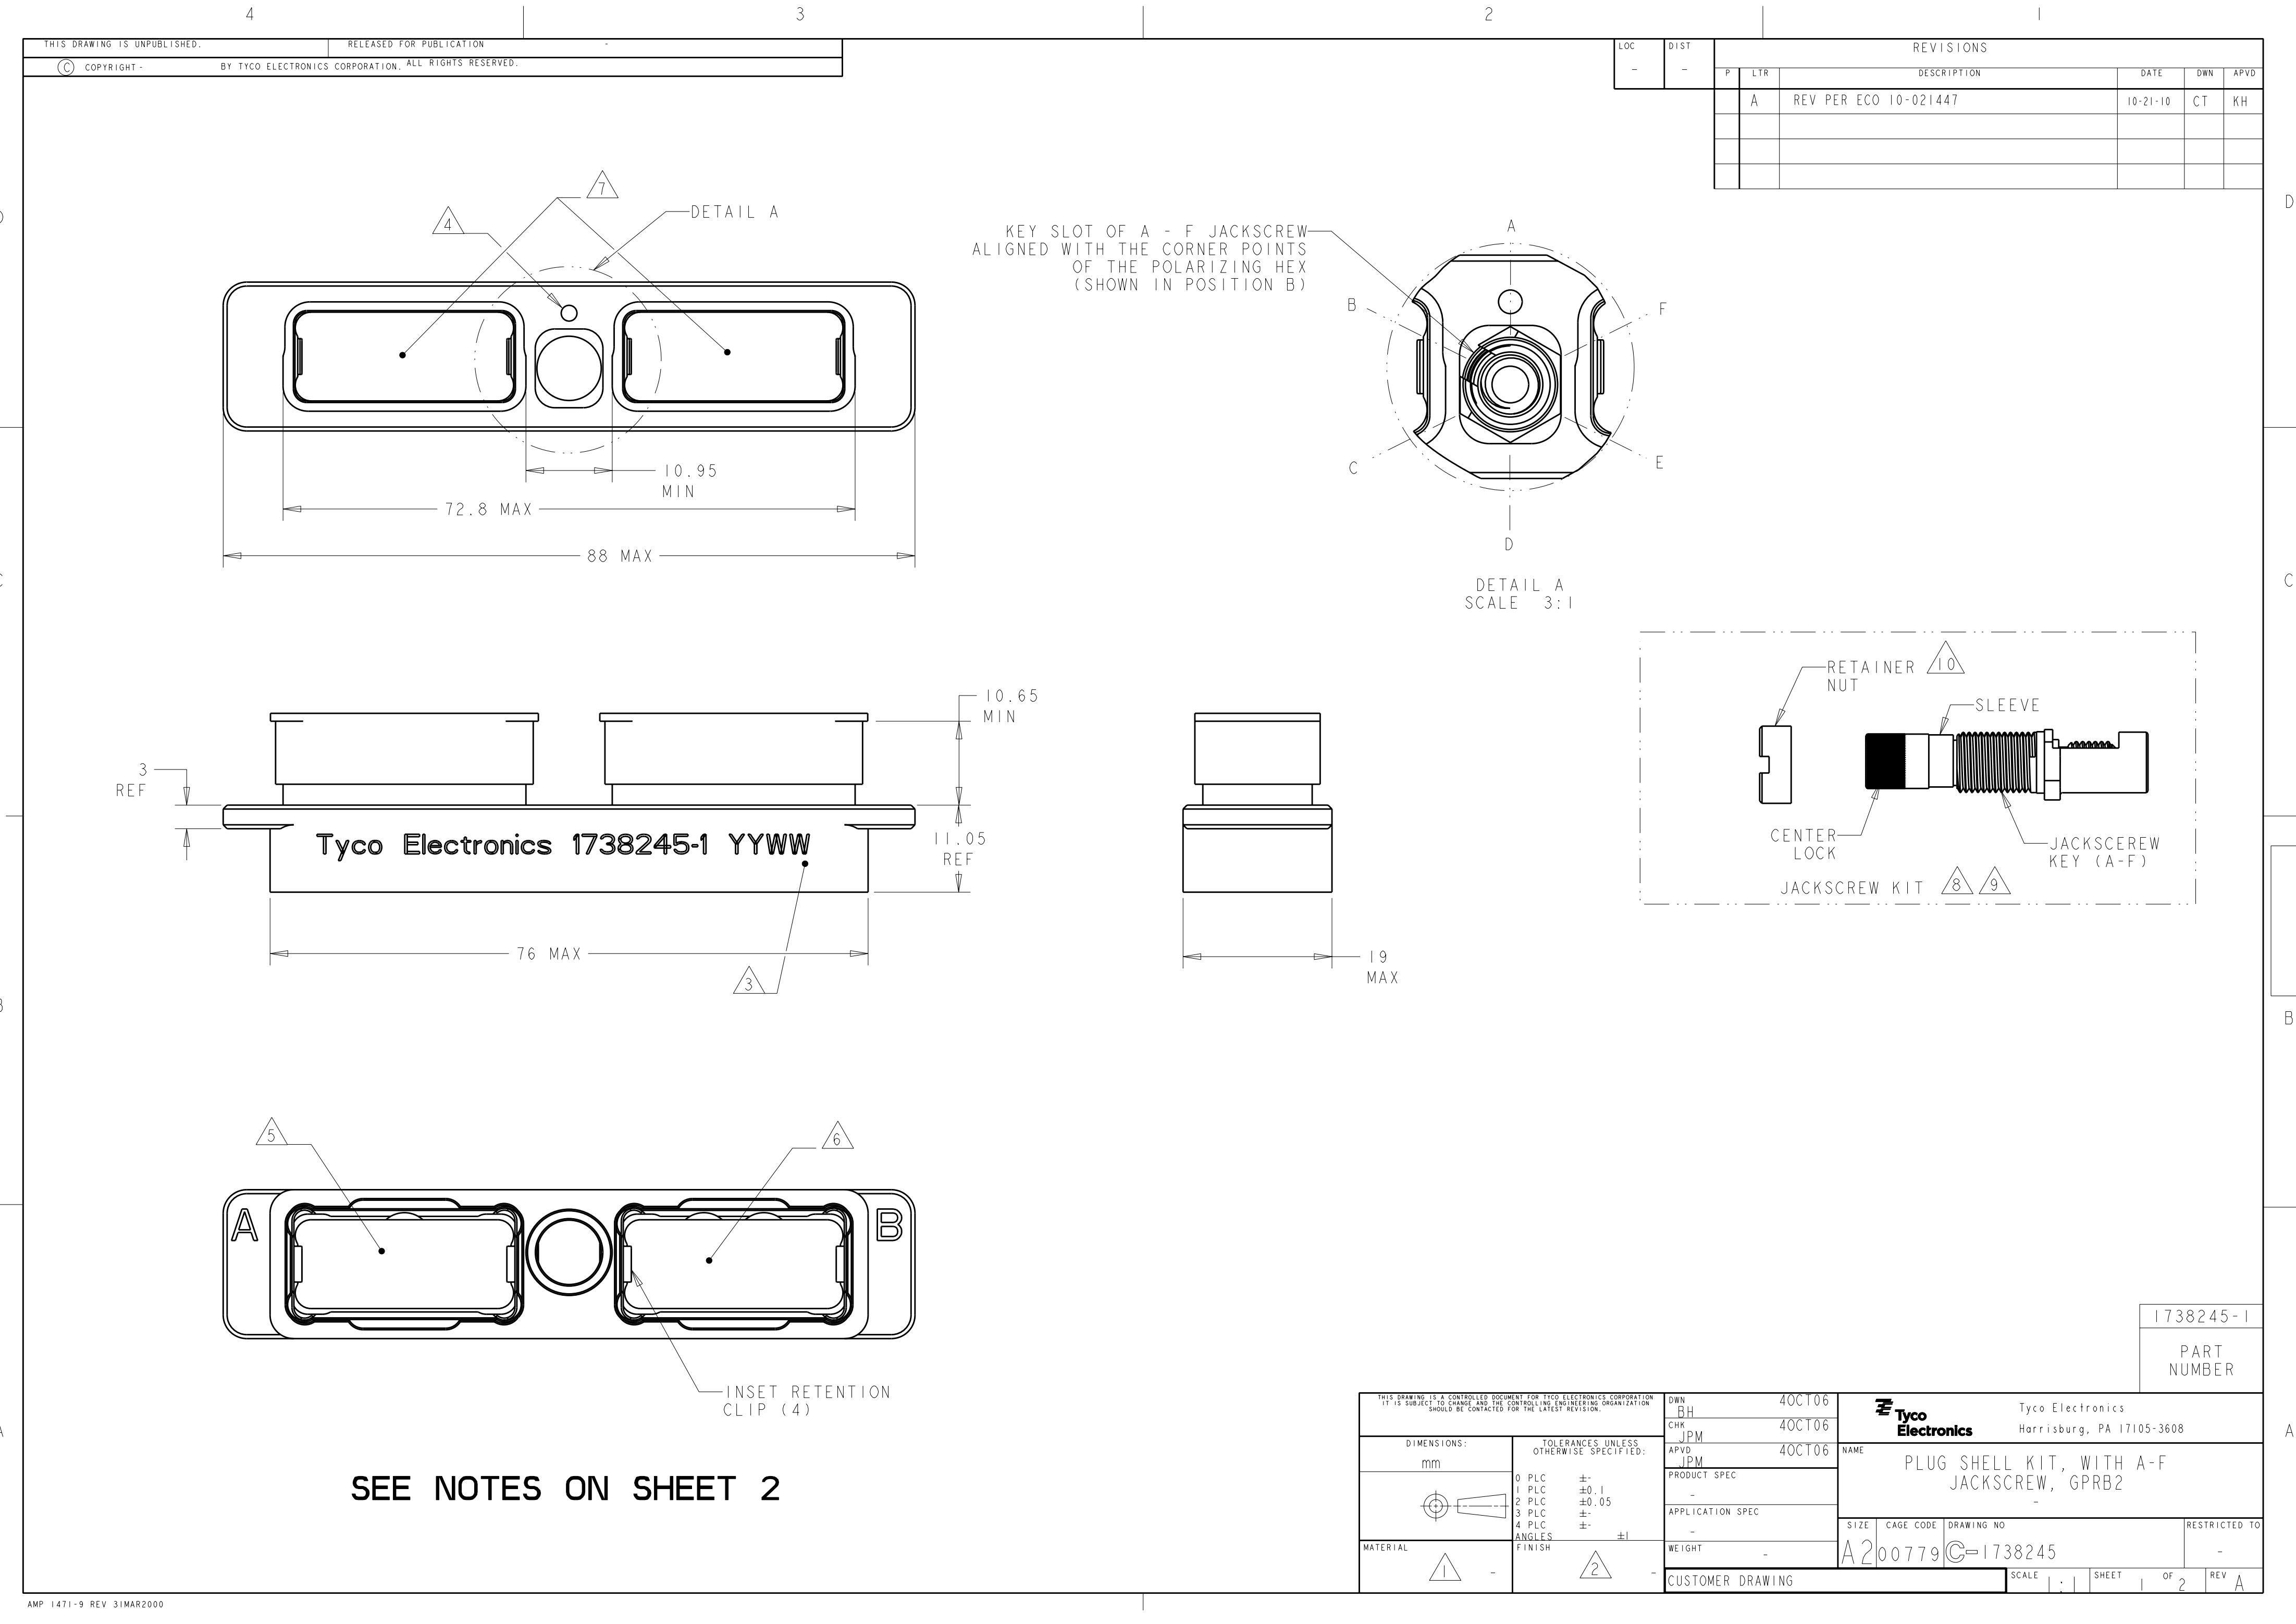

LOC		DIST		REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD		
	A	REV PER ECO 10-021447			10-21-10	CT	KH		

4

7

DETAIL A

10.95 MIN

72.8 MAX

88 MAX

KEY SLOT OF A - F JACKSCREW
ALIGNED WITH THE CORNER POINTS
OF THE POLARIZING HEX
(SHOWN IN POSITION B)

A

B

C

D

E

F

DETAIL A
SCALE 3:1

10.65 MIN

3 REF

11.05 REF

76 MAX

3

Tyco Electronics 1738245-1 YYWW

19 MAX

10

RETAINER NUT

SLEEVE

CENTER LOCK

JACKSCREW KEY (A-F)

JACKSCREW KIT

8

9

5

6

A

B


INSET RETENTION CLIP (4)

SEE NOTES ON SHEET 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN BH	40CT06	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		CHK JPM	40CT06	NAME PLUG SHELL KIT, WITH A-F JACKSCREW, GPRB2	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±1 FINISH		APVD JPM	40CT06	PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -	
MATERIAL 1 -		CUSTOMER DRAWING		SIZE A200779	RESTRICTED TO -
2 -		SCALE 1:1		SHEET 1 OF 2	REV A



1. SHELL: ALUMINUM ALLOY 6061 T651
INSERT RETENTION CLIP & JACKSCREW SLEEVE: COPPER ALLOY PER ASTM B194
JACKSCREW KEY, CENTER LOCK, & RETAINING NUT: STAINLESS STEEL PER AISI 316
PROTECTIVE COVER: THERMOPLASTIC ELASTOMER
2. SHELL: ELECTROLESS NICKEL PER SAE AMS-C-26074, CLASS 1.
3. MARKED WITH TE LOGO, PART NO. & DATE CODE - YEAR & WEEK (YY WW)
4. INDEXING POINT FOR POLARIZATION.
5. SHELL CAVITY FOR GPRB SERIES INSERTS WITH KEYING CODE A.
6. SHELL CAVITY FOR GPRB SERIES INSERTS WITH KEYING CODE B.
7. PROTECTIVE COVERS NOT SHOWN FOR CLARITY.
8. THE JACKSCREW AND RETAINING NUT ARE SHIPPED UNASSEMBLED.
THE CUSTOMER SHALL APPLY LOCTITE® PRODUCT 272 THREADLOCKING ADHESIVE
WHEN INSTALLING THESE ON THE SHELL ASSEMBLY. LOCTITE® IS A
REGISTERED TRADEMARK OF HENKEL CORPORATION.
9. THE JACKSCREW KIT, TE P/N 1738205-1, IS ALSO AVAILABLE SEPARATELY.
10. A SPANNER WRENCH TOOL, TE P/N 1738220-1 (WITH 1/4-in ADAPTER)
OR 1738221-1 (WITH T-HANDLE), IS USED TO LOCK THE RETAINING NUT.
RECOMMENDED LOCKING TORQUE: 1.5 N-m [13 in-lb].
11. DESCRIPTIVE PART NUMBER: GPRB2PBI2N
SERIES: GPRB
SHELL SIZE: 2 (TWO-CAVITY SHELL)
SHELL STYLE: P (PLUG)
MODIFICATION CODE: B (NO MOUNTING HOLES)
LOCKING & POLARIZING DEVICE: 1 (JACKSCREW)
POLARIZATION CODE: 2 (A-FJACKSCREW HARDWARE SHIPPED UNASSEMBLED)
SHELL PLATING: N (NICKEL PLATING)
12. THIS PRODUCT IS SOLD BY TYCO ELECTRONICS UNDER A LICENSE FROM RADIAL SA.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN BH 40CT06 CHK 40CT06 JPM 40CT06 APVD JPM		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME PLUG SHELL KIT, WITH A-F JACKSCREW, GPRB2	
		PRODUCT SPEC -			
MATERIAL		APPLICATION SPEC -			
ANGLES FINISH		WEIGHT -		SIZE A2	
-		-		CAGE CODE 00779	
-		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-1738245	
-		-		RESTRICTED TO -	
-		-		SCALE 1:1	
-		-		SHEET 2 OF 2	
-		-		REV A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9