

Rocker Switch

Single and Double Pole

LR Series



Features

- Lighted and non-lighted versions
- Minimum 50,000 operations mechanical life
- RoHS Compliant


Standard Parts¹

North America and Europe					Europe	
LRA22H2BBBNN	LRA22H2FBBNN	LRA32H2DBBNN	LRA22H2BBGEN	LRA32H2BBGLN		
LRA22H2BBBGLN	LRA22H2FBRLN	LRA32H2FBBNN	LRA22H2BBREN	LRA32H2BBREN		
LRA22H2BBRLN	LRA32H2BBBNN	LRA32H2FBGLN	LRA22H2EBBNN	LRA32H2FBGEN		
LRA22H2DBBNN	LRA32H2BBRLN	LRA32H2FBRLN	LRA22H2FBREN	LRA32H2FBREN		
			LRA32H2BBGEN			


¹The part number configuration matrix below provides details to the part numbers above.

For configurable part numbers that are not listed above or for custom part numbers, contact the factory or your distributor.

Part Number Breakdown

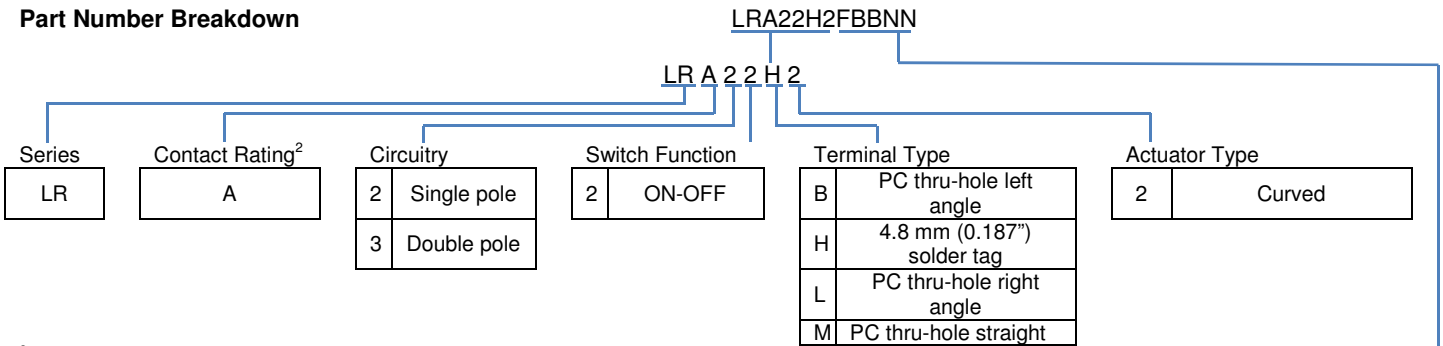

²See Electrical Specifications section

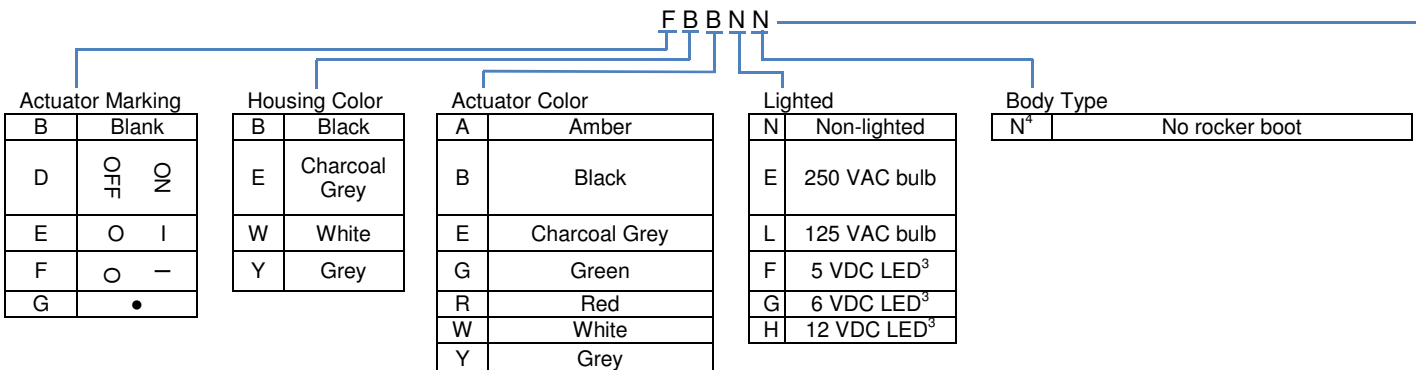

³Switches have no agency DC ratings

⁴A splash-proof boot can be ordered separately as part number 00150644







Electrical Specifications

Inrush Rating	24 A			
Dielectric Strength	1000 VAC for 1 minute			
Insulation Resistance	100 MΩ min at 500 VDC			
Initial Contact Resistance	0.020 Ω max			
<u>Electrical Ratings</u>				
	<u>VDE</u>	<u>UL Gen Purpose</u>	<u>UL HP</u>	<u>UL61058</u>
	10 (4) A 250 V~ T125/55	10 A 125 VAC / 8 A 250 VAC	¼ HP 125 VAC / 250 VAC	¼ 12 (4) A 125 VAC / 250 VAC
Electrical Life at Rated Load	<u>VDE</u>		<u>UL</u>	
Minimum Operations	10,000		6,000	
UL File No: E23301				


Material and Environmental Specifications

Actuator (non-lighted)	Nylon 66 94V-2
Actuator (lighted)	Polycarbonate
Base	Nylon 66 94V-2
Spring	Steel Wire
Contacts	Silver Alloy
Movable Arm	Copper Alloy
Terminals	Tin-Plated Copper Alloy
Operating Temperature Range	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)

Circuitry and Switch Functions






Dimensions mm (inches)



NOTE: Non-lighted 1 pole switch depicted below with solder tag terminals.

Two pole switches and lighted 1 pole switch have additional terminals on right-hand side as viewed below. Contact factory for details including other terminal options.

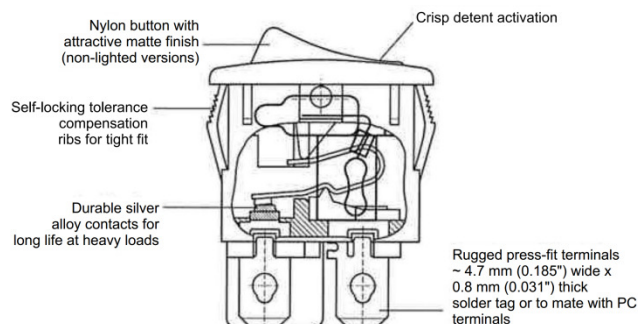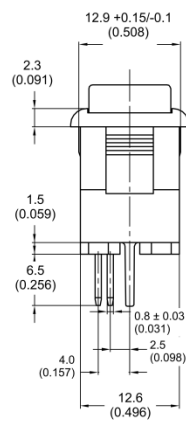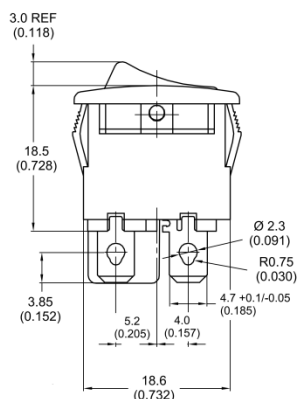

Recommended Panel Cut-Out Dimensions

Panel thickness	X Dimension	Y Dimension
0.75 to 1.25 (0.030 to 0.049)	19.2 +0.1/-0 (0.756)	12.9 +0.15/-0 (0.508)
1.25 to 2.00 (0.049 to 0.079)	19.4 +0.1/-0 (0.764)	12.9 +0.15/-0 (0.508)
2.00 to 3.00 (0.079 to 0.118)	19.8 +0.1/-0 (0.780)	12.9 +0.15/-0 (0.508)

NOTE: TOLERANCES ± 0.3 (0.012) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9