




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

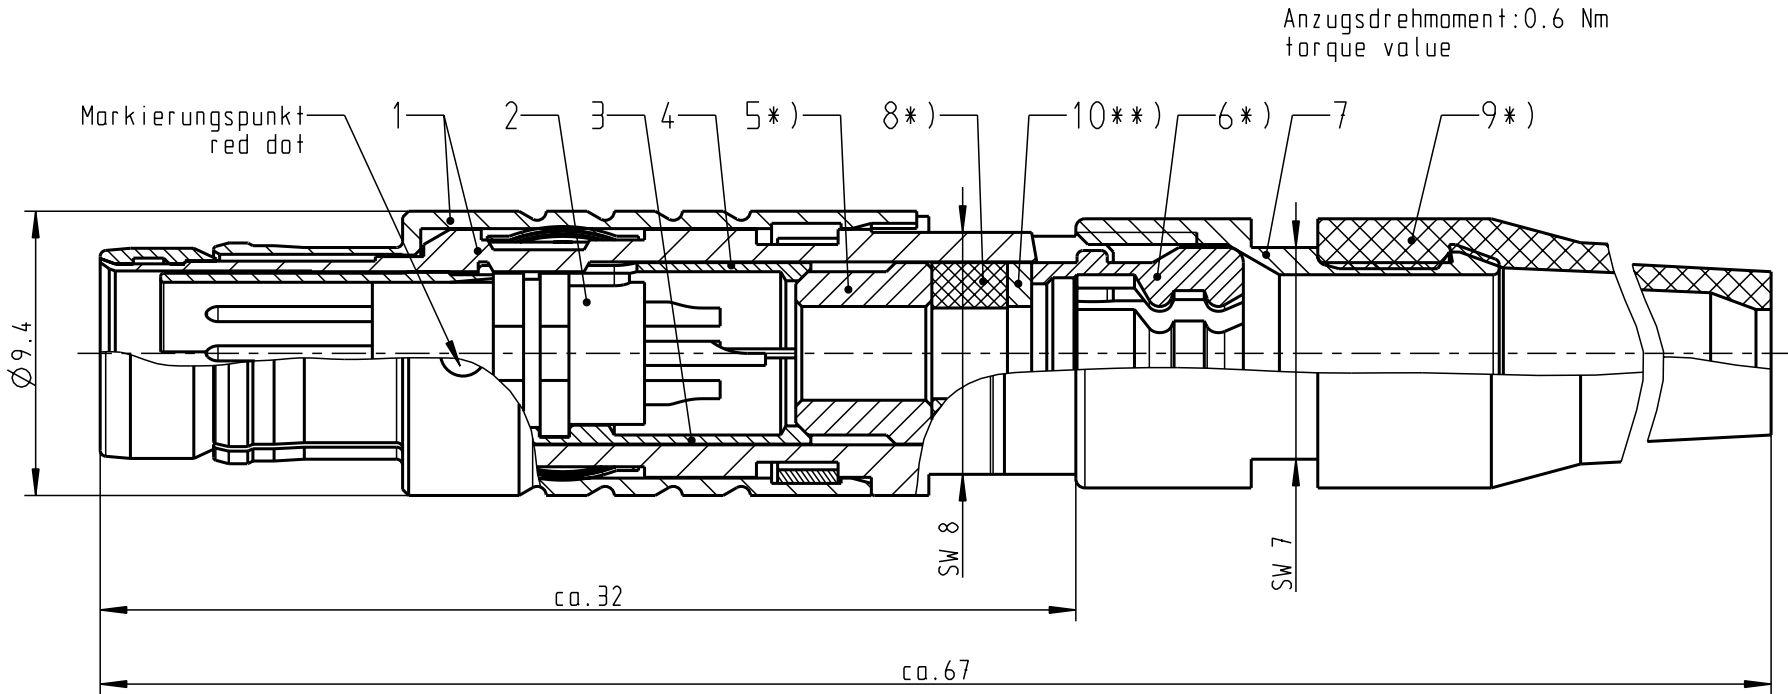

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

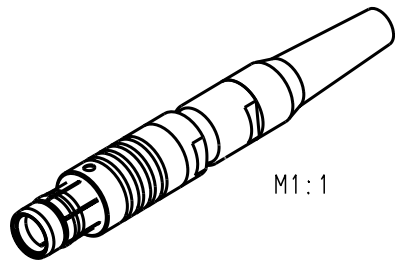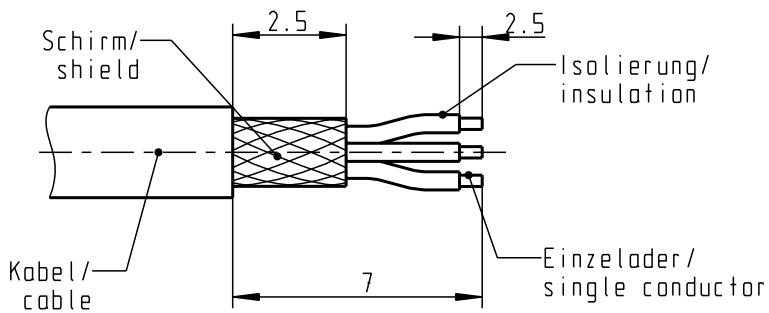

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 4\text{mm}$
washer only at cable $\varnothing < 4\text{mm}$

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

$\varnothing 0.5\text{ mm}$
 0.08 mm^2
AWG 28

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

S40F1C-P07MCCO-..AS	rot / red	>1.0 - 1.5	S40F1C-P07MCCO-15.S
S40F1C-P07MCCO-..BS	weiß / white	>1.5 - 2.0	S40F1C-P07MCCO-20.S
S40F1C-P07MCCO-..CS	gelb / yellow	>2.0 - 2.5	S40F1C-P07MCCO-25.S
S40F1C-P07MCCO-..DS	grün / green	>2.5 - 3.0	S40F1C-P07MCCO-30.S
S40F1C-P07MCCO-..ES	blau / blue	>3.0 - 3.5	S40F1C-P07MCCO-35.S
S40F1C-P07MCCO-..FS	grau / grey	>3.5 - 4.0	S40F1C-P07MCCO-40.S
S40F1C-P07MCCO-..GS	schwarz / black	>4.0 - 4.5	S40F1C-P07MCCO-45.S
		>4.5 - 5.0	S40F1C-P07MCCO-50.S
Artikel Nr. part number	Farbe colour	Kabel $\varnothing$ / Cabel $\varnothing$	Stecker / Plug

					Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
									CAD-Nr.:		00043220		
					2009	Tag	Name	Benennung:				Maßstab:	
					Bearb.	11.08.	D.Stein	Stecker cpl.				4:1	
					Gepr.								
					Norm.								
					 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause	
								S40F1C-P07MCCO-...S					
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name		Ersatz für:				Nr.				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9