



## MBA Ø 22 panel mounted timers MBA2F Part number 88901348



### Solid state output

- Panel-mounted pushbutton-type timer
- Function A delay on energisation
- 10 timing ranges : 0.05 s to 60 min
- Supply 24 V DC and 110 →240 V DCAC 50 →60 Hz
- Fast adjustment of timing period on PLCs (compatible with IEC1131)
- IP 65


### Part numbers

	Type	Functions	Time ranges	Output	Nominal rating	Supply voltage
88 901 348	MBA2F	A	3 s →60 s	solid state	400 mA	100 →240 V AC/DC

### Specifications

Repetition accuracy (with constant parameters)	+/-0,2 %
Display precision	± 5 %
Maximum reset time by de-energisation MBA3F during timed delay	7 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA3F after timing	5 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA2F after timing	60 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA2F after timing	30 ms
Solid state open collector PNP output	■
Voltage drop at terminals	MBA2F : ≤ 5 V AC MBA3F : ≤ 3 V DC
Nominal rating	MBA2F : 400 mA at 200C (derating 5 mA/ °C) MBA3F : 200 mA at 20 °C (derating 1,5 mA/ °C)
Leakage current	MBA2F : ≤ 5 mA AC MBA3F : ≤ 0,1 mA DC
Electrical life (number of operations)	> 10 <sup>8</sup>
Protection against polarity inversions	■
Protection against load short circuits	■
Display of output state by LED : output in operation	■
Display of output state by LED : Power on	■
Dielectric strength (V rms)	1500 V / 50 Hz / 1 min
Ripple	± 10 %
Temperature limits use (°C)	-20 →+60
Temperature limits stored (°C)	-20 →+80
Varistor protection against overvoltage	■
Drift Temperature	+/- 0,05 %/ °C
Drift Voltage	+/- 0,2 %/V
Conformity to standards VDE 0435 / ICE 255 / ICE 1131 / ICE 801 4	■
Protection class according to NFC C 20010-IEC 529-DIN 40050 Panel-mounted	IP65
Protection class according to NFC C 20010 - IEC 529 - DIN 40050 Terminal	IP10
Housing material	Self-extinguishing
Terminal capacity Single-wire	1 x 4 mm <sup>2</sup>
Terminal capacity Multi-wire with ferrule	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Terminal screws	M3
Tightening torque (Nm)	0,5 Nm
Weight (g)	27


### Dimensions (mm)

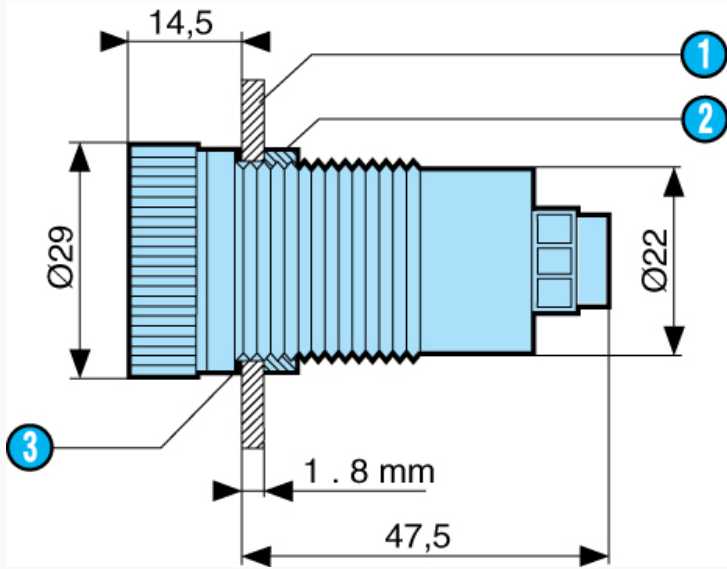


N°	Legend
1	Panel
2	Nut
3	Sealing ring

Dimensions (mm)

Panel cut-out

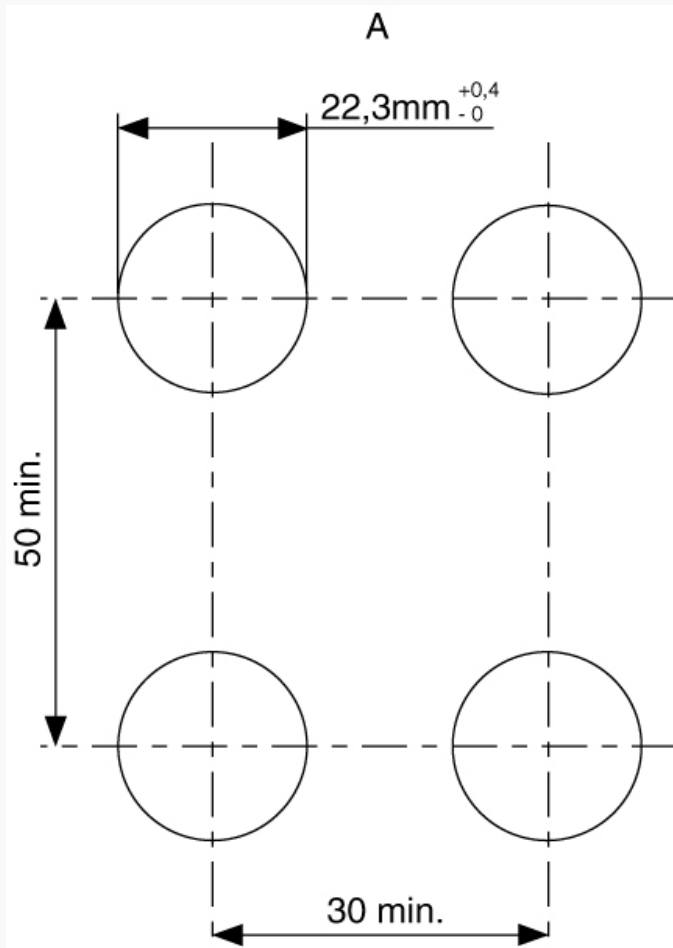

Curves

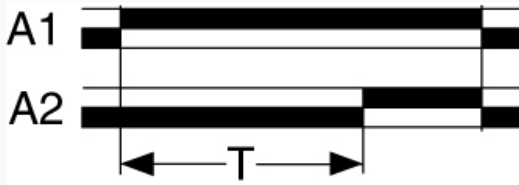


**Function A**

Delay on energisation

**Connections**

Version 110 • 240 V DCAC 50 - 60 Hz

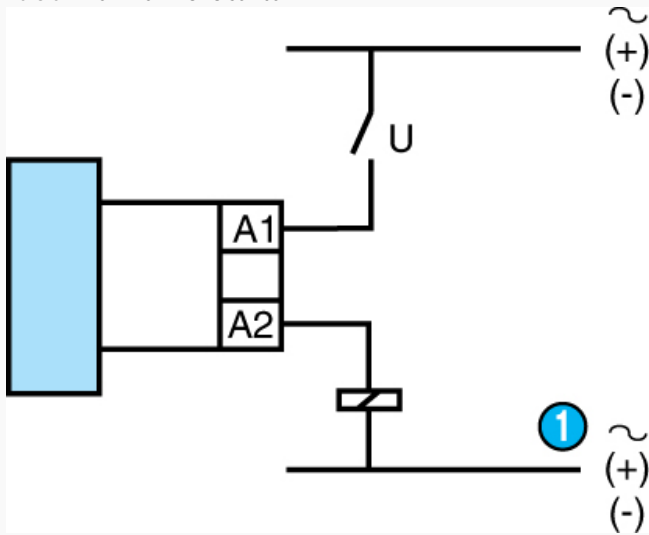

[240 V DCAC 50 - 60 Hz" class="link\\_produits thickbox"> Zoom](#)

N°	Legend
①	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9