

ZTP-101T

Thermopile IR Sensor



This thermopile sensor is used for non-contact surface temperature measuring. The ZTP -101T model consists of thermo-elements, flat IR filter, a thermistor for temperature compensation and a hermetically-sealed small-size package. There is also a variety of filters available to maximize performance in specific applications

Applications

- Patient monitoring
- Ear & Tympanic thermometers
- Occupancy detection
- HVAC
- Appliance

Features

- Non-contact measurement
- Wider surface area measurement
- Small-size sensor package
- Included ambient temperature - (thermistor) sensor for compensation
- High sensitivity
- Fast response time
- Low cost



Specifications

Thermopile Chip

Parameter	Limits			Units	Condition
	Min	Typ	Max		
Chip Size		3.0 × 3.0		mm ²	
Diaphragm Size		1.5 × 1.5		mm ²	
Active Area		0.51 × 0.51		mm ²	
Internal Resistance	140	200	260	kΩ	25°C
Resistance T.C			0.10	%/°C	
Responsivity	77	110	143	V/W	500K, 1 Hz
Responsivity T.C		-0.11		%/°C	
Noise Voltage		62		nV rms	R.M.S., 25°C
NEP		0.60		nW/Hz ^{1/2}	500K, 1 Hz
Detectivity		9.00 E07		cmHz ^{1/2} /W	500K, 1 Hz
Time Constant		22		ms	

Thermistor Resistance (R-T Table)

T ambient (° C)	Rmin (kΩ)	Rcent (kΩ)	Rmax (kΩ)
-40	267	284.7	303.2
-35	197.2	209.6	222.5
-30	147.1	155.9	165
-25	110.8	117.1	123.6
-20	84.16	88.68	93.35
-15	64.46	67.73	71.11
-10	49.74	52.13	54.59
-5	38.65	40.41	42.21
0	30.24	31.54	32.86
5	23.81	24.77	25.75
10	18.86	19.58	20.3
15	15.03	15.56	16.1
20	12.04	12.44	12.84
25	9.7	10	10.3
30	7.823	8.082	8.342
35	6.342	6.566	6.791
40	5.168	5.361	5.557
45	4.233	4.4	4.569
50	3.484	3.629	3.776
55	2.882	3.007	3.135
60	2.396	2.504	2.615
65	2.0009	2.095	2.192
70	1.679	1.7612	1.8458
75	1.4153	1.4871	1.5612
80	1.1984	1.261	1.3264
85	1.0193	1.0745	1.1317
90	0.8707	0.9193	0.9697
95	0.7469	0.7898	0.8344
100	0.6433	0.6812	0.7208
105	0.5562	0.5899	0.625

Thermistor for Temperature Compensation

Parameter	Limits			Units	Condition
	Min	Typ	Max		
Resistance	29.1	30	30.9	kΩ	Tol. :3%, @25°C
Beta - Value	3773	3811	3849	K	Tol. :1%, Defined at 0°C/50°C

Absolute Maximum Ratings


Operating Temperature

-20°C ~ 100°C

Storage Temperature


-40°C ~ 120°C

Sensitivity

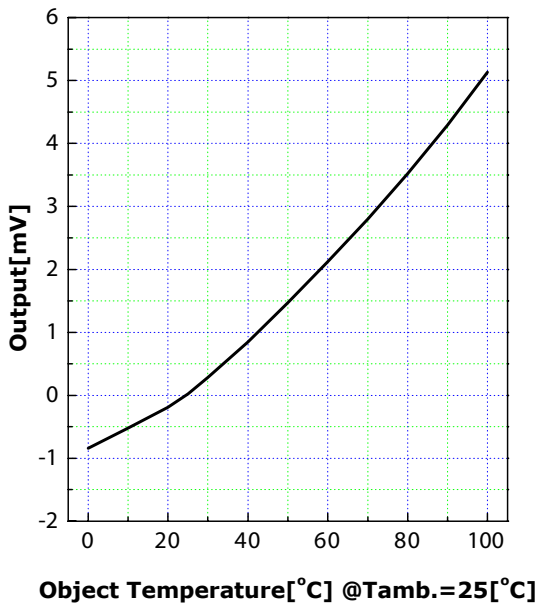


Field of View



Parameter	Limits		Units	Condition
	Min	Typ		
Field of View	45	50	55	50% of Maximum Output

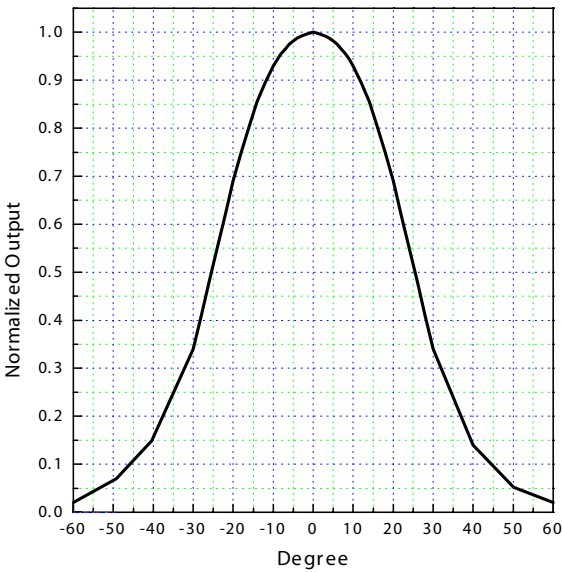

Transmission Data of Filter

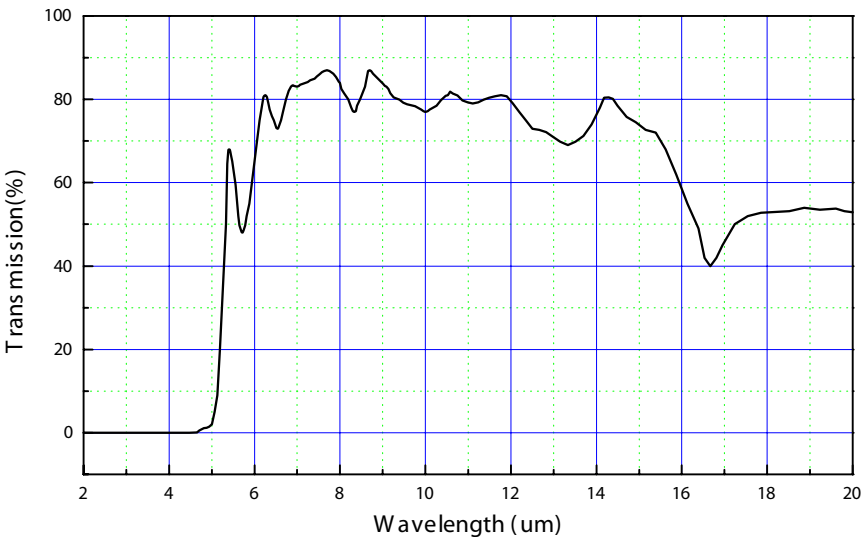

Outline of Sensor Packaging and Pin Arrangement (unit = mm)

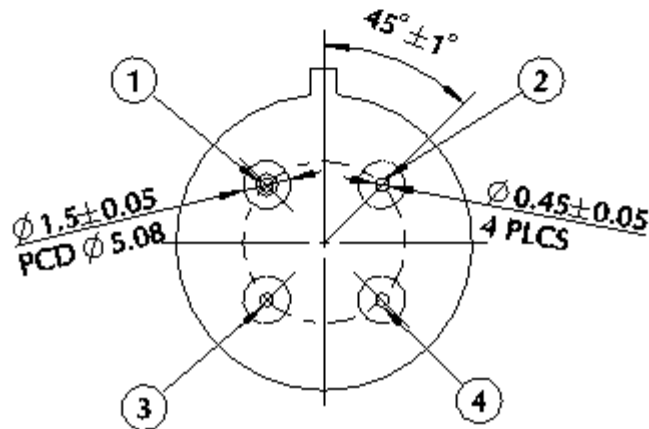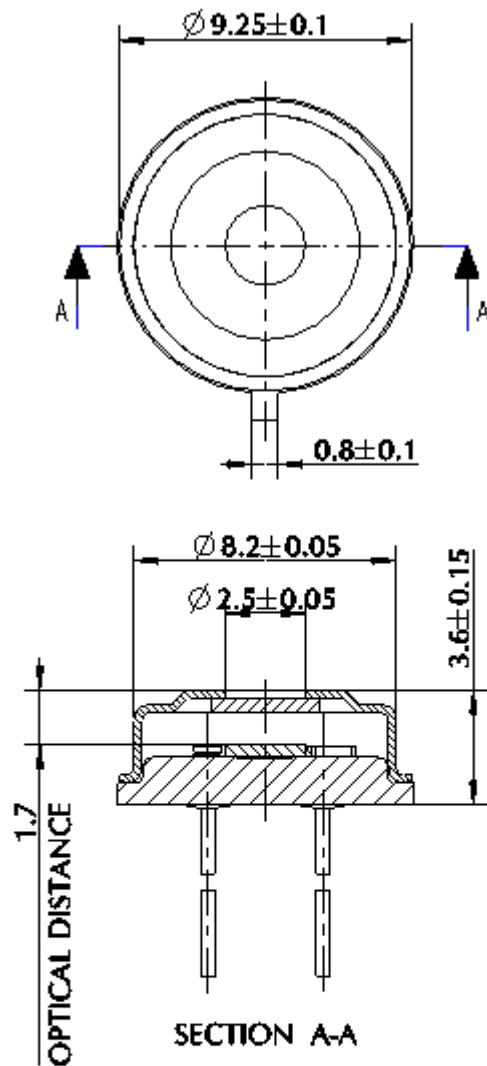

Unit: mm

Pin arrangement:
1. GND Thermistor
2. Thermopile
3. GND Thermopile
4. Thermistor



www.ge-mcs.com

920-548A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9