




Surface Mount Tip and Ring Filters

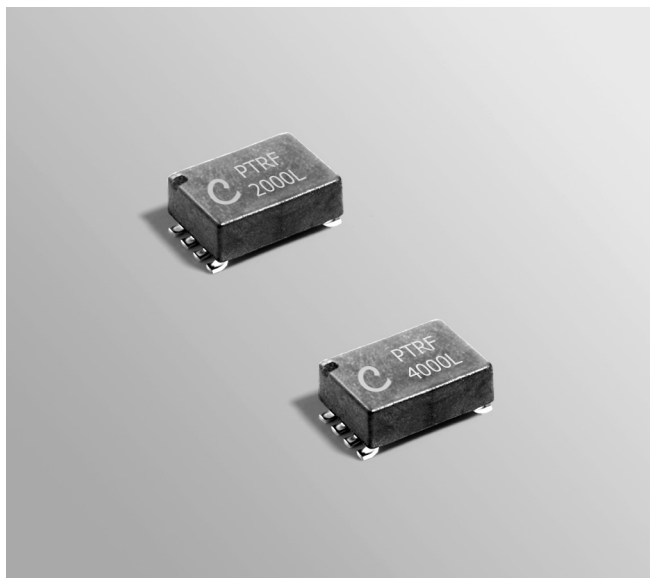

Part number ¹	PTRF2000L	PTRF4000L
Lines	1	2
Minimum inductance: (each winding @ 130 kHz)	35 μ H	35 μ H
Rated current:	500 mA	500 mA
DCR each winding:	0.075 Ω max	0.135 Ω max
Dielectric strength:	1500 Vrms (1–8)	1500 Vrms (1,2–7,8)

1. When ordering, please specify **packaging** code:

PTRF4000LC

- Packaging:** C = 7" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, 500 parts per full reel.
 B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.
 D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked, 2000 parts per full reel.

2. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Core material Ferrite

Terminations RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze

Weight 214 – 216 mg

Ambient temperature –40°C to +85°C

Storage temperature Component: –40°C to +85°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles


Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Packaging 500/7" reel; 2000/13" reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.4 mm pocket depth


PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See [Doc787_PCB_Washing.pdf](#).

These surface mount tip and ring filters provide substantial reduction of noise throughout an extended frequency range. Their economical design makes them attractive for a wide variety of applications.

Free evaluation samples are available by contacting Coilcraft or ordering them on-line at www.coilcraft.com.

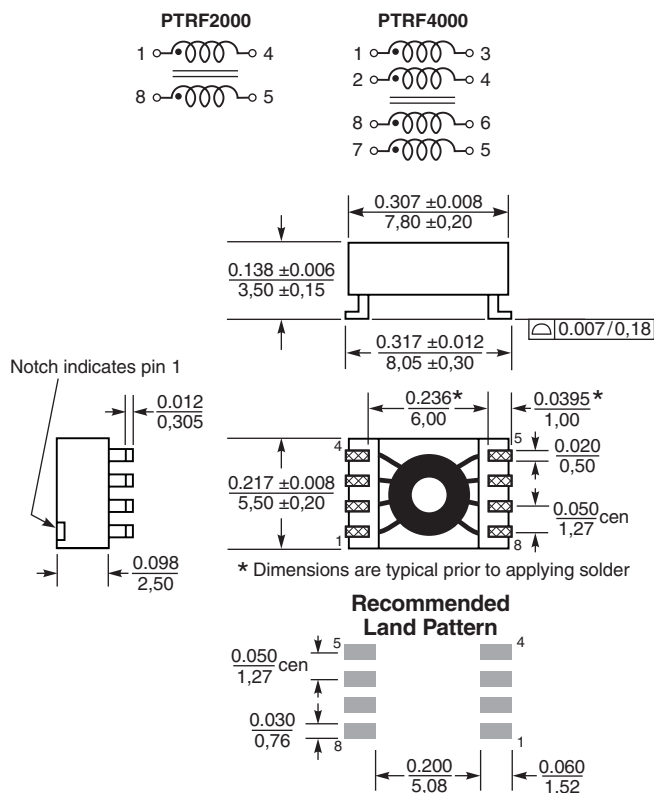

Typical Response**

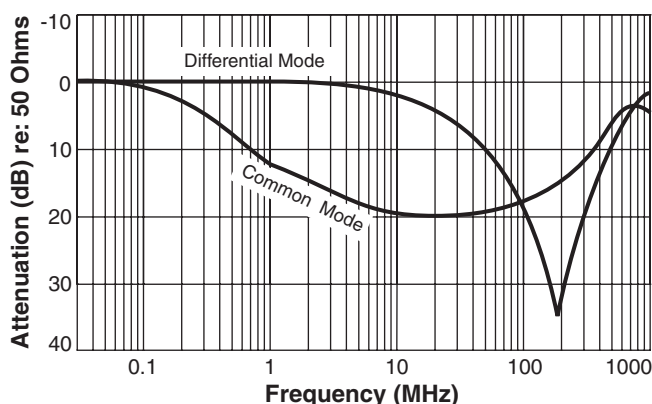

**Measured on Agilent/HP 8753D network analyzer.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 492 Revised 11/10/05

© Coilcraft Inc. 2016

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9