

DV 4114 N

# DC diagonal compact fan

sickled blades (S series)



## ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 7724 81-0

Fax +49 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

## Nominal data

Type	DV 4114 N	
Nominal voltage	VDC	24
Nominal voltage range	VDC	16 .. 30
Speed	min <sup>-1</sup>	6000
Power input	W	20.5
Min. ambient temperature	°C	-20
Max. ambient temperature	°C	65
Air flow	m <sup>3</sup> /h	280
Sound power level	B	6.
Sound pressure level	dB(A)	61

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations



## Technical features


<b>Dimensions</b>	119 x 119 x 38 mm
<b>General description</b>	<p>Particular design features:</p> <p>Diagonal fan with low noise when there is a high pressure saddle curve. Rigid compression curve for high air flow at high counterpressure. Optional Vario-Pro: Highly flexible software configuration for the fan ensures an easily customisable solution to meet the individual requirements of your application.</p> <p>General features:</p> <p>Housing made of aluminium, impeller made of fibreglass-reinforced PA; housing with grounding lug for M4 x 8 screw (Torx). Electronic commutation completely integrated. Protected against reverse polarity and locking. Connection via single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated Air exhaust over bars. Direction of rotation counter-clockwise seen on rotor. Mass: 375 g (with metal housing: 455 g).</p>
<b>Connection line</b>	Single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated.
<b>Locked-rotor protection</b>	With electronic blocking and overload protection
<b>Direction of rotation</b>	Left, looking at rotor
<b>Direction of air flow</b>	Air exhaust over bars
<b>Bearing</b>	Ball bearings
<b>Lifetime L10 at 40 °C</b>	70000 h
<b>Lifetime L10 at maximum temperature</b>	40000 h
<b>Mass</b>	0.375 kg
<b>Housing material</b>	Aluminum with grounding lug for screw M4 x 8 (TORX).
<b>Material of impeller</b>	Fiberglass-reinforced PA plastic.
<b>Motor protection</b>	Protected against reverse polarity and locking.
<b>Approval</b>	VDE, CSA, UL, CE

DV 4114 N


# DC diagonal compact fan

sickled blades (S series)

## Product drawing

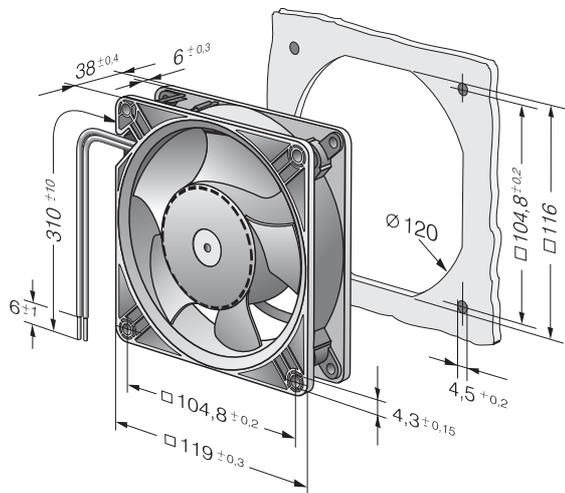

**Charts: Air flow**

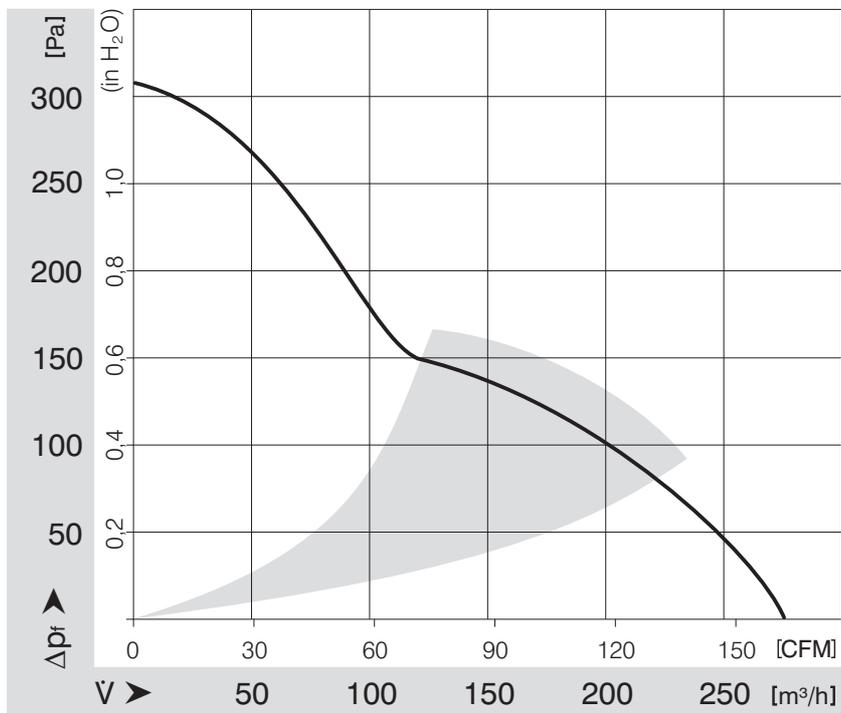

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9