

# 650HS010

## Dummy Stowage Receptacle - Threaded

### MIL-C-38999 Series III

#### MIL-C-38999 Series III

650HS010 B 17

Basic Part No. \_\_\_\_\_

Finish (Table II) \_\_\_\_\_

Shell Size \_\_\_\_\_

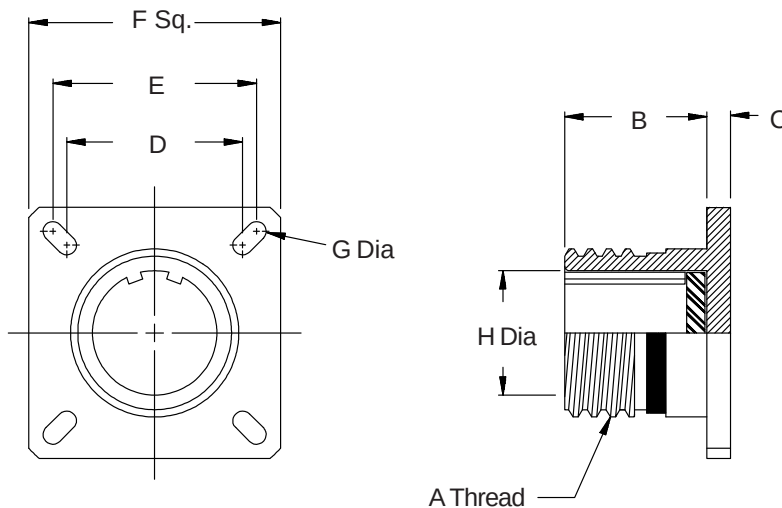


TABLE III: DIMENSIONS

| Shell Size | Shell Size Code | A Thread       | B Max       | C Max      | D            |
|------------|-----------------|----------------|-------------|------------|--------------|
| 09         | A               | .625-.1P-3LTS  | .843 (21.4) | .110 (2.8) | .594 (15.1)  |
| 11         | B               | .750-.1P-3LTS  | .843 (21.4) | .110 (2.8) | .719 (18.3)  |
| 13         | C               | .875-.1P-3LTS  | .843 (21.4) | .110 (2.8) | .812 (20.6)  |
| 15         | D               | 1.000-.1P-3LTS | .843 (21.4) | .110 (2.8) | .906 (23.0)  |
| 17         | E               | 1.187-.1P-3LTS | .843 (21.4) | .110 (2.8) | .969 (24.6)  |
| 19         | F               | 1.250-.1P-3LTS | .843 (21.4) | .110 (2.8) | 1.062 (27.0) |
| 21         | G               | 1.375-.1P-3LTS | .811 (20.6) | .137 (3.5) | 1.156 (29.4) |
| 23         | H               | 1.500-.1P-3LTS | .811 (20.6) | .137 (3.5) | 1.250 (31.8) |
| 25         | J               | 1.625-.1P-3LTS | .811 (20.6) | .137 (3.5) | 1.375 (34.9) |

See inside back  
cover fold-out or  
page 14 for Table II.

Metric dimensions (mm) are  
indicated in parentheses.

TABLE III (Continued)

| Shell Size | Shell Size Code | E            | F Max        | G Dia<br>± .007<br>(0.2) | H Dia        |
|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 09         | A               | .719 (18.3)  | .949 (24.1)  | .128 (3.3)               | .492 (12.5)  |
| 11         | B               | .812 (20.6)  | 1.043 (26.5) | .128 (3.3)               | .620 (15.7)  |
| 13         | C               | .906 (23.0)  | 1.138 (28.9) | .128 (3.3)               | .769 (19.5)  |
| 15         | D               | .969 (24.6)  | 1.232 (31.3) | .128 (3.3)               | .894 (22.7)  |
| 17         | E               | 1.062 (27.0) | 1.322 (33.6) | .128 (3.3)               | 1.019 (25.9) |
| 19         | F               | 1.156 (29.4) | 1.448 (36.8) | .128 (3.3)               | 1.124 (28.5) |
| 21         | G               | 1.250 (31.8) | 1.574 (40.0) | .128 (3.3)               | 1.249 (31.7) |
| 23         | H               | 1.375 (34.9) | 1.700 (43.2) | .154 (3.9)               | 1.374 (34.9) |
| 25         | J               | 1.500 (38.1) | 1.822 (46.3) | .154 (3.9)               | 1.499 (38.1) |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9