
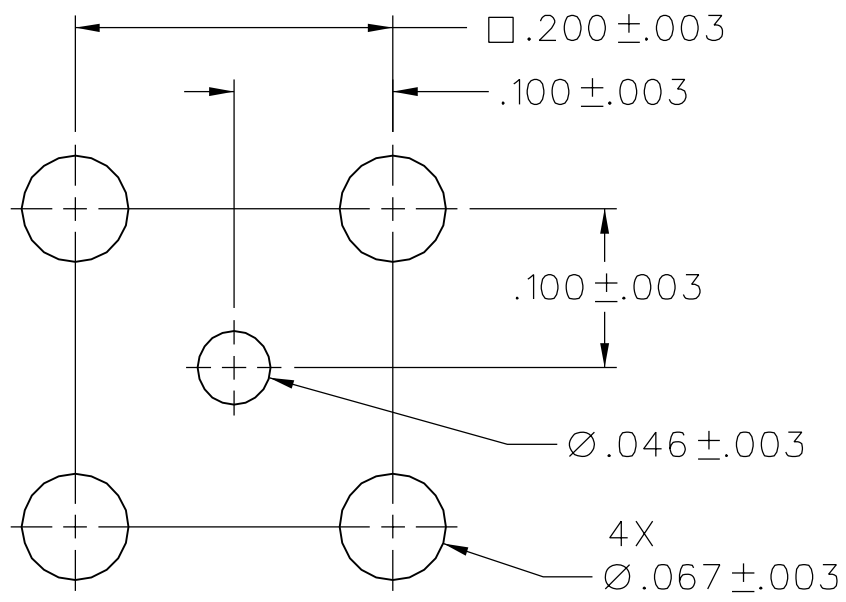
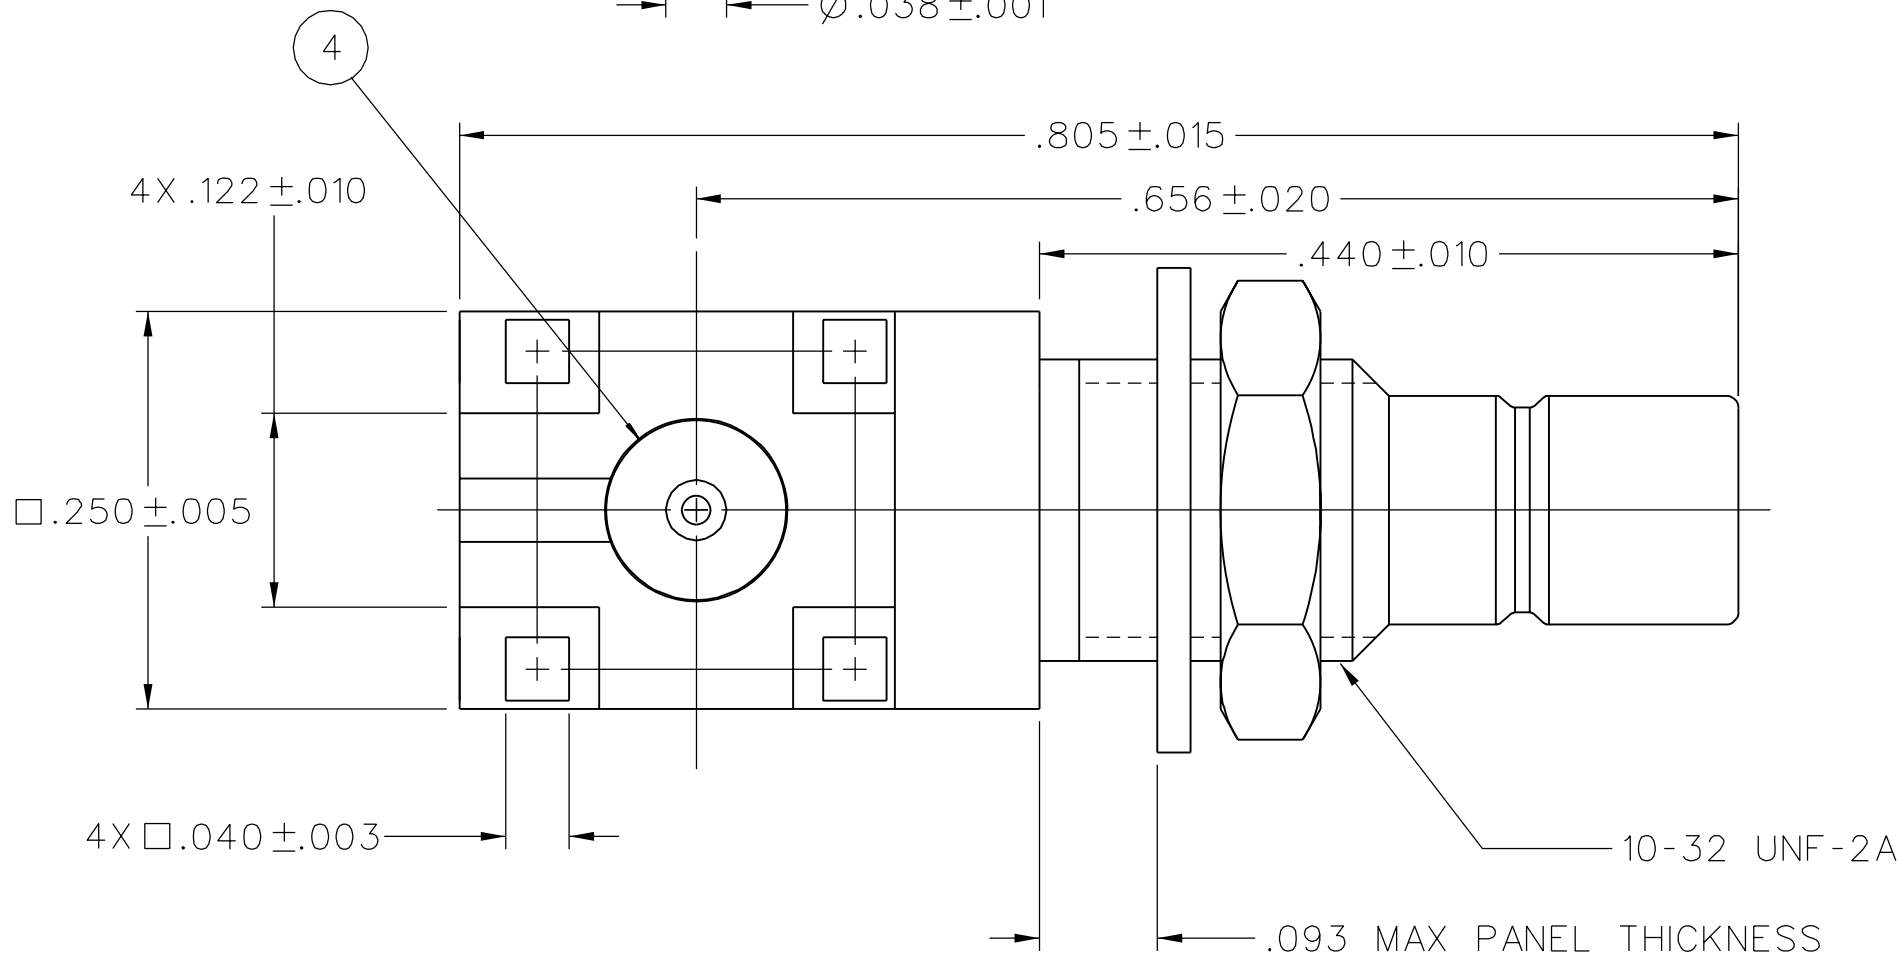
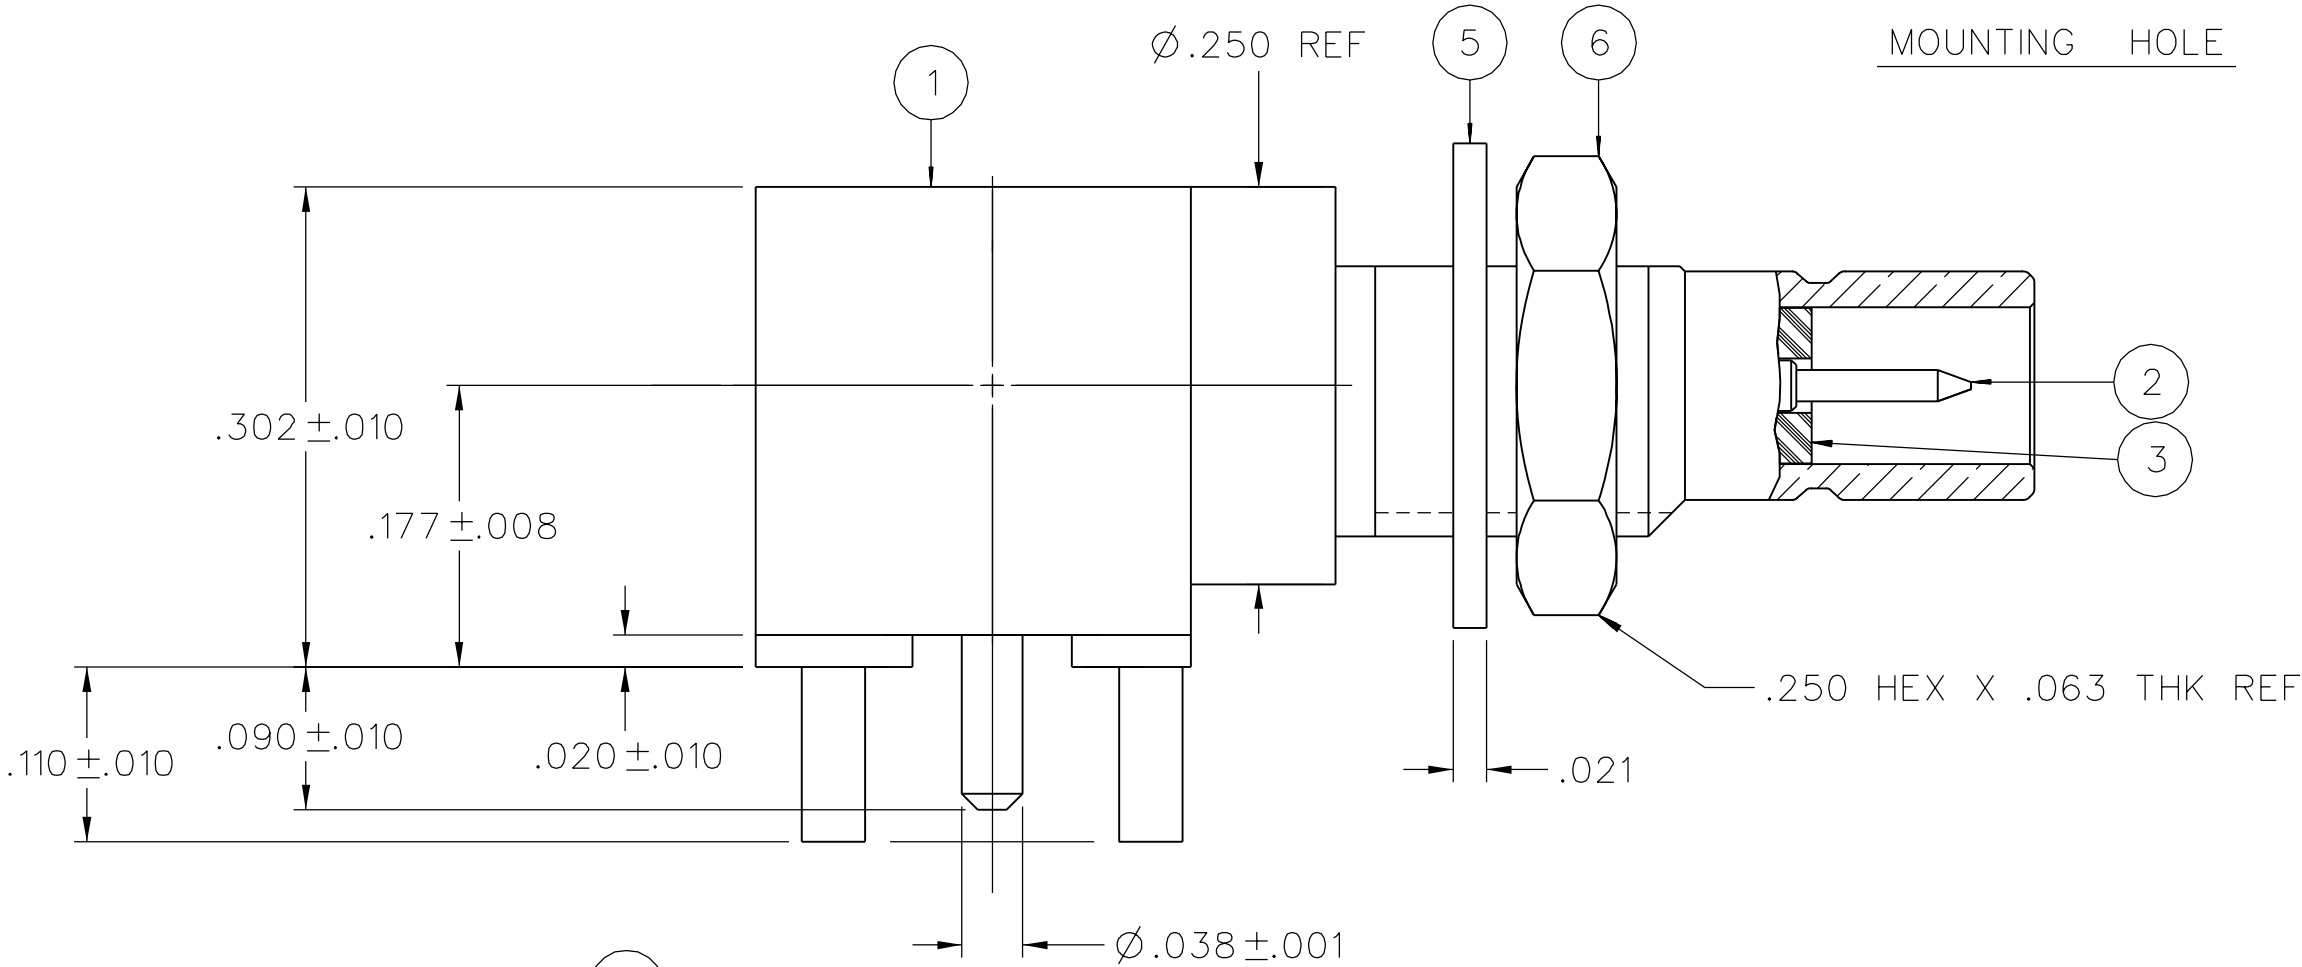
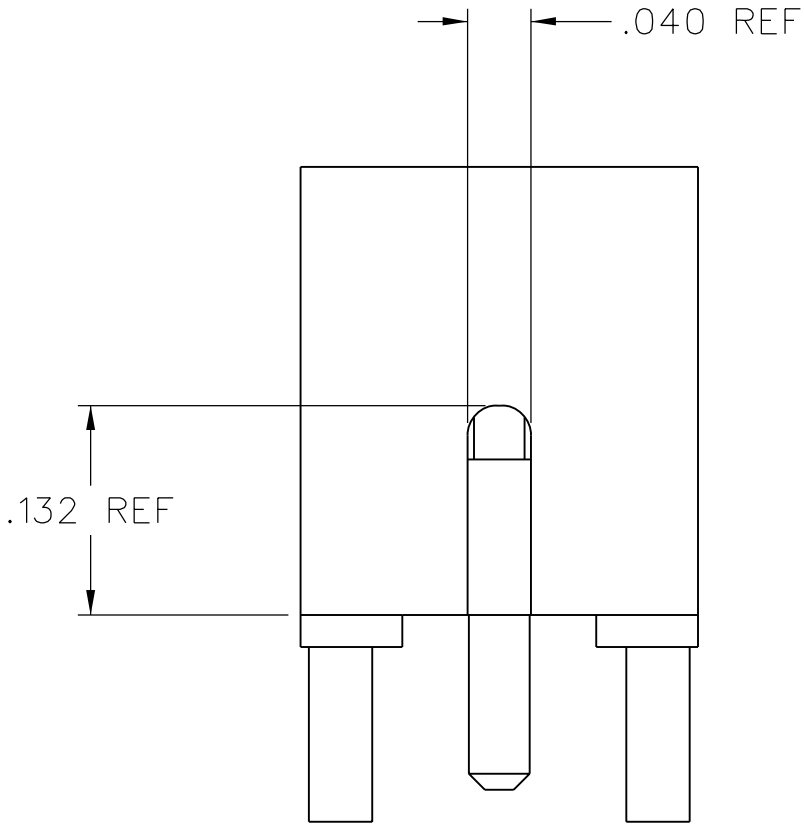


PART NUMBER	ITEM ① BODY (ONE PIECE)	ITEM ② CONTACT (ONE PIECE)	ITEM ③ FRONT INSULATOR	ITEM ④ REAR INSULATOR	ITEM ⑤ LOCKWASHER	ITEM ⑥ NUT
131-3701-531	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
131-3701-536	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
131-3701-537	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	PHOSPHOR BRONZE TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN

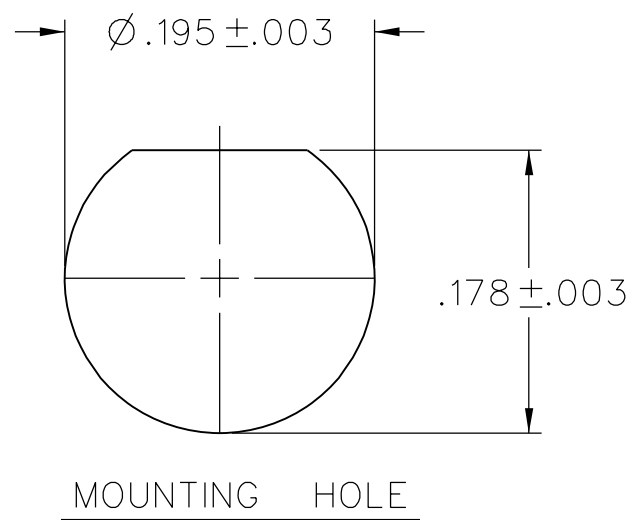

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-4 GHz
VSWR: NOT APPLICABLE
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 6 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 8 MILLIOHM MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: NOT APPLICABLE
INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 600 VRMS AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE FORCE: INITIAL 14 LBS MAX, AFTER DURABILITY 14 LBS MAX ENGAGEMENT, 2 LBS MIN DISENGAGEMENT

MATING TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENSION: NOT APPLICABLE
CONTACT RETENSION: 4 LBS MIN AXIAL FORCE
CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
CABLE HEX CRIMP SIZE: NOT APPLICABLE
CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
OPERATING TEMPERATURE: -65 DEG C TO 165 DEG C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B

DRAWING NO.									
C - 131-3701-531/540									
0	REVISIONS								
ENGINEERING RELEASE									
I	8-15-02	R	J					8-30-02	ECN 48508
.132 REF WAS .127 REF									
1a	10-15-03	R	J					11-3-03	ECN 49054
.00003 WAS .00001									
2	10-24-05	P	R	M	J			8-15-06	ECN 50527
ADDED P/N:131-3701-537									
***** REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****									
2a	3-17-08	P	R	M	J			3-18-08	ECN 51424
VERSION UPDATE ***** * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****									
2b	3-10-09	P	R	M	B	J		3-23-09	ECN 51875

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DECIMALS .XX .XXX MATL FINISH	DRAWN BY RJB	DATE 8-9-02	Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
	CHECKED BY	DATE		
	APPROVED BY RJB	DATE 8-30-02	TITLE JACK ASSEMBLY, RA PC MOUNT BULKHEAD, SMB	
	RELEASE DATE 8-30-02	U/M INCH SCALE 8:1		
SHEET 2 OF 2			DRAWING NO. C - 131-3701-531/540	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9