
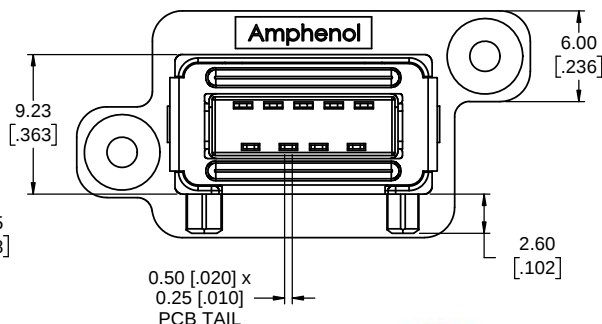
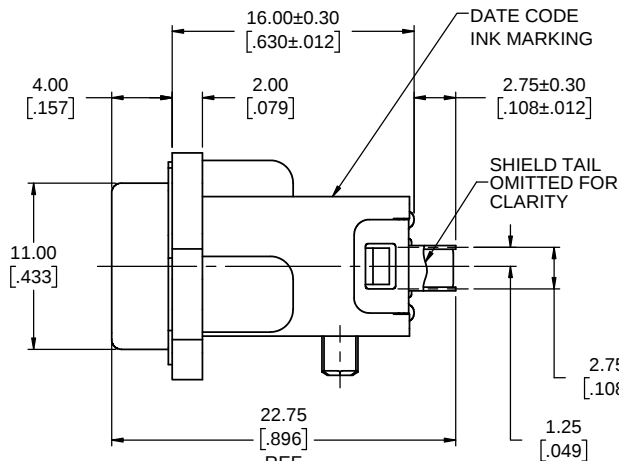


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
A	PROPOSAL DRAWING (EAR 14408)	MAY24/16	K.L.
B	PROPOSAL DRAWING (EAR 14408)	FEB28/17	K.L.

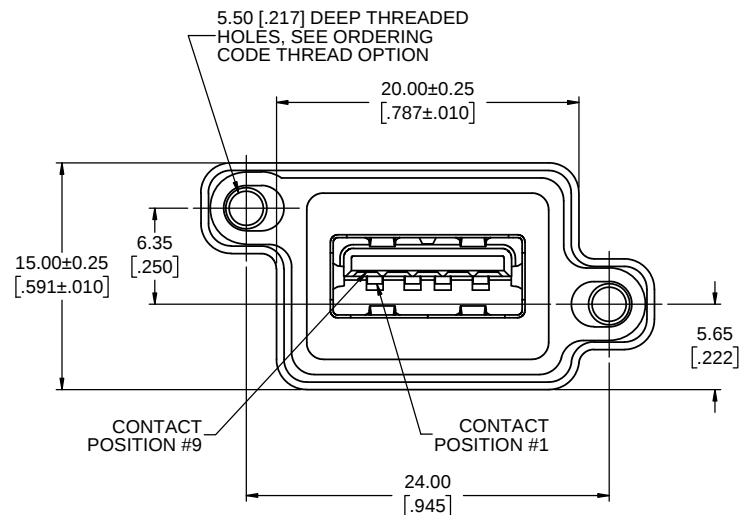



ORDERING CODE: **MUSBR-3593-XX**

SERIES, RUGGED USB
 USB 3.0 STANDARD 'A' RECEPTACLE, VERTICAL PCB TAIL
 THREAD OPTION
 3 = #4-40 UNC THREAD
 M = M3 x 0.5 THREAD
 DUST COVER OPTION
 0 = NO DUST COVER SUPPLIED
 1 = WITH GREY DUST COVER SUPPLIED
 5 = WITH BLACK DUST COVER SUPPLIED

SPECIAL CONNECTORS:
 MANY UNIQUE FEATURES ARE READILY AVAILABLE TO SUIT CUSTOMER REQUIREMENTS. CONSULT WITH AMPHENOL CANADA FOR DETAILS.

NOTES:

- MATERIAL:
 - ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - OUTER SHELL - DIECAST ZINC ALLOY, MATTE TIN OVER NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE & COPPER ALLOY, PLATED WITH 0.76 μm (30 μin) GOLD OVER 1.27 μm (50 μin) MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA WITH MATTE TIN PLATING ON THE TAILS.
 - HOUSINGS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, HIGH TEMPERATURE RESISTANT, FLAMMABILITY RATING UL94V-0, MATING AREA - BLUE, OTHERS - BLACK
 - USB SHIELD & REAR COVER - STAINLESS STEEL, PASSIVATED
 - PANEL GASKET - CONDUCTIVE SILICONE RUBBER, BLACK
 - DUST COVER - SILICONE RUBBER WITH NICKEL PLATED BRASS BUSHING. SEE ORDERING CODE FOR DUST COVER COLOUR OPTIONS. SEE SHEET 2 FOR DUST COVER VIEWS.
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF ENCLOSURE PANEL. AVAILABLE DUST COVERS PROVIDE ADDED PROTECTION.
- CURRENT RATING: 1.8A MAX. FOR POSITIONS 1 & 4, 0.25A MAX. FOR REMAINING POSITIONS
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX. FOR POSITIONS 1 & 4, 50 MILLIOHMS MAX. FOR REMAINING POSITIONS.
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C.
- DUST COVERS MAY BE ORDERED SEPARATELY. SPECIFY
 - PART NUMBER MUSB-2A111-014BP FOR THE GREY COVER OR
 - PART NUMBER MUSB-2A111-024BP FOR THE BLACK COVER.

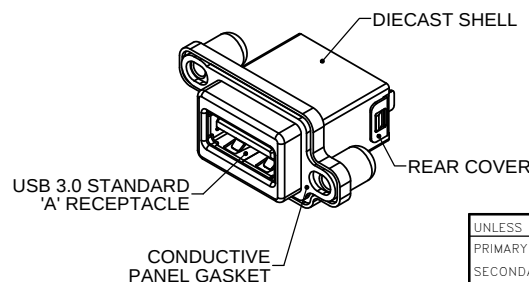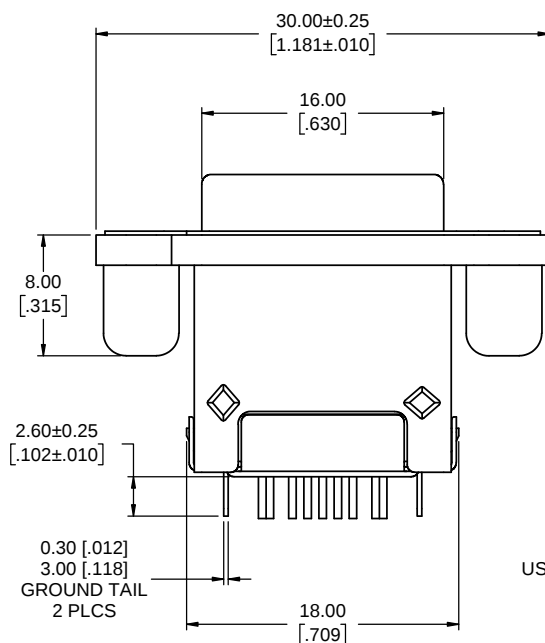

UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	B.COPPING	MAY24/16
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	MAY24/16
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 14408	
2 DECIMAL PLACES ± 0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MUSBR RUGGED USB CONNECTOR, 3.0 STANDARD 'A' RECEPTACLE, VERTICAL PCB TAIL, THREAD & DUST COVER OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.	P-MUSBR-3593-XX	REV	B
CODE ID NO. 03554	DWG SIZE: X	SCALE: 4:1	SHEET 1 OF 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9