

D

C

B


A

D

C

B

A

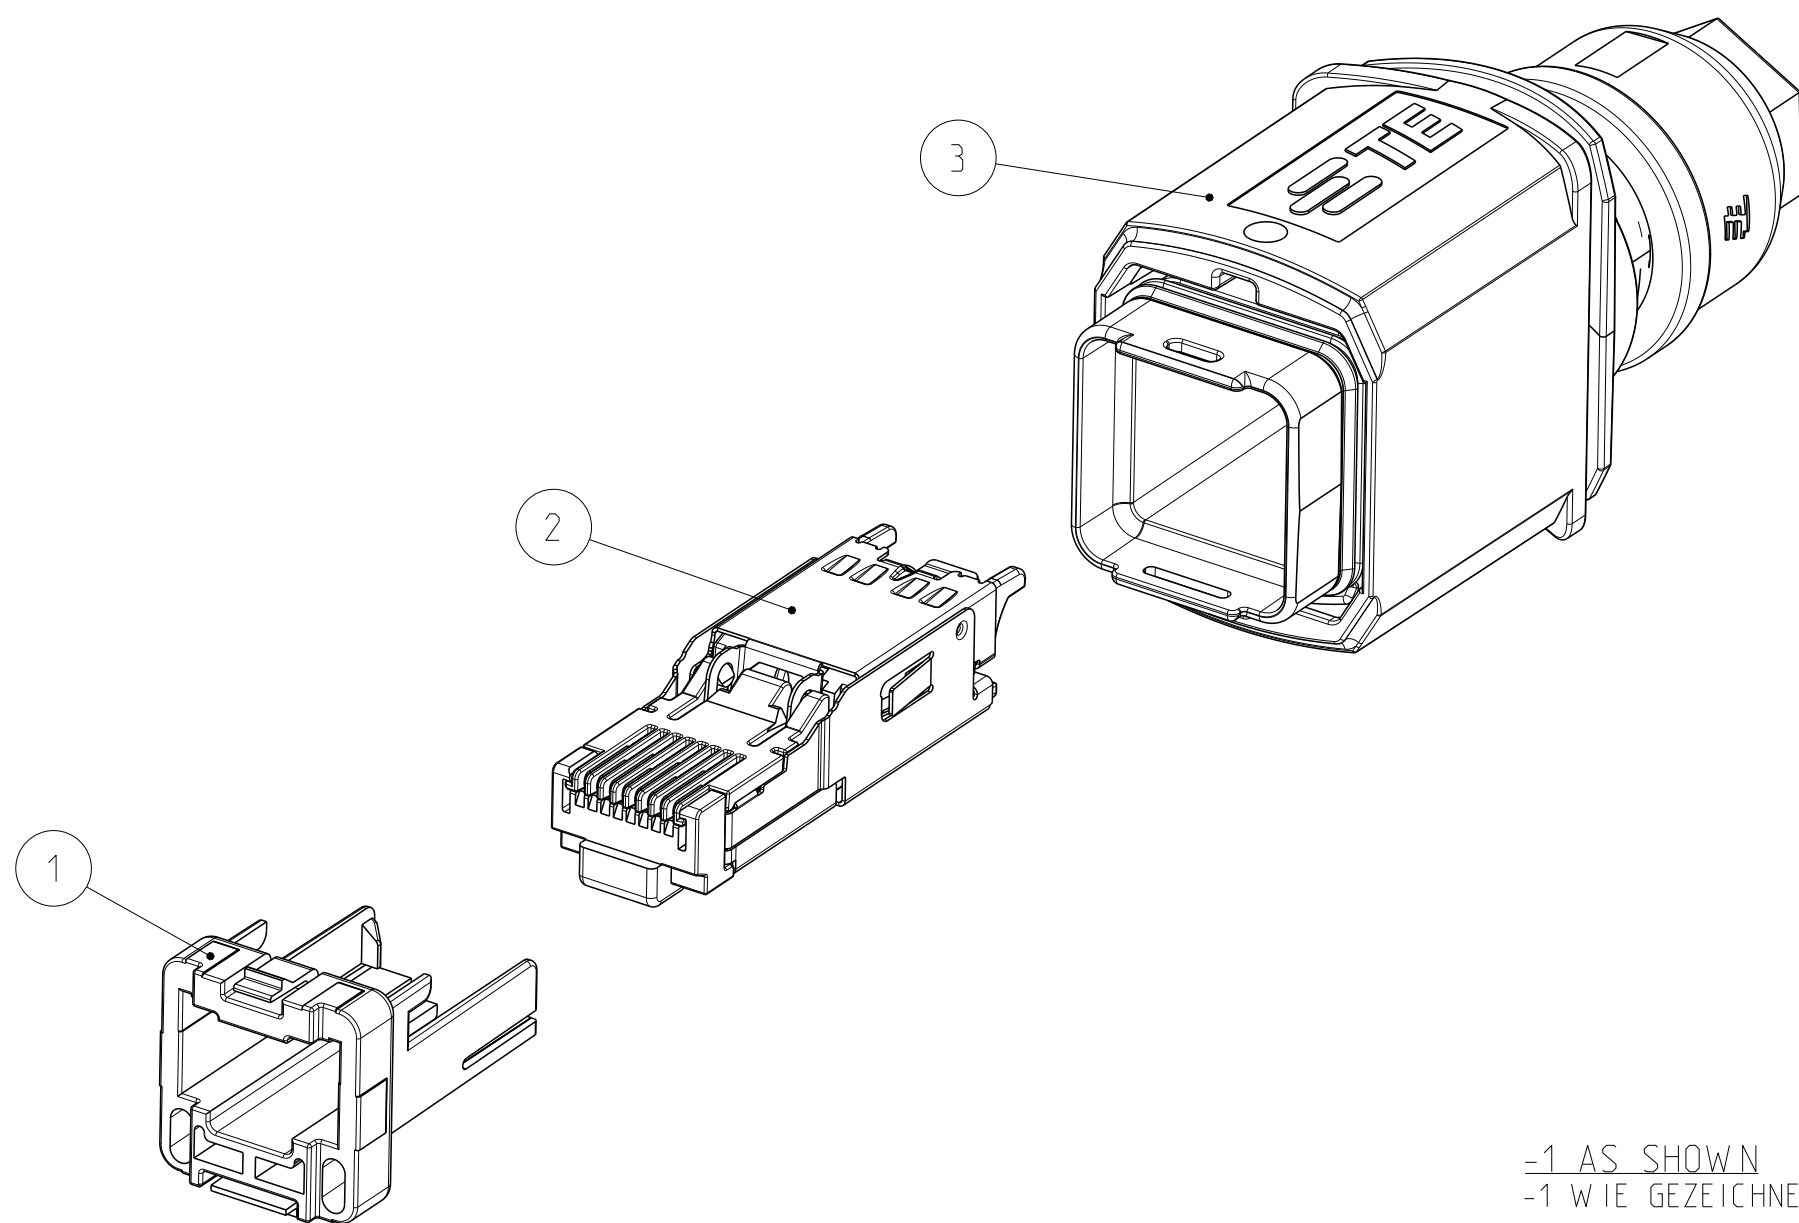

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564
- 2

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE.
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1


MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564
- 2

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG TRAY IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT


DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

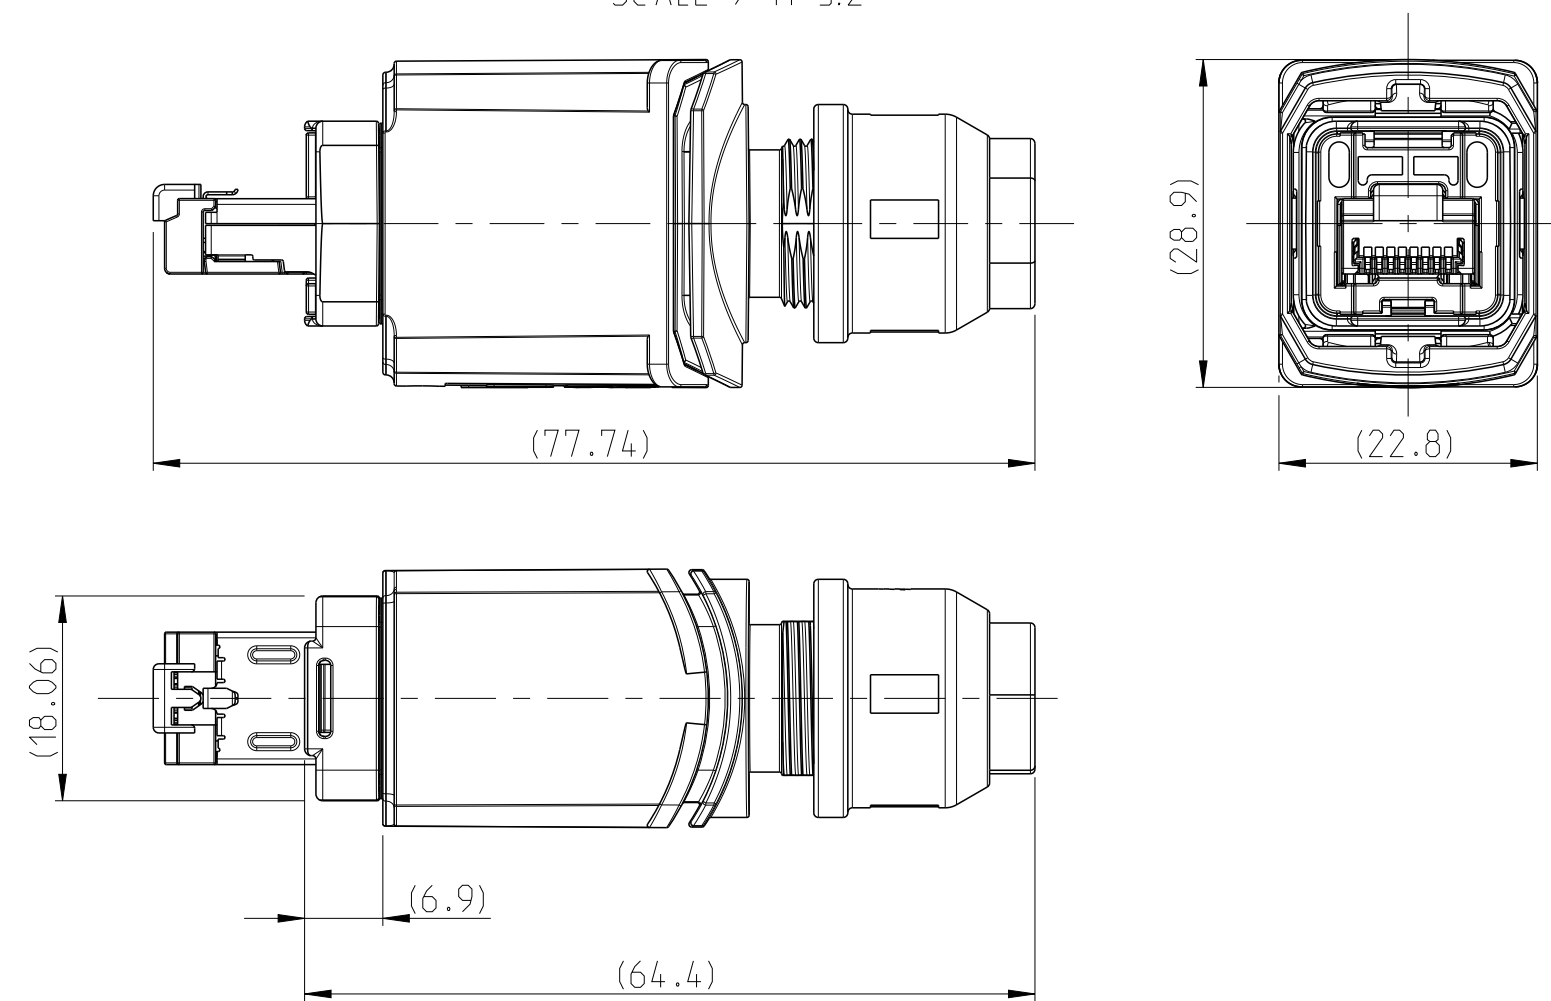

Size ISO 14405 (E)

		2120864-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP04.10 DIN 12833
-	-	1	2	COMMON CORE ASSY 8POS.. GIGABIT GEM. KERN ASSY 8POL.. GIGABIT		-	-
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e PLUG, VARIANT 14 ADAPTER RJ45, CAT5e STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK M. STRELOW 20SEP2013			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013			
				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 8POS. GIGABIT		
				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120864
				WEIGHT GEWICHT 78.6g	RESTRICTED TO NUR FÜR -		
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF 5
						REV A2	

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		AENDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LTR	BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1		-	-	-

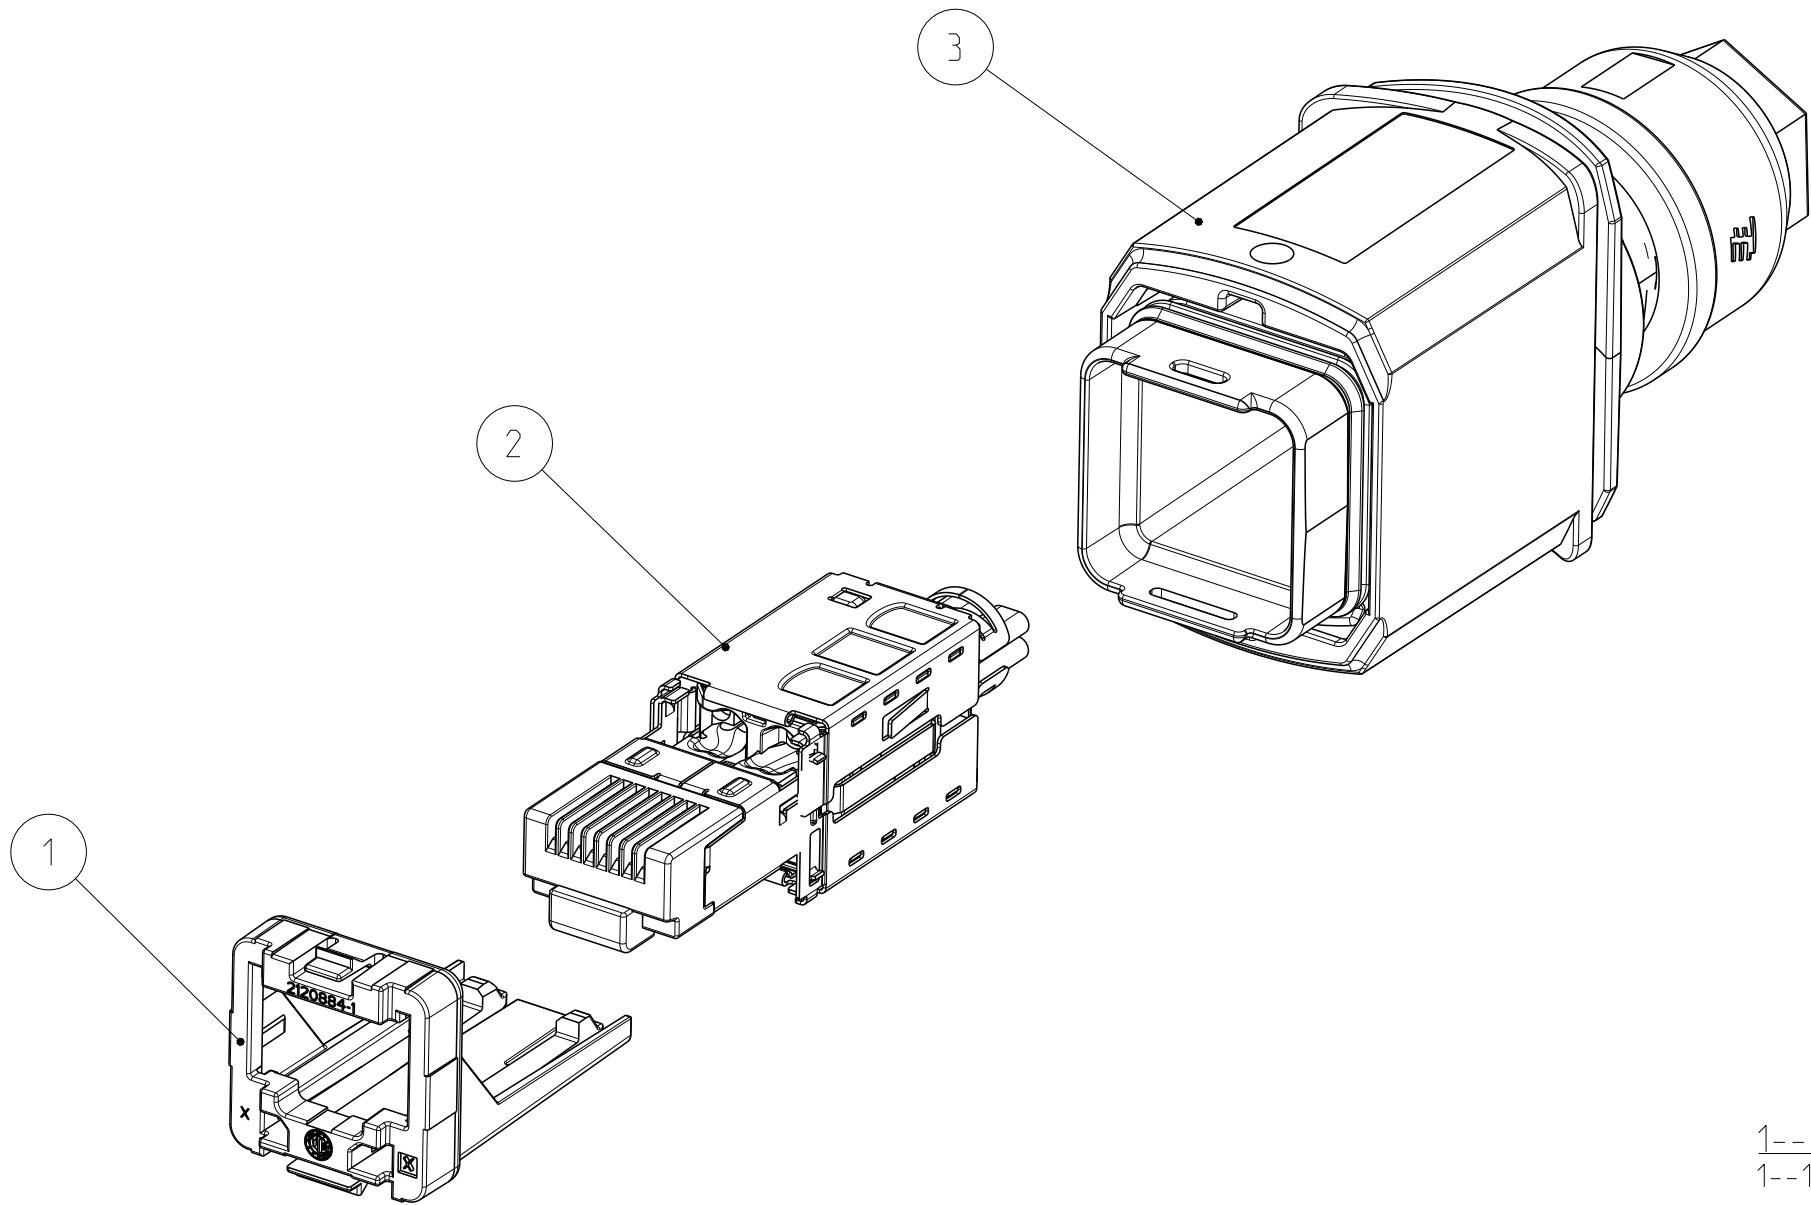

1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18566
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE.
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18566
- 2


VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG TRAY IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

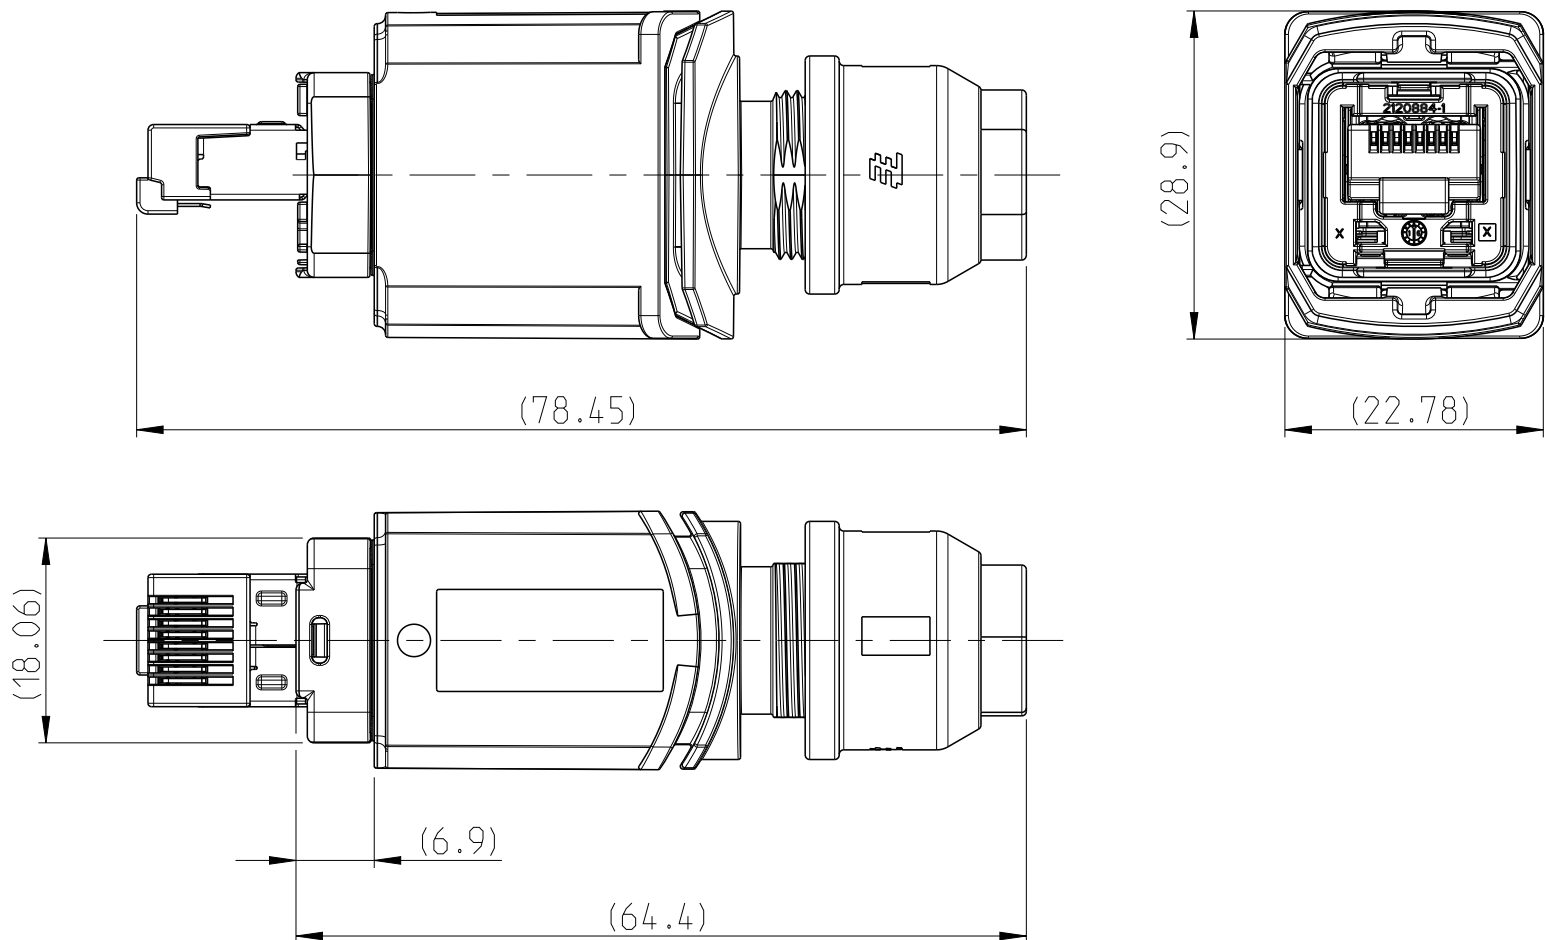

Size ISO 14405 (E)

		1-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 4	-	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP04.10 DIN 12833
-	-	1	2	COMMON CORE ASSY 8POS.. CAT6A GEM. KERN ASSY 8POL.. CAT6A		-	-
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT6A PLUG, VARIANTE 14 ADAPTER RJ45, CAT6A STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)				CHK M. STRELOW 20SEP2013			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013	NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT6A, 8POS.		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE A2		
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.				WEIGHT GEWICHT 83.0g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864		
MATERIAL				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG		
				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF 5		REV A2

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2014

MATED WITH:
PASSEND ZU:

2120871

PROJECT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

2

3

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18565

2 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

3 CONNECTOR APPLICATION ACC. INSTRUCTION SHEET 408-8925

4 NOT SHOWN

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18565

2 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

3 STECKVERBINDER MONTAGE NACH ARBEITSANWEISUNG 408-8925

4 NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

Size ISO 14405 (E)

		2-2120864-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	14	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, SINGLE MODE GLASFASERVERBINDER, LC, SINGLEMODE		BLUE BLAU
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANT 14 ADAPTER FIBER OPTIC STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE (BLUE)	
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)				CHK M. STRELOW 20SEP2013		
				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		
		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE	CAGE CODE
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	A2	00779
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 74.9g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864	RESTRICTED TO NUR FÜR -
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1
					SHEET BLATT 3 OF 5	REV A2

1471-9 (3/13)

D

C

B


A

D

C

B

A

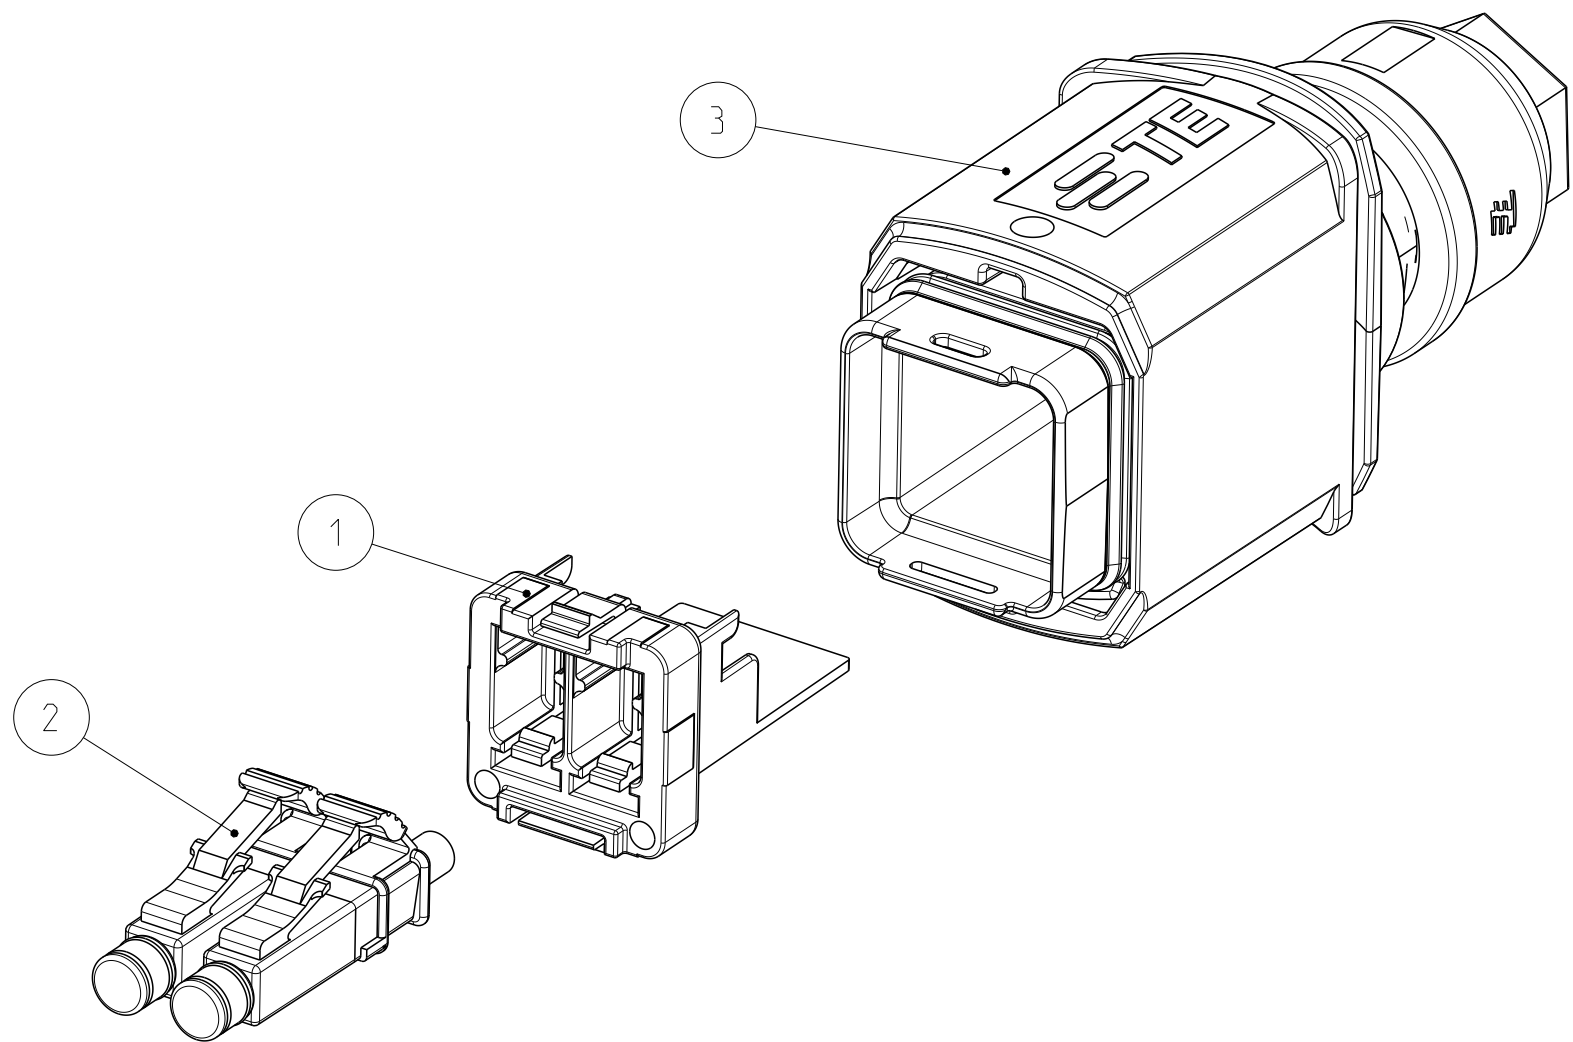

3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18565
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

CONNECTOR APPLICATION ACC. INSTRUCTION SHEET 408-8925
- 4

NOT SHOWN

- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18565
- 2

VERPACKUNG:


- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3

STECKVERBINDER MONTAGE NACH ARBEITSANWEISUNG 408-8925
- 4

NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

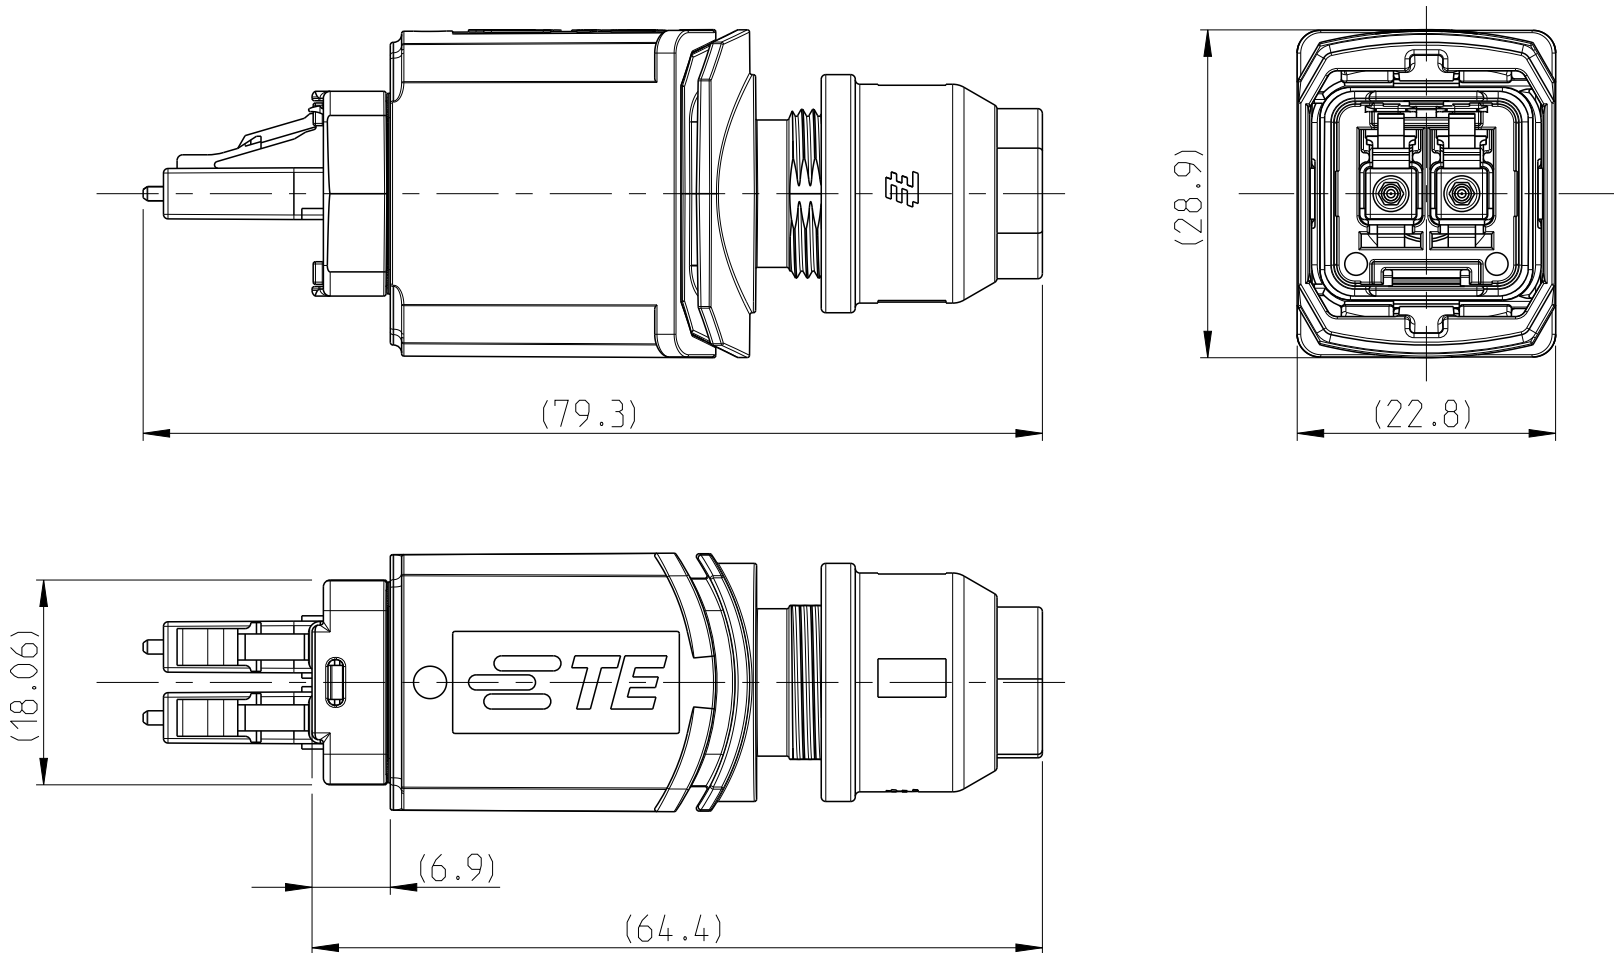

Size ISO 14405 (E)


		3-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, MULTI MODE GLASFASERVERBINDER, LC, MULTIMODE	BLACK SCHWARZ	-
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANT 14 ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANTE 14	BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL	
				COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity	
				CHK M. STRELOW 20SEP2013		
				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE (BEIGE)	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT 74.9g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864	
				Customer Drawing	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
					SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 4
					OF VON 5	
					REV A2	

D

C

B

A

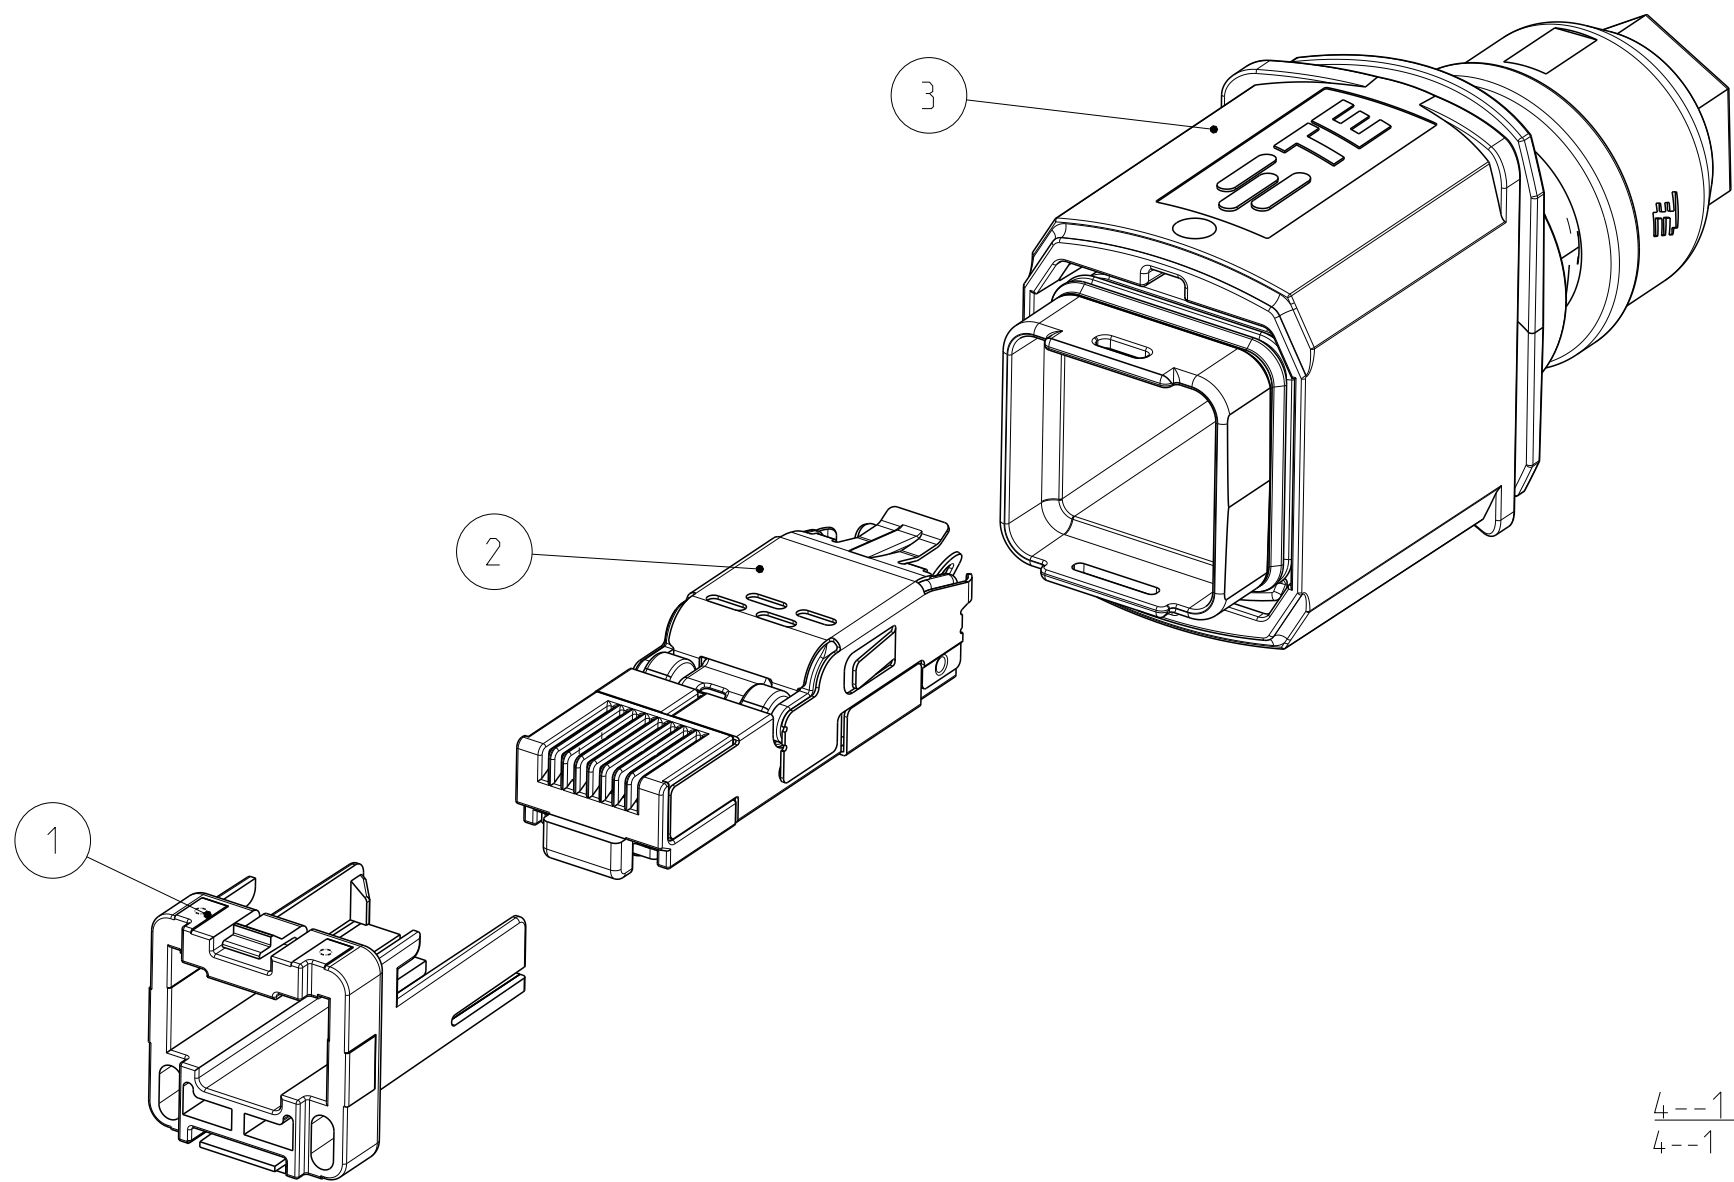

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564
- 2

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 and INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564
- 2

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT


D

C

B

A

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

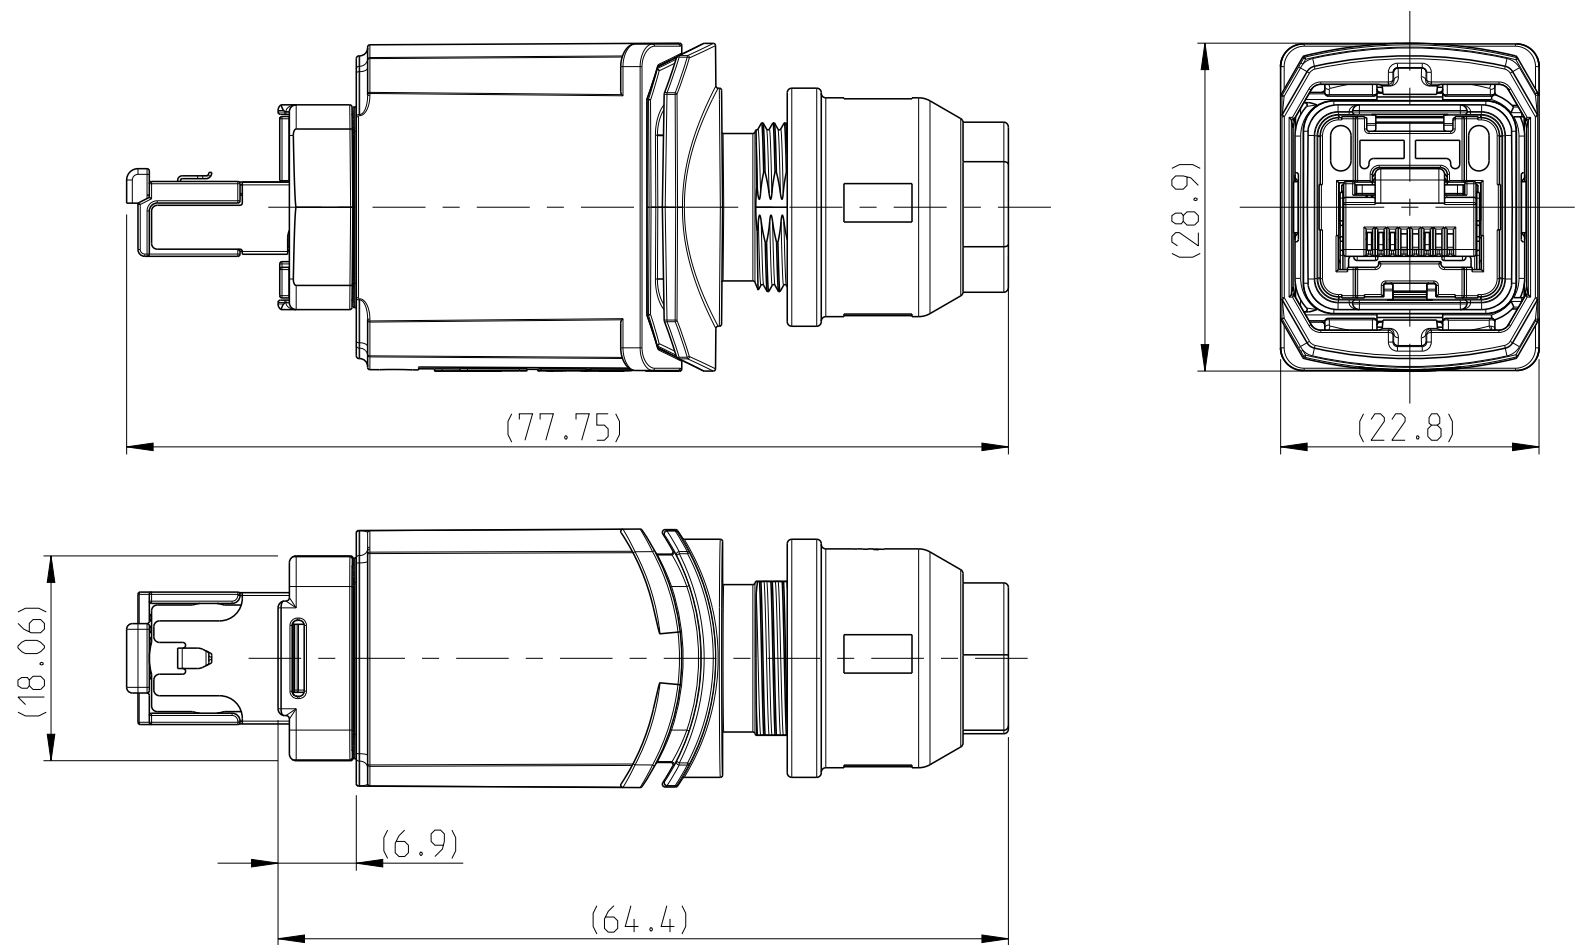

Size ISO 14405 (E)

		4-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG			-	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG			-	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833	
-	-	1	2	CORE 4POS. ASSY KERN 4POL. ASSY		-	-	
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANT 14, PLUG ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANTE 14, STECKER		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20	
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL	
						COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013 CHK M. STRELOW 20SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94207		NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 4POS		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE A2		RESTRICTED TO NUR FÜR -
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT 78.6g		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120864
				Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 5
						OF VON 5		REV A2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9