

APA3010P3C


Features

- MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE APA3010 SERIES INFRARED EMITTING LED LAMP.
- WATER CLEAR LENS.
- PACKAGE : 2000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

Description

Made with NPN silicon phototransistor chips.

Package Dimensions

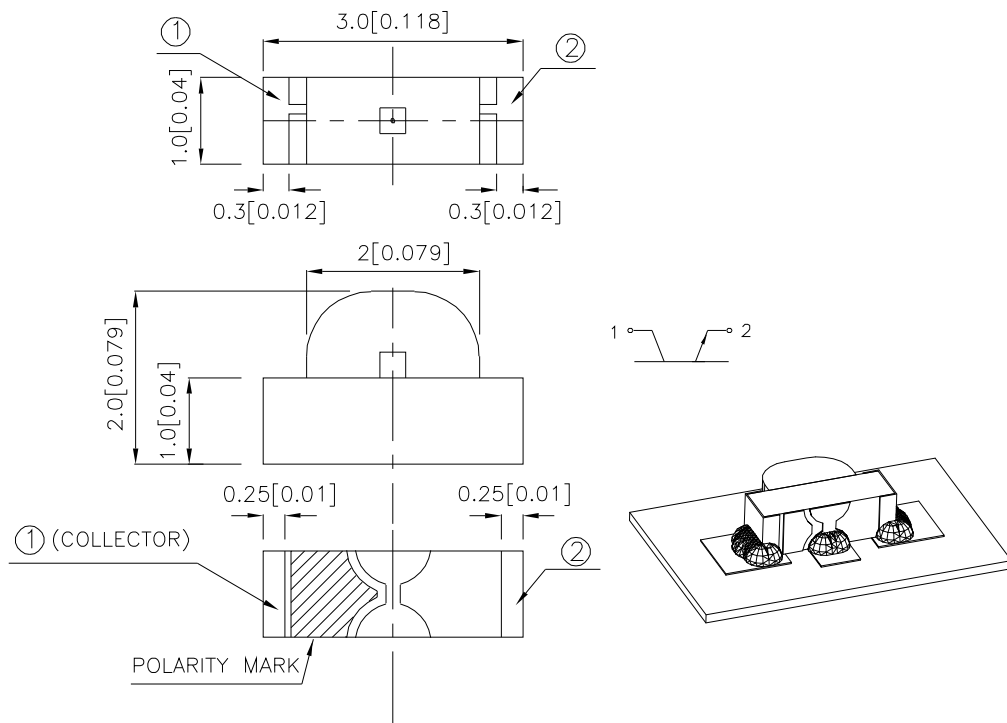

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.15 (0.006") unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C


Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
V _{BR CEO}	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30	-	-	V	I _C =100uA E _e =0mW/cm ²
V _{BR ECO}	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5	-	-	V	I _E =100uA E _e =0mW/cm ²
V _{CE (SAT)}	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	-	-	0.8	V	I _C =2mA E _e =20mW/cm ²
I _{CEO}	Collector Dark Current	-	-	100	nA	V _{CE} =10V E _e =0mW/cm ²
T _R	Rise Time (10% to 90%)	-	3	-	us	V _{CE} = 5V I _C =1mA R _L =1000Ω
T _F	Fall Time (90% to 10%)	-	3	-	us	
I _(ON)	On State Collector Current	0.1	0.3	-	mA	V _{CE} = 5V, E _e =1mW/cm ² , λ=940nm
2θ1/2	Viewing Angle	-	120	-	deg	-

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C

Parameter	Max.Ratings
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30V
Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5V
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	100mW
Operating Temperature Range	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature Range	-40°C ~ +85°C

APA3010P3C


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

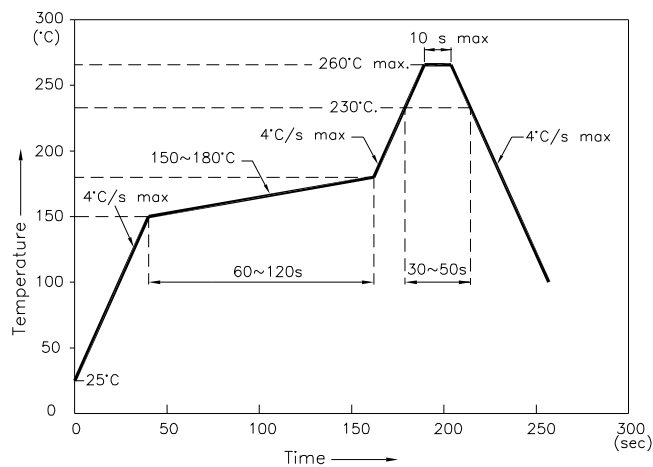


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature $245^{\circ}\text{C} (+/-5^{\circ}\text{C})$. The maximum soldering temperature should be limited to 260°C .
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

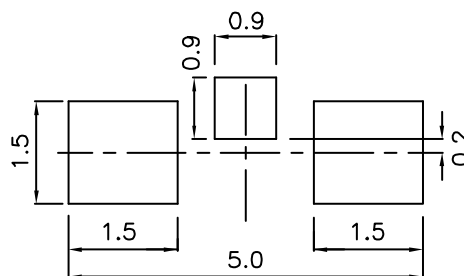


Tape Specifications (Units : mm)

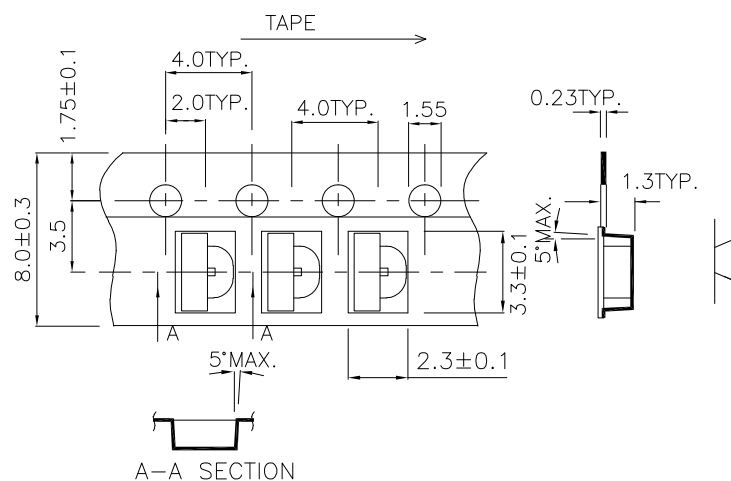

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APA3010P3C

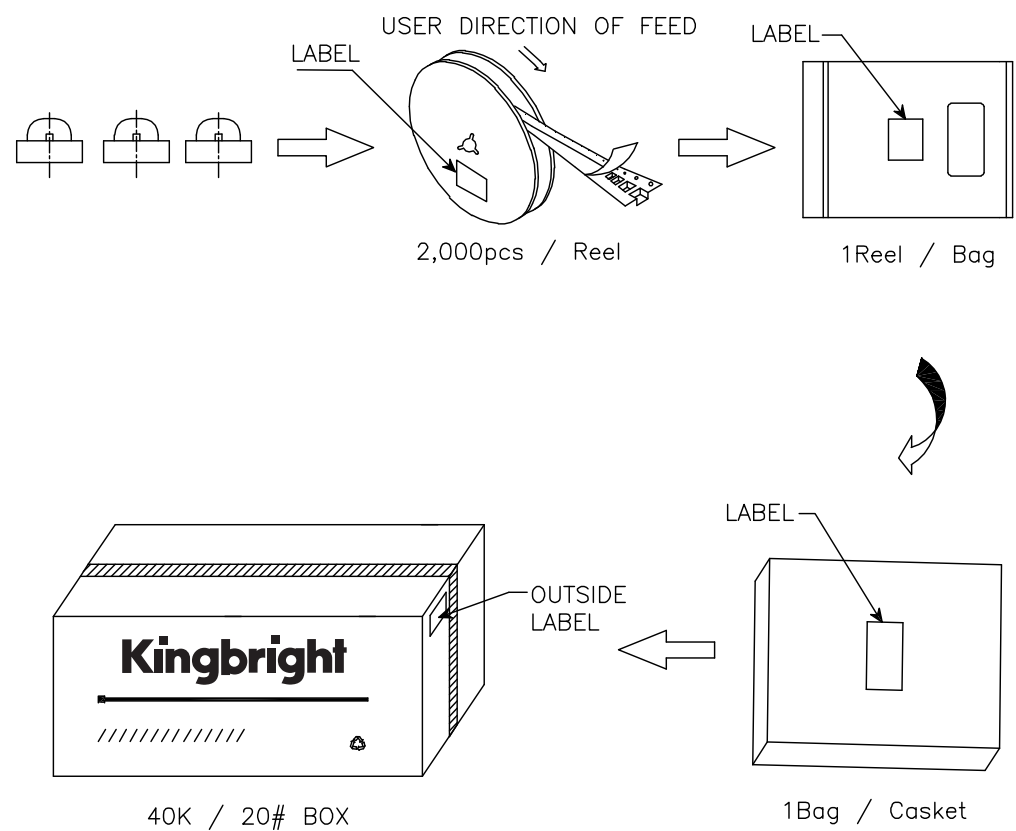

Kingbright	
P/NO: APA3010xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C xx xx. xxxx PASSED
S/N: XXXX	Date
CODE: XXX	
LOT NO:	
	
RoHS Compliant	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9