



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Mur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric


nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

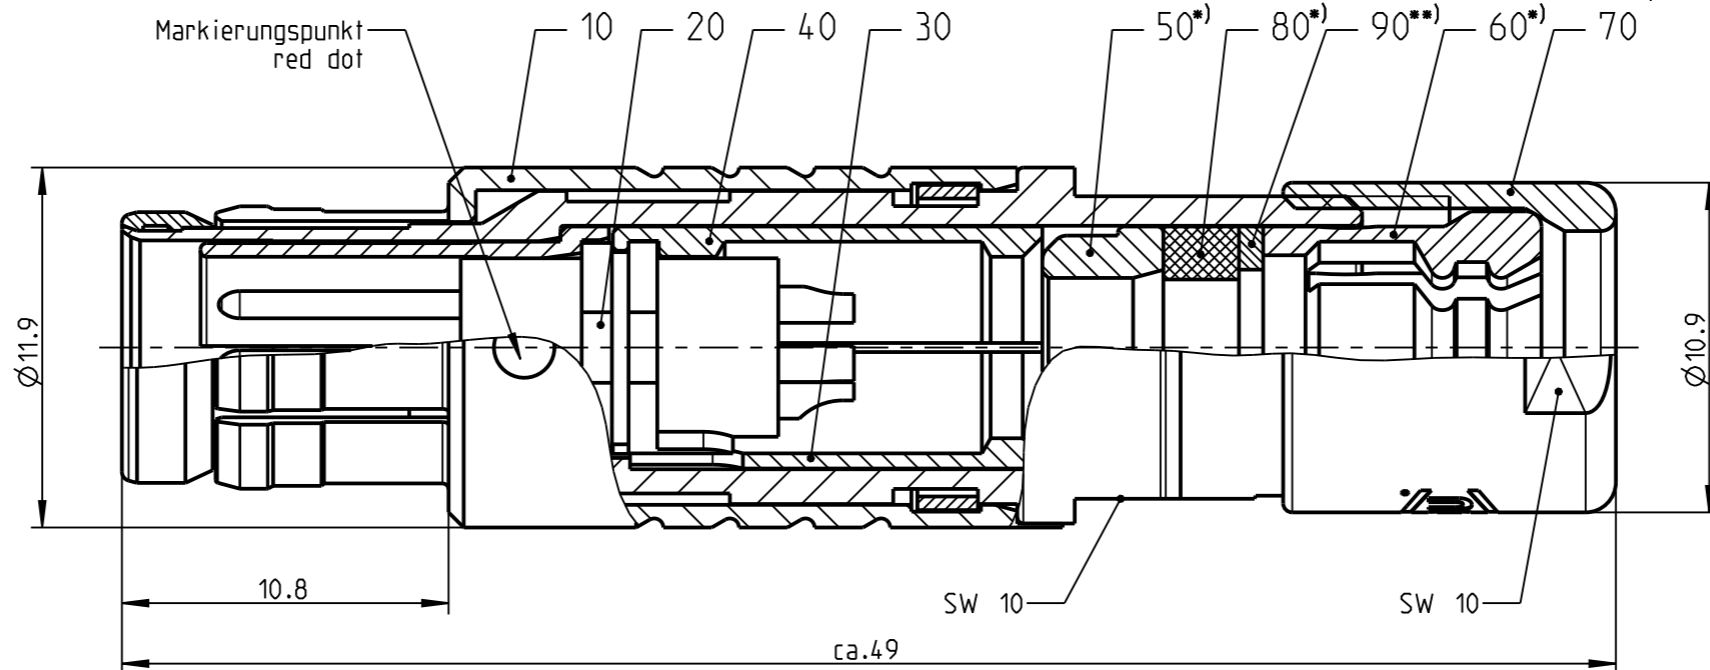


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:

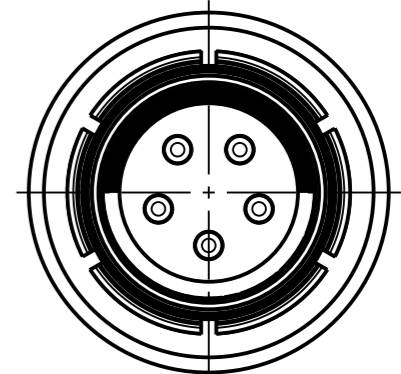

S31F1C - ___

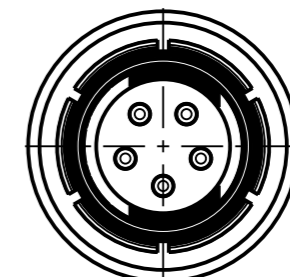


S31F2C - ___




S31F3C - ___

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

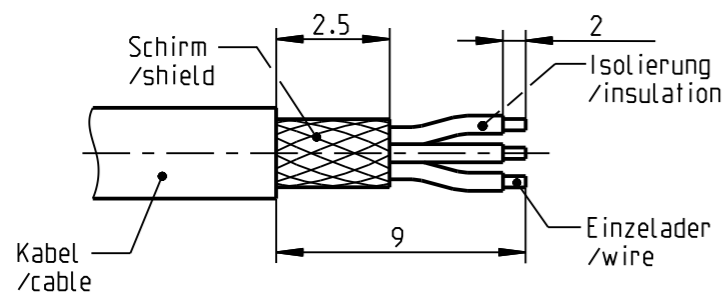

*) Darstellung nur Beispiel!
figure only for example!
**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm!
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm!

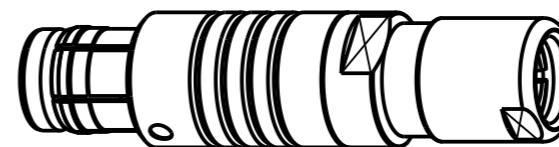

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Loet/solder	Ø0.9 mm 0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	1.35 kV AC (SAE AS 13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	10 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S31F_C-P05MJG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S31F_C-P05MJG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S31F_C-P05MJG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S31F_C-P05MJG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S31F_C-P05MJG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S31F_C-P05MJG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S31F_C-P05MJG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S31F_C-P05MJG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S31F_C-P05MJG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S31F_C-P05MJG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S31F_C-P05MJG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S31F_C-P05MJG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Artikelnummer/ part number	KabelØ/ cableØ

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff/ material: see BOM
		CAD-Nr.: design-ID: 00104292		Maßstab: scale: 4:1
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: -		Format: size: A3
Status/state: Approved		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Erstellt/prepared	29.03.2016	srueckerl	Oxaion-Nr.: S31F_C-P05MJG0-__00	
Geaendert/revised	29.03.2016	srueckerl	Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released	30.03.2016	rtrager		
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9