

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1

2

3


4

5



6

7

8

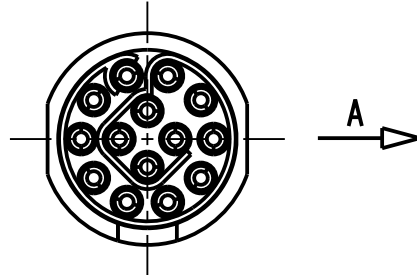


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

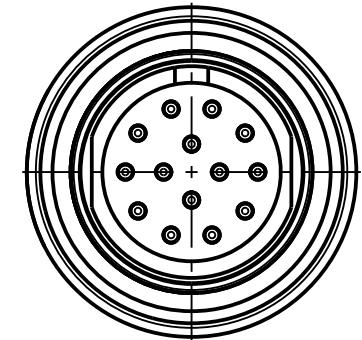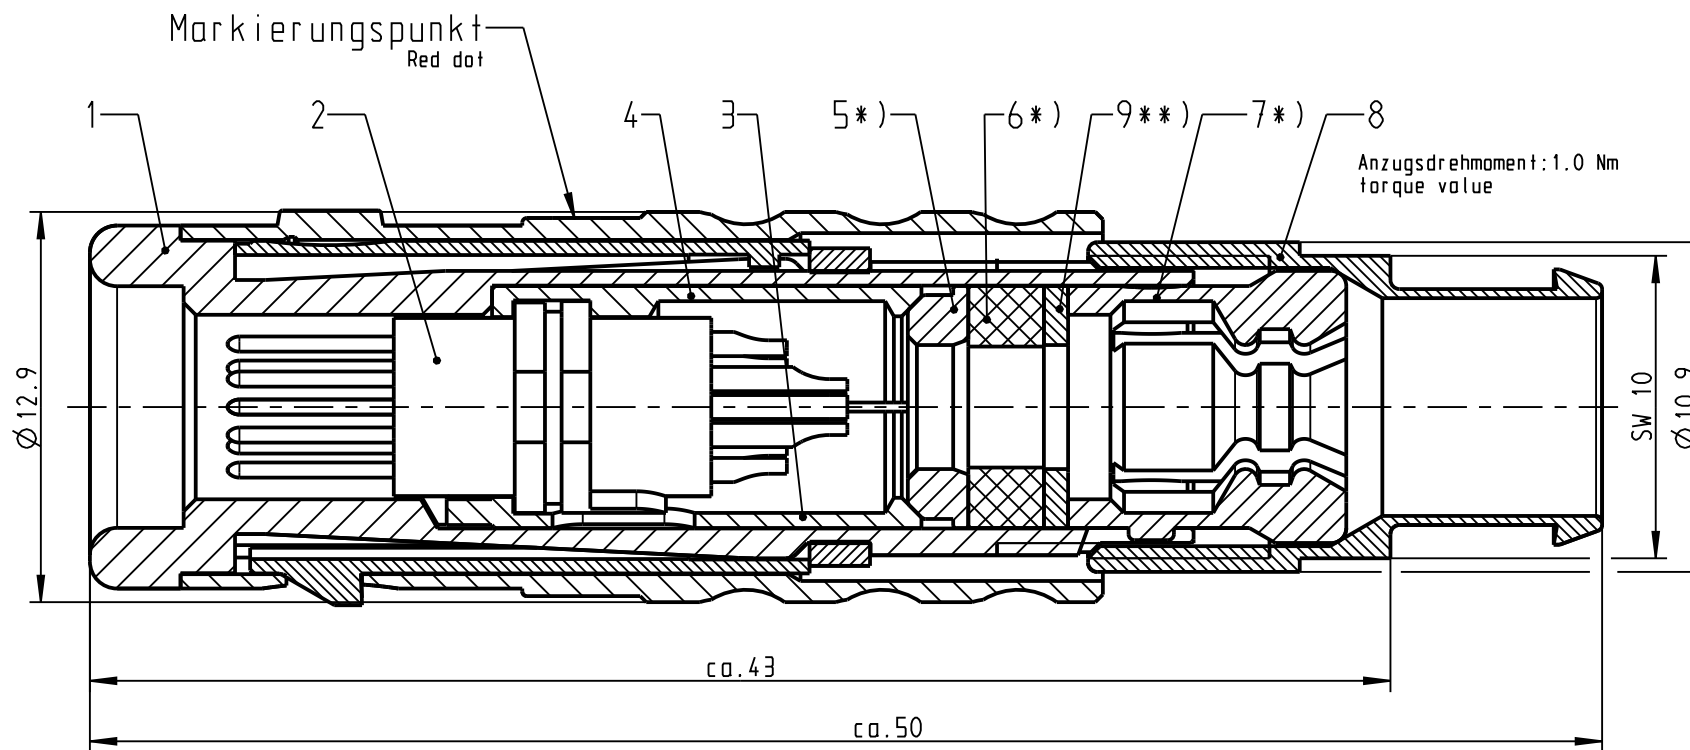


S21KOC-...


empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

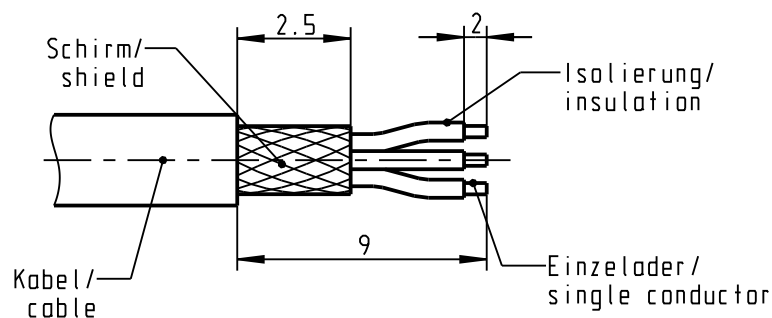


Ansicht für Kodierung in Richtung "A"
(Darstellung ohne Einsatz)
view of coding in direction A, without insert



S21KAC-...



S21KCC-...



S21KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example

**) Scheibe nur bei KabelØ < 5mm!
washer only at cableØ < 5mm!


S21K.C-P14MCC0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P14MCC0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P14MCC0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P14MCC0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P14MCC0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P14MCC0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P14MCC0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P14MCC0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P14MCC0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P14MCC0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P14MCC0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P14MCC0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer/ Partnumber	Kabel- Ø / cable-Ø

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehäuse/Housing:	/Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body:	/cu alloy
	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt
Gehäuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68	
/Protection Class in mated condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load:	5 A
Einzelkontakte/single contacts	

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

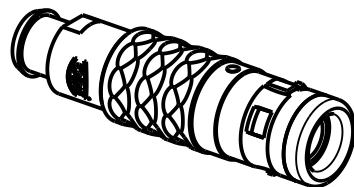

Rahteil:				Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				CAD-Nr.:	00031952	Bl.:
2012	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
Bearb.	08.05.	D.Scholz	Stecker cpl.			4:1
Gepr.			Zeichnungs-Nr.:			Vervielf. Pause
Norm.			S21K.C-P14MCC0-..0S			Nr.
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für: S21KOC-P14MCC0-...S v.30.08.07		
ODU A perfect alliance.						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9