



**0900-0**



**0900-0-15-20-76-14-11-0**

“Legacy P/N 0900-0-00-00-00-00-11-0”  
Short Stroke, Surface mount  
Lowest profile

**0900-1⇒4,8**

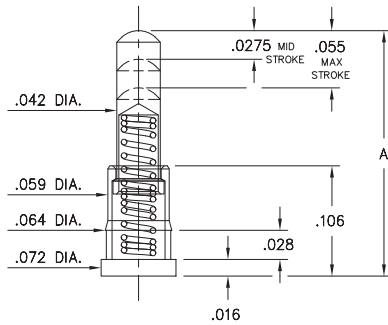


**0900-X-15-20-75-14-11-0**

“Legacy P/N 0900-X-00-00-00-00-11-0”  
Standard Stroke, Surface mount

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0900-1            | .177     |
| 0900-2            | .197     |
| 0900-3            | .217     |
| 0900-4            | .236     |
| *0900-8           | .155     |

\*0900-8 has a .0195" Mid. Stroke & .039" Max. Stroke  
Order as:  
0900-8-15-20-76-14-11-0


**0934**

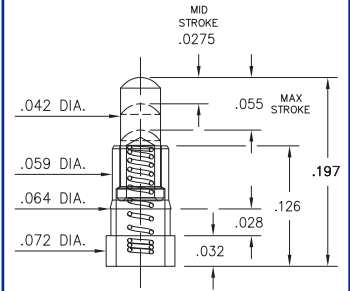

**0934-0-15-20-74-14-26-0**

Standard Stroke  
Surface mount


**0936**



**0936-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke  
Surface mount


**0928**



**0928-0-15-20-77-14-11-0**

Long Stroke  
Surface mount

**0907-0⇒9**

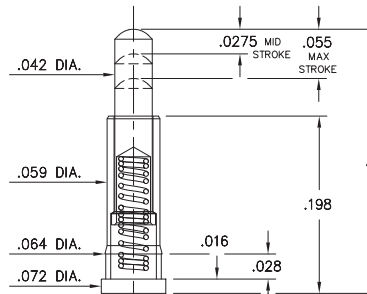


**0907-X-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke, Surface mount  
High profile

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0907-0            | .255     |
| 0907-1            | .275     |
| 0907-2            | .295     |
| 0907-3            | .315     |
| 0907-4            | .335     |
| 0907-5            | .350     |
| 0907-6            | .370     |
| 0907-7            | .390     |
| 0907-8            | .410     |
| 0907-9            | .430     |


**0913**



**0913-0-15-20-77-14-11-0**

Long Stroke  
Surface mount


**0925**



**0925-0-15-20-73-14-26-0**

Standard Stroke  
Surface mount


**0927**



**0927-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke  
Surface mount

**0905**

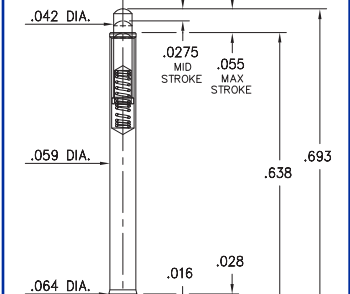

**0905-0-15-20-75-14-11-0**

“Legacy P/N 0905-0-00-00-00-00-11-0”  
Standard Stroke, Surface mount

**ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - XX - 0**

Spring Number ↗

**MATERIAL SPECIFICATIONS:**

**SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy  
**SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper  
**SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel  
**SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel  
**DIMENSION IN INCHES:**  
**TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°



**MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:**

**DURABILITY:** 1,000,000 cycles

**CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak

**CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

| SPRING NUMBER | Mid. STROKE | Max. STROKE | FORCE @ Mid. Stroke | Initial Force (Pre-load) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 73            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 74            | .0275       | .055        | 50 g                | 15 g                     |
| 75            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 76            | .0195       | .039        | 60 g                | 25 g                     |
| 77            | .045        | .090        | 60 g                | 25 g                     |

73, 74, 75, 76, 77 Springs are not Interchangeable

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9