

CVPD-037X Model

5x7 mm SMD, 3.3V, LVPECL

Frequency Range:	40.000 to 170.000 MHz
Operating Temperature Range:	-40°C to 85°C
Storage Temperature Range:	-45°C to 90°C
Input Voltage:	3.3V $\pm$ 5%
Control Voltage:	1.65V $\pm$ 1.5V
Input Current:	56mA Max
Output:	PECL
Symmetry:	45/55% Max @ zero crossing point
Rise/Fall Time:	0.25nSec Typical, 0.5nSec Max, (20% to 80%)
Pullability APR:	$\pm$ 50ppm Min APR
Load:	50 ohms (Vdd-2.0V)
Logic "1" Level:	2.275 VDC Min
Logic "0" Level:	1.680 VDC Max
Modulation BW:	15 kHz Min
Input Impedance:	5 Mohm Min
Enable Delay Time:	2 mSec Max
Disable Delay Time:	200 nSec Max
Phase Noise (Typical for 160 MHz):	
10 Hz Offset:	-60 dBc/Hz
100 Hz Offset:	-90 dBc/Hz
1 kHz Offset:	-118 dBc/Hz
10 kHz Offset:	-134 dBc/Hz
100 kHz Offset:	-144 dBc/Hz
1 MHz Offset:	-150 dBc/Hz
10 MHz Offset:	-157 dBc/Hz
40 MHz Offset:	-157 dBc/Hz



Standard Frequencies (MHz)
100.000
122.880
153.600
156.250

Mechanical:

Shock:	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Solderability:	MIL-STD-883, Method 2003
Vibration:	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance:	MIL-STD-202, Method 215
Resistance to Soldering Heat:	MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J



Environmental:

Thermal Shock:	MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Moisture Resistance:	MIL-STD-883, Method 1004


Part Number Example: CVPD-037X-100.000 = 3.3V, $\pm$ 50ppmAPR, 100 MHz

Dimensions inches (mm)

All dimensions are Max unless otherwise specified.

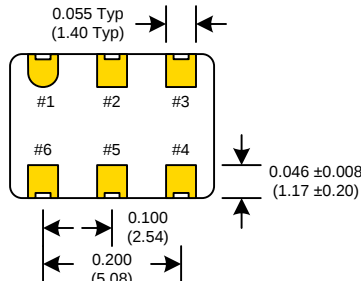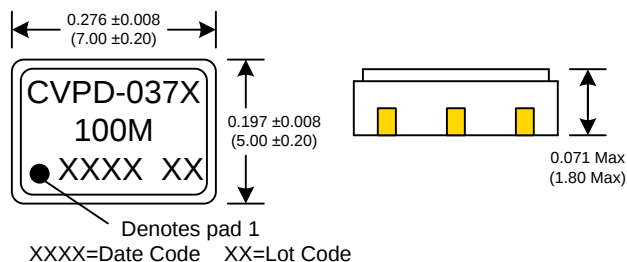


SUGGESTED PAD LAYOUT

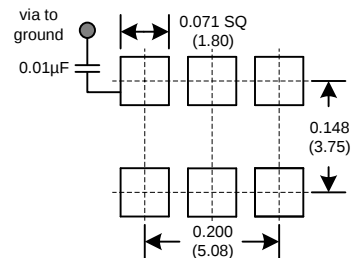

0.01 μ F Bypass Capacitor Recommended

RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

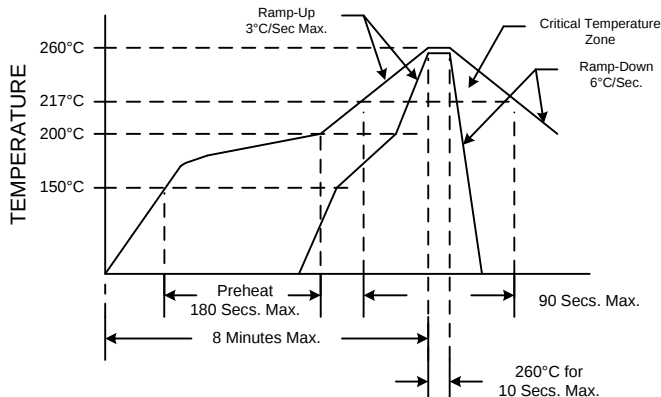

NOTE: Reflow Profile with 240°C peak also acceptable.

PIN	Connection
1	Cont. Volt
2	E/D
3	GND
4	Output
5	Comp Output
6	Vcc

Tristate Function	
Function pin 2	Output pin
Open	Active
"1" level 0.7 $\times$ Vdd Min	Active
"0" level 0.3 $\times$ Vdd Max	High Z

Available on 16mm Tape and Reel in quantities of 1,000 pcs.

Rev: C

Date: 24-Sep-2014

Page 1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9