
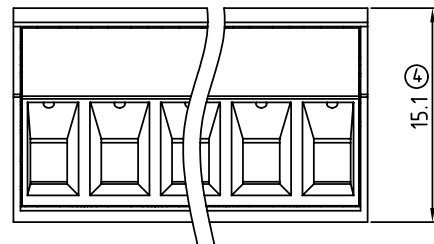
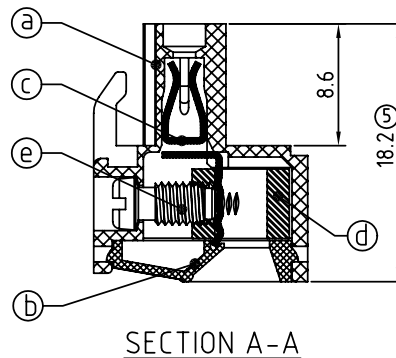
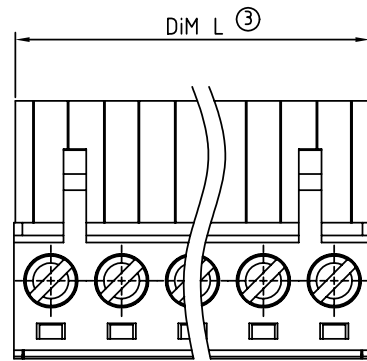
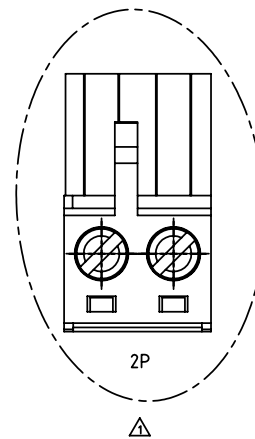


| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION     | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| △                                              | 2010.03.08 | Add the 2P mark | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                 |          |

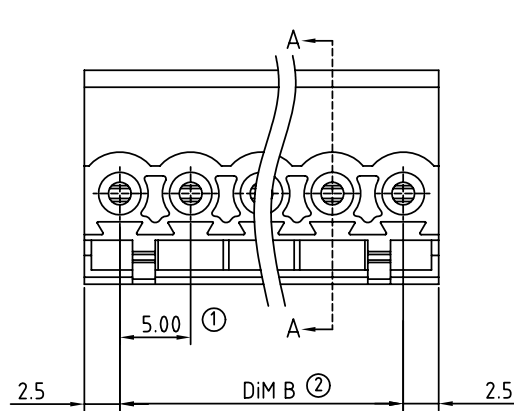

## Material

- Item a Terminal body:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item b Terminal cover:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item c Female contact:PhBz ( CuSn ) Tin plated
- Item d Clamp:Brass:Ni plated
- Item e Terminal screw:Steel Zinc plating "--" slot type

## Electrical

- Voltage rating:300V
- Current rating:20A
- Solid wire(AWG):12-24
- Stranded wire(AWG):12-24
- Torque(Lb-In): 5
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safeyt Approval: 

TJ xx 71x 6 xxxx G

|     |          |   |                   |                                                                        |                   |                |
|-----|----------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 02  | 2 POLES  | 0 | Black (RAL9005)   | 000 0                                                                  | Standard @ Logo   | Pb < 40,000ppm |
| 03  | 3 POLES  | 2 | Red (RAL3001/D)   | 000 A                                                                  | Standard ANY Logo | (RoHS)         |
| ... | ...      | 3 | Orange(RAL2011/P) | Any special item by customer request, please contact sales department. |                   |                |
| 24  | 24 POLES | 4 | Yellow(RAL1018/A) |                                                                        |                   |                |
|     |          | 5 | Green(RAL6018/T)  |                                                                        |                   |                |
|     |          | 6 | Blue (RAL5015/A)  |                                                                        |                   |                |
|     |          | 8 | Grey(RAL7035/D)   |                                                                        |                   |                |

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Dim L | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00  | 65.00 |
| Dim B | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00  | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00 |
| TOL   | ±0.15 |       |       |       | ±0.20 |       |        |        | ±0.25  |        |        |       |
| Poles | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |       |
| Dim L | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 |       |
| Dim B | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00  | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 |       |
| TOL   | ±0.25 |       | ±0.30 |       |       |       | ±0.40  |        |        |        |        |       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       |              |         |            |  |  |           |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--|--|-----------|--|
| TITLE    | TJ 5.0 Series Without flange contact on up side |                     |                     |                                                                                       |              |         |            |  |  |           |  |
| PART NO. | TJxx71x6xxxxG                                   |                     |                     |                                                                                       | DWG NO.      | 8TJ0901 |            |  |  |           |  |
| APPROVED | CHECKED                                         | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |              |         |            |  |  | Tolerance |  |
|          |                                                 | Jacke<br>2010.03.08 | Jacke<br>2010.03.08 |  | UNIT: mm     |         | X. ±0.50   |  |  |           |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | SCALE: NONE  |         | X.X ±0.30  |  |  |           |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | SHEET: 01/01 |         | X.XX ±0.10 |  |  |           |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | REV.: C      |         | X° ±1°     |  |  |           |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9