
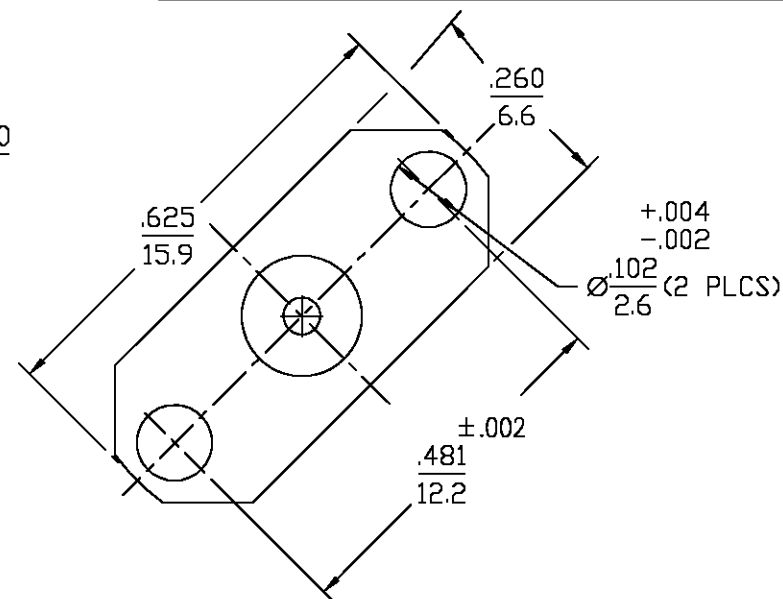


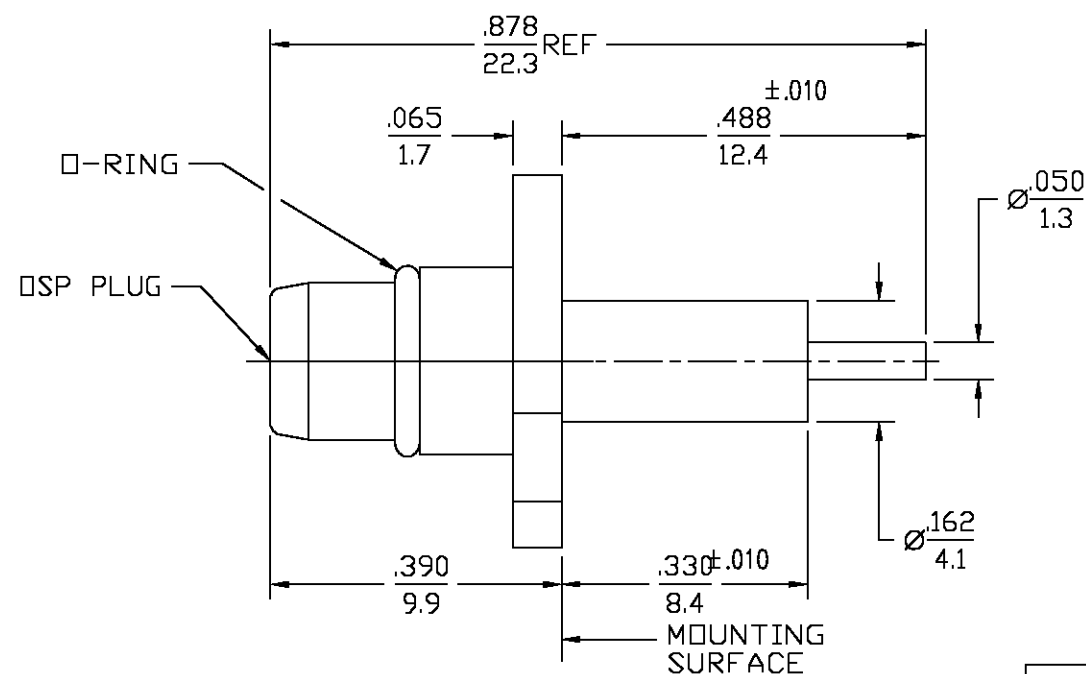

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	10/31/96	<i>DCamel</i>
B	REVISED PER ECN 0020-0262-01	GV 01/06/03	JGH

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Force to Engage (Lbs MAX) <u>3</u>	TEMPERATURE RATING <u>-40° TO +105°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>6</u>	& Disengage (Lbs MAX) <u>1.0</u>	Vibration MIL-STD-1344, Method 2005, Condition V-F
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level	Center Contact Captivation	Shock MIL-STD-1344, Method 2004 Condition A
Return Loss <u>20.0 dB Min</u>	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-1344 Method 1003, Condition A
Insertion Loss (dB MAX) <u>.05x √f(GHz)</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>	Moisture Resistance MIL-STD-1344 Method 1002, Cond B Type I
RF Leakage (dB MIN) (Fully Mated) <u>-(60-f(GHz))</u>		Corrosion - MIL-STD-1344, Method 1001, 48 Hrs
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>190</u>		
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>500</u>		
Contact Resistance (Milliohms MAX)		
Center Contact <u>2.0</u>		
Outer Contact <u>5.0</u>		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>500</u>		
I.R.(Megohms MIN) <u>10000</u>		

.XXX = in
XX.X = mm (REF)

HOUSING	BRASS PER ASTM-B-16, HALF HARD	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
O-RING	FLOUROSILICONE PER MIL-R-25988, CLASS I, TYPE I.	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES		
FRAC. ± 1/64	DEC. ± .005	ANGLES ± 1°
These drawings and specifications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		
DRAWN BY <i>DCamel</i> DATE 10/31/96		
CHECKED BY		
APP'D BY <i>DCamel</i> 10/31/96		
USE ASS'Y PROCEDURE		
NO. A.P. <u>N/A</u>		
TITLE OSP 2 HOLE FLANGE MOUNT PLUG RECEPTACLE - STRAIGHT TERMINAL		
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	REV 01 ₀
SCALE 6:1	4451-5002-09	SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1081365-1
SHEET 1 OF 1 REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9