

SOT89 NPN SILICON POWER
(SWITCHING) TRANSISTOR


ISSUE 2 - DECEMBER 1998

FCX1047A

FEATURES

- * **2W POWER DISSIPATION**
- * 20A Peak Pulse Current
- * Excellent H_{FE} Characteristics up to 20 Amps
- * Extremely Low Saturation Voltage E.g. 25mv Typ.
- * Extremely Low Equivalent On-resistance;
 $R_{CE(sat)}$ 40m Ω at 4A

Complimentary Type - FCX1147A
Partmarking Detail - 047



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	35	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	10	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current **	I_{CM}	20	A
Continuous Collector Current	I_C	4	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1 † 2 ‡	W W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

† recommended P_{tot} calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μ s. Duty cycle $\leq$ 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

Refer to the handling instructions for soldering surface mount components.







FCX1047A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	Min	Typ	Max	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	35			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CES}	35			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	10			V	$I_C=10\text{mA}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEV}	35			V	$I_C=100\mu\text{A}$, $V_{EB}=1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.3	10	nA	$V_{CB}=20\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.3	10	nA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		0.3	10	nA	$V_{CES}=20\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		25 50 140 160 220	40 70 200 240 350	mV mV mV mV mV	$I_C=0.5\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=3\text{A}$, $I_B=15\text{mA}^*$ $I_C=4\text{A}$, $I_B=50\text{mA}^*$ $I_C=5\text{A}$, $I_B=25\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		920	1000	mV	$I_C=4\text{A}$, $I_B=50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		860	950	mV	$I_C=4\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	280 290 300 200 200 60	430 440 450 350 330 110	1200		$I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=0.5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=4\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=20\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		150		MHz	$I_C=50\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		85		pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		130		ns	$I_C=4\text{A}$, $I_B=40\text{mA}$, $V_{CC}=10\text{V}$
	t_{off}		230		ns	$I_C=4\text{A}$, $I_B=\pm 40\text{mA}$, $V_{CC}=10\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS

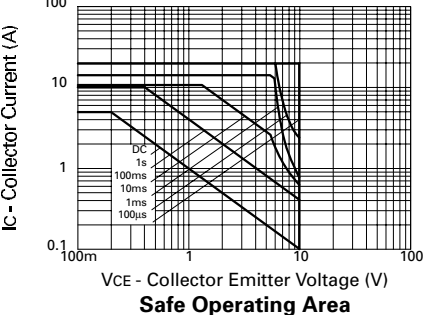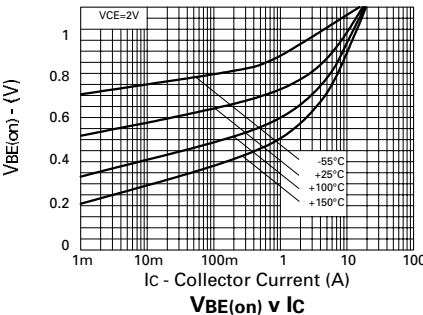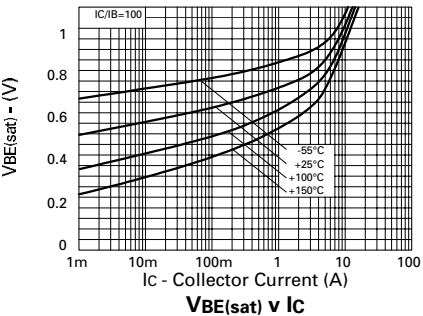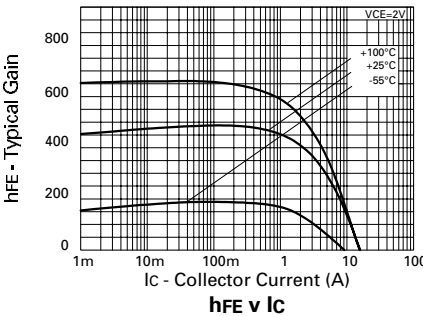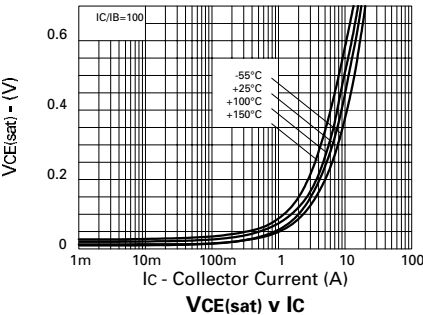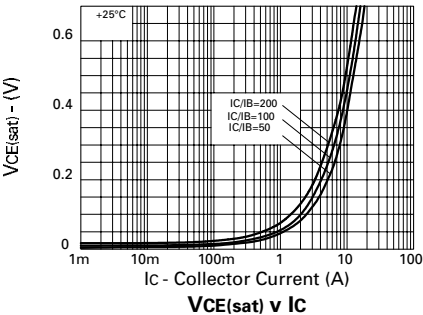

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9