


TACT
SWITCHESNAVIGATION
SWITCHESPUSHBUTTON
SWITCHESTOGGLE
SWITCHESROCKER
SWITCHESSLIDE
SWITCHESSNAP-ACTION
SWITCHESDIP
SWITCHESKEYLOCK
SWITCHESROTARY
SWITCHESDETECTOR
SWITCHESCAP
OPTIONS

SERIES 500 A SWITCHES

SLIDE SWITCHES - SUB-MINIATURE

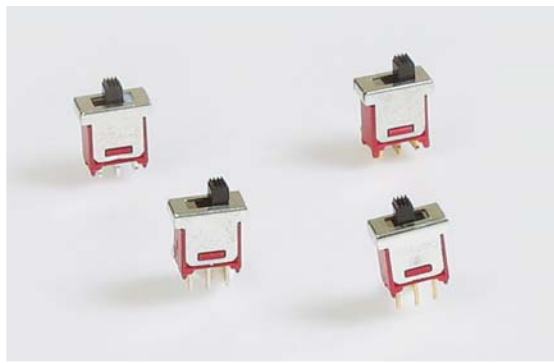

FEATURES & BENEFITS

- ▶ Panel, SMT & PC board mountable
- ▶ Sub-miniature

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Computer servers/peripherals
- ▶ Consumer electronics
- ▶ Instrumentation
- ▶ Test & measurement

SPECIFICATIONS

Contact Rating:	3 A @ 120 VAC 1 A @ 250 VAC
Life Expectancy:	30,000 make-and-break cycles at full load
Contact Resistance:	10 mΩ max. typical @ 2-4 VDC 100mA for both silver and gold plated contacts
Insulation Resistance:	1,000MΩ min.
Dielectric Strength:	1,000 V rms at sea level
Operating Temperature:	-30°C to 85°C

MATERIALS

Case:	Diallyl phthalate (DAP)
Housing:	Stainless steel
Slide Handle:	Nylon
Contact & Terminals:	Gold or Silver plated copper alloy



HOW TO ORDER

SERIES	MODEL NO.	TERMINATION	CONTACT MATERIAL	SEAL
500A	SSP1 SSP3	M2 M6 SM6	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed at Base of Terminal



Example Ordering Number

500A-SSP1-M2-R-E


Specifications subject to change without notice.

SPDT



2 Comm.
1 3

SCHEMATIC

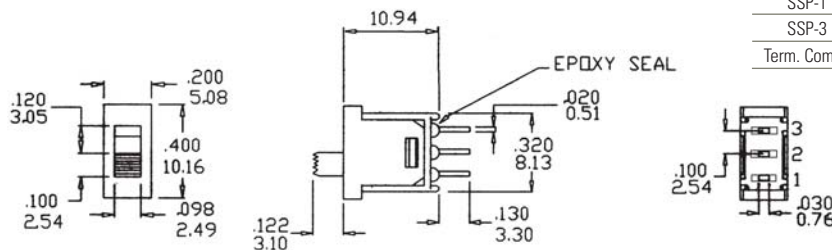

Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
SSP-1	ON	NONE	ON
SSP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-1	OPEN	2-3

() = Momentary







E-SWITCH®


P.C. MOUNTING OPTIONS

M2

PC PIN







P.C. MOUNTING




SCHEMATIC

M6

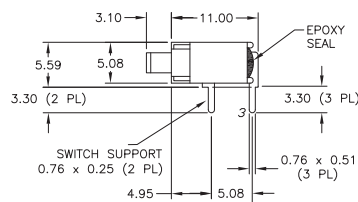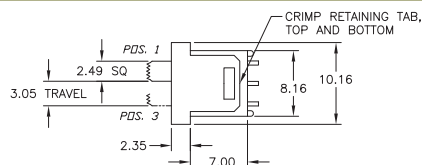





P.C. MOUNTING




SCHEMATIC

SM6

SMT



P.C. MOUNTING



SCHEMATIC

CONTACT MATERIAL OPTIONS

Q

Fixed Terminal:	Silver plated copper alloy
Moving Contact:	Silver plated copper alloy
Rating:	3 Amps with resistive load @ 120VAC or 28VDC 1 Amp with resistive load @ 250VAC

R

Fixed Terminal:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Moving Contact:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Rating:	0.4 Volt-Amps (VA) max. @ 20V max. (AC or DC)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9