
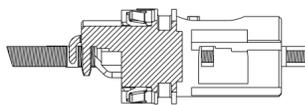
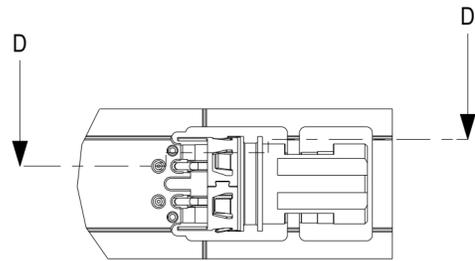


Leiterplatten Optionen / PCB options

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321




PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

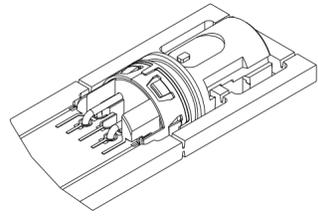

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321




PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

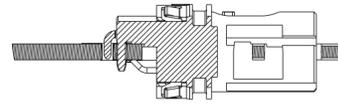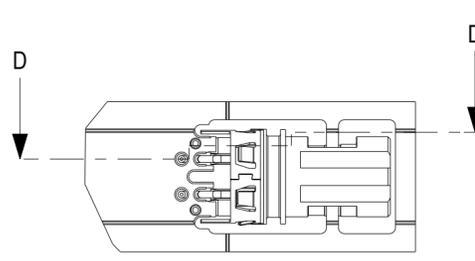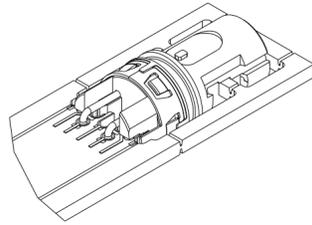

SCHNITT D-D
SECTION D-D


Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321

PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

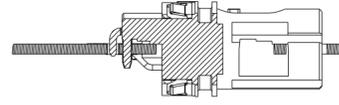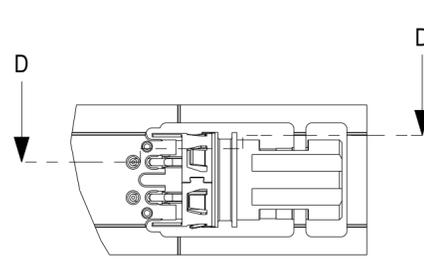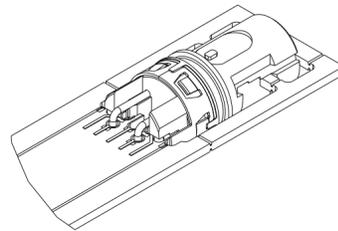


SCHNITT D-D
SECTION D-D


Verpackung / Packaging tape and reel (T&R)

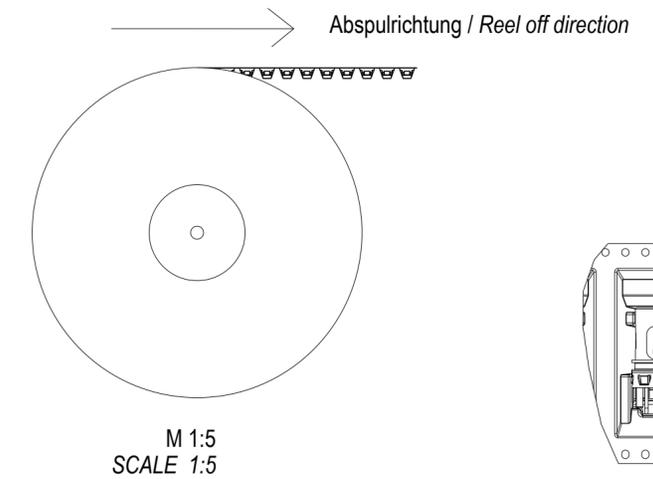

M 1:5
SCALE 1:5



ANSICHT A
M 1:1
DETAIL A
SCALE 1:1





SIEHE ANSICHT A
SEE DETAIL A


VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.

Anwendungsbeispiel / Application example



Gewinde-Löcher / Thread holes

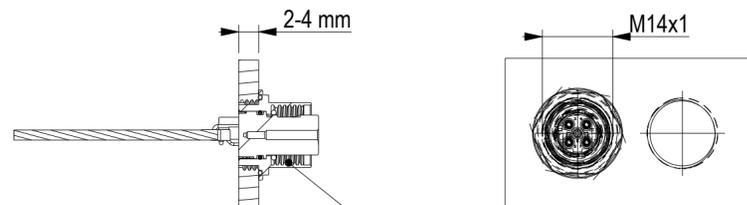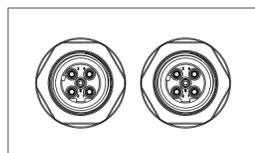

Verriegelung schraube
Locking screw
225362

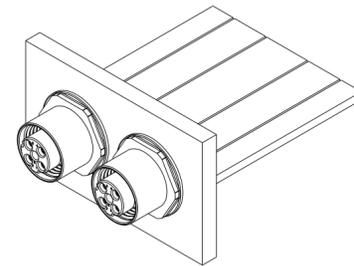



Standard-Löcher / Standard holes

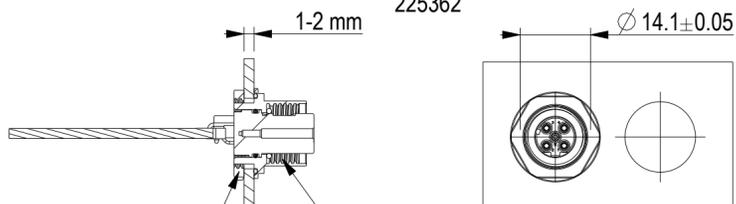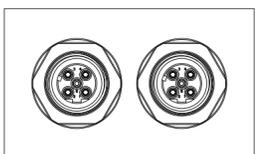

Mutter / Nut
354003

Verriegelung schraube
Locking screw
225362

Montageloch für Verdreherschutz / Assembly hole for twist protection

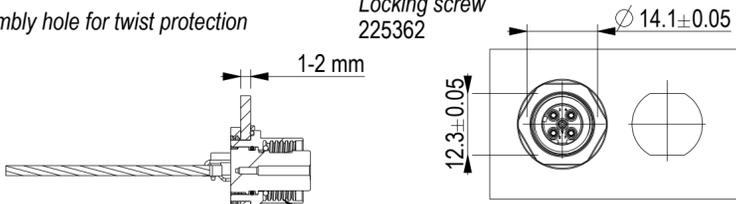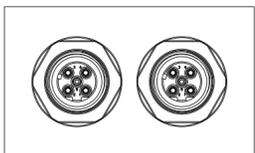

Mutter / Nut
354003

Verriegelung schraube
Locking screw
225362

Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. be fetten.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.
Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing! For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.


Maßempfehlung für Gehäuseintegration siehe 225406
Recommended dimensions for integration in housing see 225406

Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407



225283	2	no	no	4	1,2,3,4	T&R	
225284	2	yes	no	4	1,2,3,4	T&R	
235190	2	yes	yes	4	1,2,3,4	T&R	
Ident-Nr. Ident-No.	Zeichn. Blatt Drw. sheet	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks
Information		Tolerances		Scale 1:4			
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Alle Varianten / all version			
ERNI www.ERNI.com				M12 90° F D THR Rückmontage M12 90° F D THR rear mount			
D	06.10.17			225285		I (1 / 2) A2	
Index	Date			Class		M12	

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verguß <i>Potting</i>
225283	no	no	recommended
225284	no	yes	not needed
256190	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

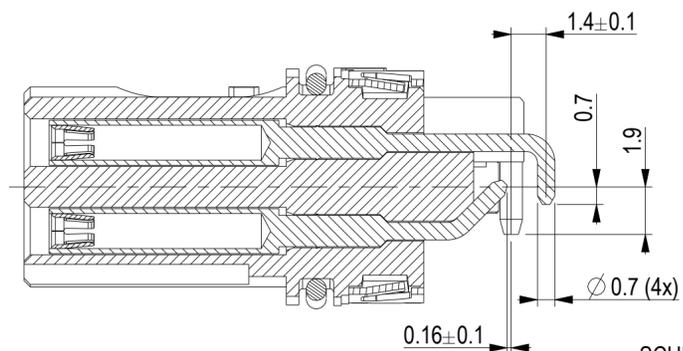




SCHNITT E-E
SECTION E-E

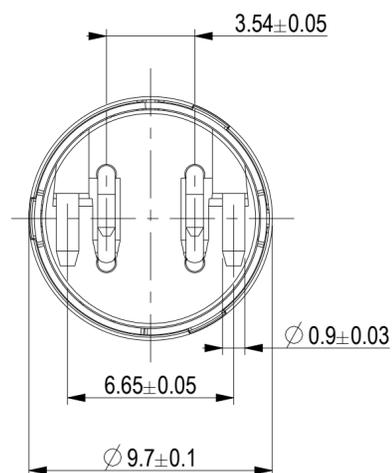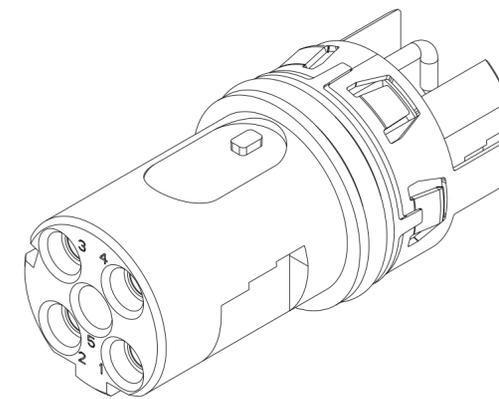

Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

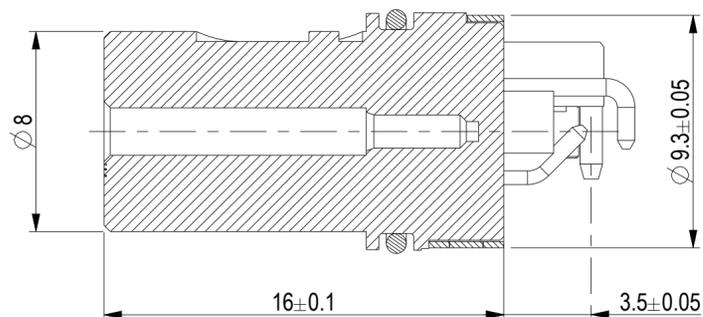

SCHNITT B-B
SECTION B-B

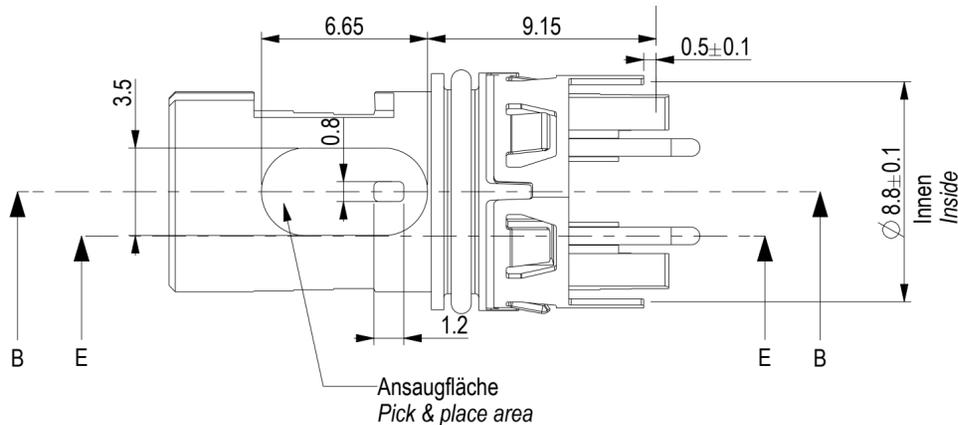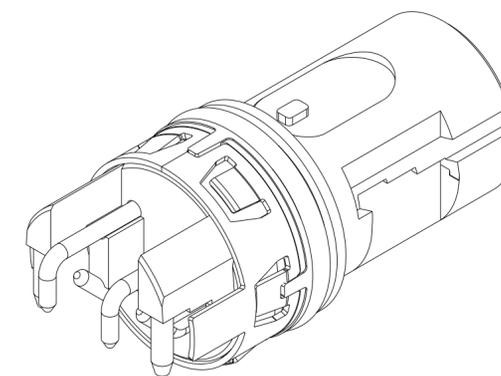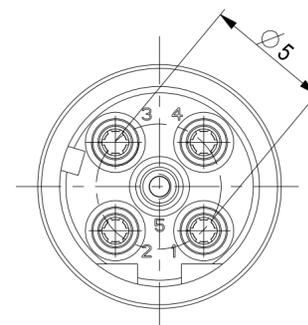

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Information All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 5:1	
		Designation 4 polige Version / 4 pin version M12 90° F D THR Rückmontage M12 90° F D THR rear mount	
D Index	06.10.17 Date	 www.ERNI.com	225285 Class M12
			I (2 / 2) A2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9