

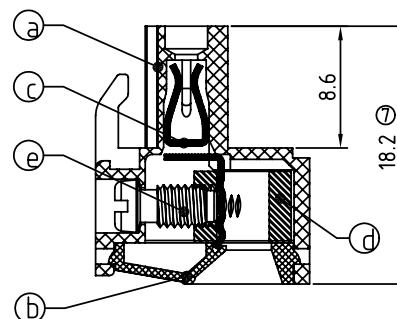
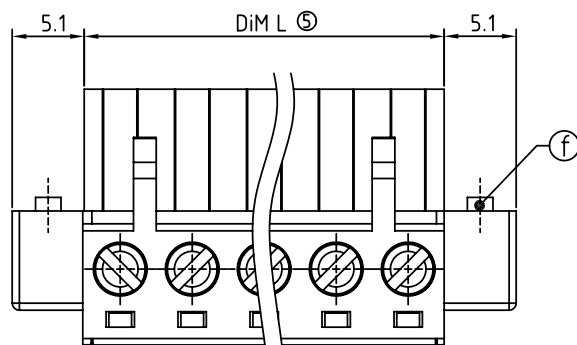



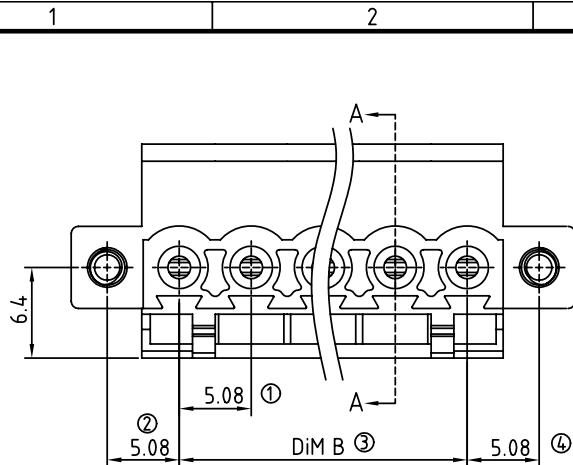

SECTION A-A

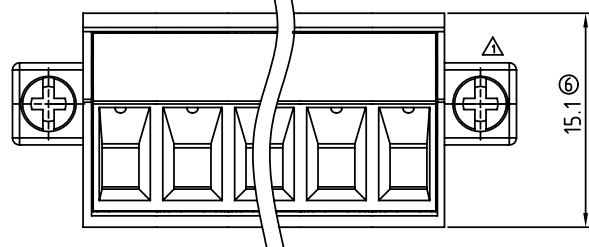

Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Dim L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
TOL	±0.15				±0.20				±0.25			
Poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Dim L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.25		±0.30				±0.40					

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	12/15/08	Flange screw changed from "-" slot type to "+/-" slot type	Kind
△	12/15/08	Operating Temp. changed from -30°C +105°C to -40°C +115°C	Kind
△	2010.03.08	Add the 2P mark	Jacke
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- Item a Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item b Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item c Female contact: PhBz (CuSn) Tin plated
- Item d Clamp: Brass, Ni plated
- Item e Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- △ ● Item f With flange screw: steel M2.5 Zinc plated "+/-" slot type

Electrical cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 20A
- Solid wire (AWG): 12-24
- Stranded wire (AWG): 12-24
- Torque (Lb-In): 5
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus

TJ xx 51 x 7 xxxx G

02	2 CONTACTS	0	Black (RAL9005)	0000	Standard @ Logo	RoHS
03	3 CONTACTS	2	Red (RAL3001/D)	000A	Standard ANY Logo	Pb<40,000ppm
...	...	3	Orange (RAL2011/P)	Any special item by		
24	24 CONTACTS	4	Yellow (RAL1018/A)	customer request,		
		5	Green (RAL6018/T)	please contact sales		
		6	Blue (RAL5015/A)	department.		
		8	Grey (RAL7035/D)			

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TJ 5.08 Series With flange contact on up side							
PART NO.		TJxx51x7xxxxG			DWG NO.		8TJ0A02		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.				Tolerance	
		Jacke 2010.03.09	Jacke 2010.03.09		UNIT: mm		X. ±0.50		
					SCALE: NONE		X.X ±0.30		
							X.XX ±0.10		
					SHEET: 01/01		REV.: D		
							X° ±1°		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9