

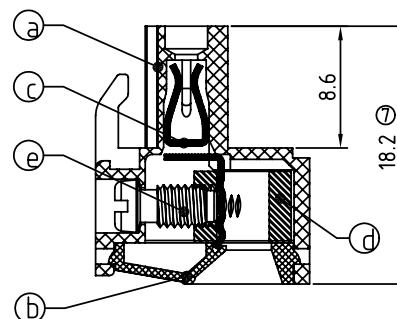
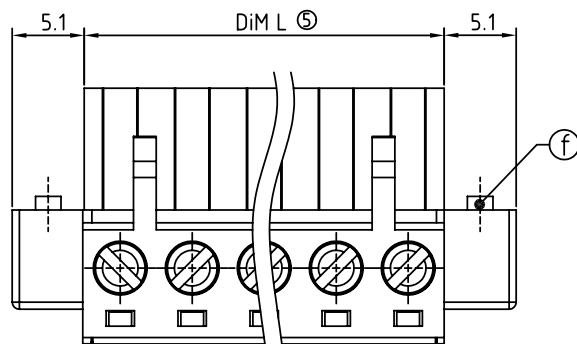



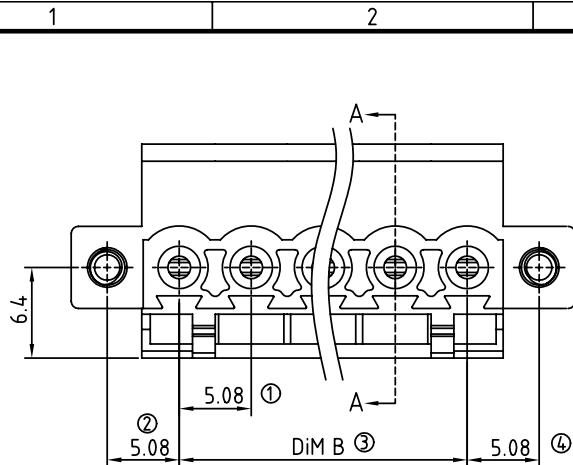

SECTION A-A

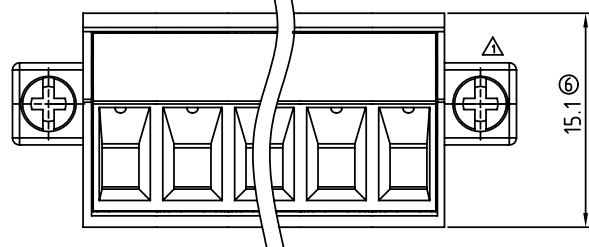

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Dim L | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56 | 40.64  | 45.72  | 50.80  | 55.88  | 60.96  | 66.04 |
| Dim B | 5.08  | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56  | 40.64  | 45.72  | 50.80  | 55.88  | 60.96 |
| TOL   | ±0.15 |       |       |       | ±0.20 |       |        |        | ±0.25  |        |        |       |
| Poles | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |       |
| Dim L | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |       |
| Dim B | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52  | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 |       |
| TOL   | ±0.25 |       | ±0.30 |       |       |       | ±0.40  |        |        |        |        |       |

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                                | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 12/15/08   | Flange screw changed from "-" slot type to "+/-" slot type | Kind     |
| △                                              | 12/15/08   | Operating Temp. changed from -30°C +105°C to -40°C +115°C  | Kind     |
| △                                              | 2010.03.08 | Add the 2P mark                                            | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                            |          |

### Material

- Item a Terminal body:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item b Terminal cover:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item c Female contact:PhBz ( CuSn ) Tin plated
- Item d Clamp:Brass, Ni plated
- Item e Terminal screw:Steel Zinc plating "-" slot type
- △ ● Item f With flange screw:steel M2.5 Zinc plated "+/-" slot type

### Electrical cULus

- Voltage rating:300V
- Current rating:20A
- Solid wire(AWG):12-24
- Stranded wire(AWG):12-24
- Torque(Lb-In): 5
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus

TJ xx 51 x 7 xxxx G

|     |             |   |                   |                      |                   |              |
|-----|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 02  | 2 CONTACTS  | 0 | Black (RAL9005)   | 0000                 | Standard @ Logo   | RoHS         |
| 03  | 3 CONTACTS  | 2 | Red (RAL3001/D)   | 000A                 | Standard ANY Logo | Pb<40,000ppm |
| ... | ...         | 3 | Orange(RAL2011/P) | Any special item by  |                   |              |
| 24  | 24 CONTACTS | 4 | Yellow(RAL1018/A) | customer request,    |                   |              |
|     |             | 5 | Green(RAL6018/T)  | please contact sales |                   |              |
|     |             | 6 | Blue (RAL5015/A)  | department.          |                   |              |
|     |             | 8 | Grey(RAL7035/D)   |                      |                   |              |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |         |                                               |                     |                                                                                       |              |  |         |           |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------|-----------|-------|
| TITLE    |         | TJ 5.08 Series With flange contact on up side |                     |                                                                                       |              |  |         |           |       |
| PART NO. |         | TJxx51x7xxxxG                                 |                     |                                                                                       | DWG NO.      |  | 8TJ0A02 |           |       |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                      | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |              |  |         | Tolerance |       |
|          |         | Jacke<br>2010.03.09                           | Jacke<br>2010.03.09 |  | UNIT: mm     |  |         | X.        | ±0.50 |
|          |         |                                               |                     |                                                                                       | SCALE: NONE  |  |         | X.X       | ±0.30 |
|          |         |                                               |                     |                                                                                       |              |  |         | X.XX      | ±0.10 |
|          |         |                                               |                     |                                                                                       | SHEET: 01/01 |  |         | REV.: D   | X°    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9