



REVISIONS						
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	15 OCT 15	JLAG	-

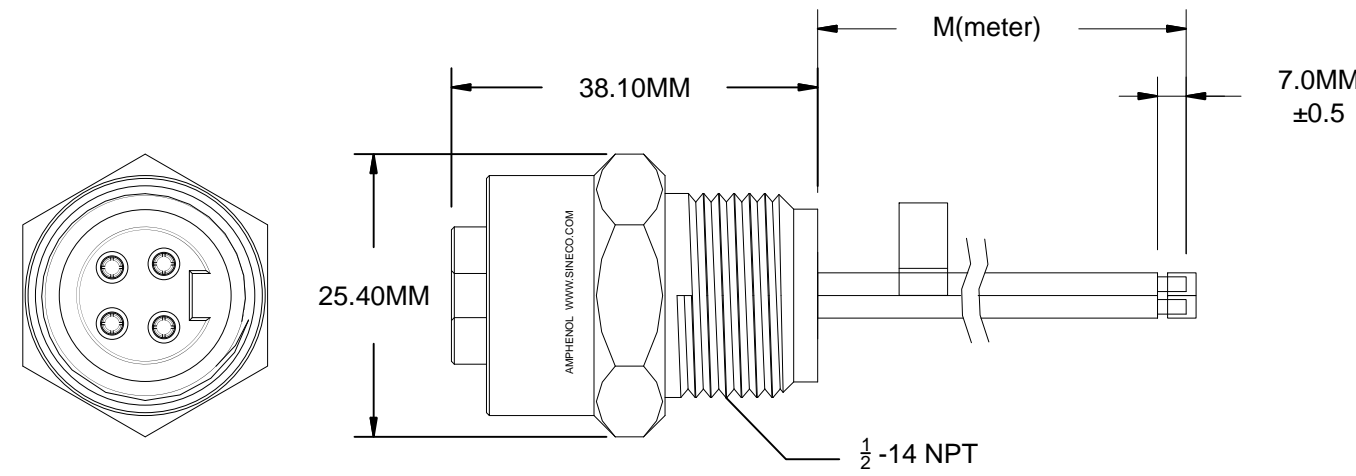

**WIRING DIAGRAM**

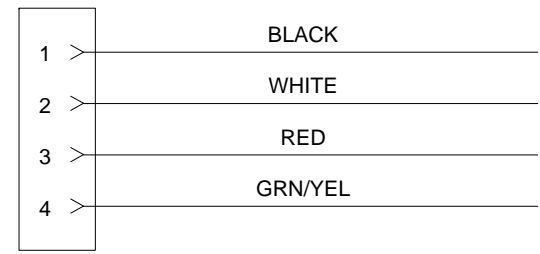

**TECHNICAL DATA:**

**1) MATERIALS:**

- COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
- INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0
- CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY
- CABLE RATING: UL LISTED TYPE 1015, CSA CERTIFIED TYPE TEW, FT1 FLAME RATING, 600V, 105°C
- CABLE JACKET MATERIAL: PVC
- CONDUCTOR INSULATION: PVC
- NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 16AWG

**2) ELECTRICAL DATA:**

- CURRENT (MAX): 10A
- VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC
- INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
- DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V

TOLERANCE
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm
15-OVER M = +450.0/-25.0mm

**3) MECHANICAL DATA:**

- TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +105°C
- PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
- MATING CYCLES: >500
- VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204
- THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207
- 48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101

- 4) RoHS COMPLIANT
- 5) UL 2238 LISTED ASSEMBLY
- UL FILE NUMBERS: E224856

Risk of Electrical Shock  
Do Not Disconnect Under Load.  
Risque de chocs electriques  
Ne pas debrancher sous tension.  
 **WARNING**

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM												
<b>MATERIALS LIST</b>															
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		<table border="1"> <tr> <th>SIGNATURES</th> <th>DATE</th> </tr> <tr> <td>DRAWN: KMM</td> <td>12-MAY-14</td> </tr> <tr> <td>CHECKED: MRF</td> <td>12-MAY-14</td> </tr> <tr> <td>ENGINEER: KMM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APPROVAL: RFC</td> <td>12-MAY-14</td> </tr> <tr> <td>CUSTOMER:</td> <td></td> </tr> </table>		SIGNATURES	DATE	DRAWN: KMM	12-MAY-14	CHECKED: MRF	12-MAY-14	ENGINEER: KMM		APPROVAL: RFC	12-MAY-14	CUSTOMER:	
SIGNATURES	DATE														
DRAWN: KMM	12-MAY-14														
CHECKED: MRF	12-MAY-14														
ENGINEER: KMM															
APPROVAL: RFC	12-MAY-14														
CUSTOMER:															
MATERIAL SPECIFICATIONS:		<h1>Amphenol</h1>													
PROCESS SPECIFICATIONS:		Sine Systems - www.sineco.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036													
NEXT ASSY:		MINIBOSS M22 (7/8"), 4 PIN, FEMALE RECEPTACLE, INTERNAL THREADS, 16 AWG, UL1015, PVC WIRE													
		SIZE: <b>C-</b>	REVISION: <b>A1</b>												
		TYPE: <b>MN44PW02M</b>	DWG NO: <b>MN44PW02M</b>												
		SCALE: <b>HALF</b>	SHEET <b>1</b> OF <b>1</b>												

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9