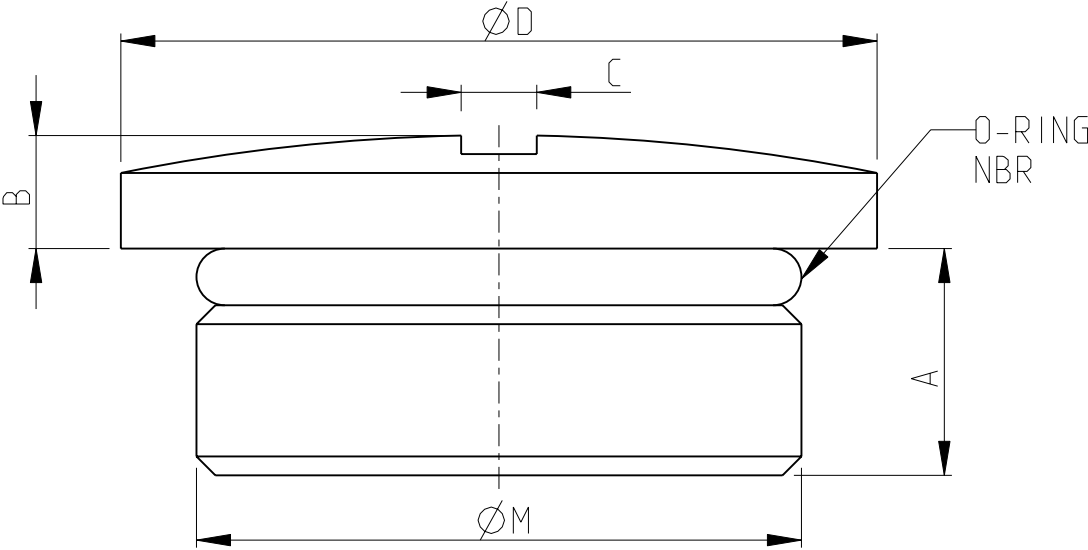
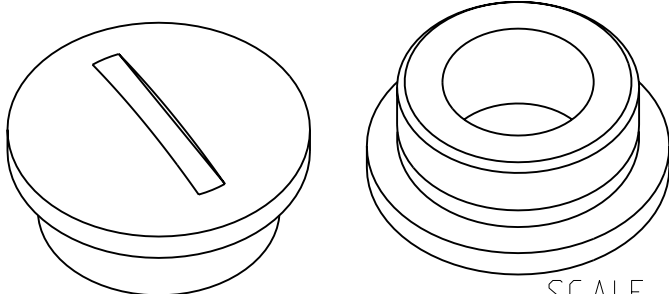


LOC		DIST		REVISIONS																																																												
P	LTR	DESCRIPTION				DATE	DWN	APVD																																																								
	A2	RELEASED AS PER ECR-09-009652				28.APR.2009	GG	TS																																																								
NOTES																																																																
1 PARTS SHALL BE BLANK,SMOOTH,FREE OF BURS AND ALL OTHER FOREIGN MATERIAL																																																																
2 ENCLOSURE: IP68,5bar-30bar MIN																																																																
3 TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +100°C																																																																
																																																																
																																																																
SCALE 2:1																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>SIZE</th><th>ØM</th><th>ØD</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>O-RING</th><th>TORQUE</th></tr></thead><tbody><tr><td>M50x1.5</td><td>50</td><td>55.0</td><td>9.0</td><td>6.0</td><td>2.0</td><td>47.0x2.5</td><td>13.5 Nm</td></tr><tr><td>M40x1.5</td><td>40</td><td>45.0</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>37.0x2.0</td><td>13.5 Nm</td></tr><tr><td>M32x1.5</td><td>32</td><td>35.0</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>28.0x3.0</td><td>10.0 Nm</td></tr><tr><td>M25x1.5</td><td>25</td><td>28.0</td><td>7.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>21.0x1.5</td><td>7.0 Nm</td></tr><tr><td>M20x1.5</td><td>20</td><td>24.0</td><td>6.5</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>18.0x1.5</td><td>5.0 Nm</td></tr><tr><td>M16x1.5</td><td>16</td><td>20.0</td><td>6.0</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>13.0x1.5</td><td>4.0 Nm</td></tr></tbody></table>									SIZE	ØM	ØD	A	B	C	O-RING	TORQUE	M50x1.5	50	55.0	9.0	6.0	2.0	47.0x2.5	13.5 Nm	M40x1.5	40	45.0	8.0	4.0	2.0	37.0x2.0	13.5 Nm	M32x1.5	32	35.0	8.0	4.0	2.0	28.0x3.0	10.0 Nm	M25x1.5	25	28.0	7.0	4.0	2.0	21.0x1.5	7.0 Nm	M20x1.5	20	24.0	6.5	3.0	2.0	18.0x1.5	5.0 Nm	M16x1.5	16	20.0	6.0	3.0	2.0	13.0x1.5	4.0 Nm
SIZE	ØM	ØD	A	B	C	O-RING	TORQUE																																																									
M50x1.5	50	55.0	9.0	6.0	2.0	47.0x2.5	13.5 Nm																																																									
M40x1.5	40	45.0	8.0	4.0	2.0	37.0x2.0	13.5 Nm																																																									
M32x1.5	32	35.0	8.0	4.0	2.0	28.0x3.0	10.0 Nm																																																									
M25x1.5	25	28.0	7.0	4.0	2.0	21.0x1.5	7.0 Nm																																																									
M20x1.5	20	24.0	6.5	3.0	2.0	18.0x1.5	5.0 Nm																																																									
M16x1.5	16	20.0	6.0	3.0	2.0	13.0x1.5	4.0 Nm																																																									
DIMENSIONS																																																																
DIMENSIONS:		DWN 11.04.2002		MATERIAL		FINISH																																																										
mm		SCHNEIDER		-		-																																																										
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK 11.04.2002		 Tyco Electronics Tyco Electronics, AMP.GmbH 53757 Sankt Augustin, Germany																																																												
n.ISO 8015: n.ISO 2768-mH-E: n.DIN 16901-120		APVD -																																																														
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES		PRODUCT SPEC -		NAME BLANKING PIECE WITH SEALING,METRIC																																																												
		APPLICATION SPEC -		SIZE A 4																																																												
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779																																																												
				DRAWING NO C-1102773																																																												
				RESTRICTED TO -																																																												
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1		REV A2																																																								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9