

**Cascadable Amplifier  
5 to 500 MHz**

**A76-1/ SMA76-1**

V3

**Features**

- HIGH GAIN - TWO STAGES: 27.5 dB (TYP.)
- HIGH OUTPUT LEVEL: +12.7 dBm (TYP.)
- LOW NOISE FIGURE: 3.0 dB (TYP.)

**Description**

The A76-1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for consistent performance and high reliability.

This 2 stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network insures temperature-stable performance.


Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

**Ordering Information**

Part Number	Package
A76-1	TO-8
SMA76-1	Surface Mount
CA76-1 **	SMA Connectorized

\*\* The connectorized version is not RoHS compliant.

**Product Image**

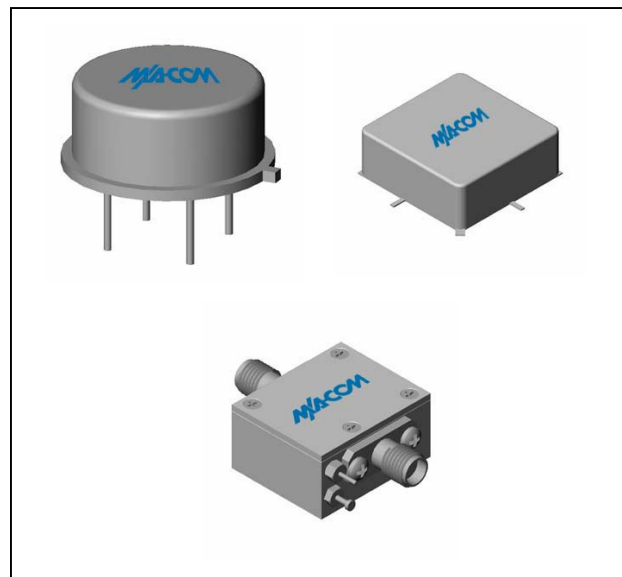

**Electrical Specifications:  $Z_0 = 50\Omega$ ,  $V_{CC} = +5 V_{DC}$**

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	3-600	5-500	5-500
Small Signal Gain (min)	dB	27.5	26.0	25.0
Gain Flatness (max)	dB	±0.3	±0.8	±1.0
Reverse Isolation	dB	36		
Noise Figure (max)	dB	3.0	4.0	4.5
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	12.7	12.0	11.0
IP3	dBm	+26		
IP2	dBm	+36		
Second Order Harmonic IP	dBm	+41		
VSWR Input / Output (max)		1.5:1 / 1.5:1	1.9:1 / 1.9:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current @ 5 Volts (max)	mA	48	51	53

**Absolute Maximum Ratings**

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+10 V
Continuous Input Power	+6 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	40 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

**Thermal Data:  $V_{CC} = +5 V_{DC}$**

Parameter	Rating
Thermal Resistance $\theta_{jc}$	146°C/W
Transistor Power Dissipation $P_d$	0.136 W
Junction Temperature Rise Above Case $T_{jc}$	20°C

\* Over temperature performance limits for part number CA76-1, guaranteed from 0°C to +50°C only.

M/A-COM Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice. M/A-COM makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does M/A-COM assume any liability whatsoever arising out of the use or application of any product(s) or information.

• **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266  
 • **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300  
 • **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298


Visit [www.macom.com](http://www.macom.com) for additional data sheets and product information.

**Cascadable Amplifier  
5 to 500 MHz**

**A76-1/ SMA76-1**

V3

**Typical Performance Curves at +25°C**

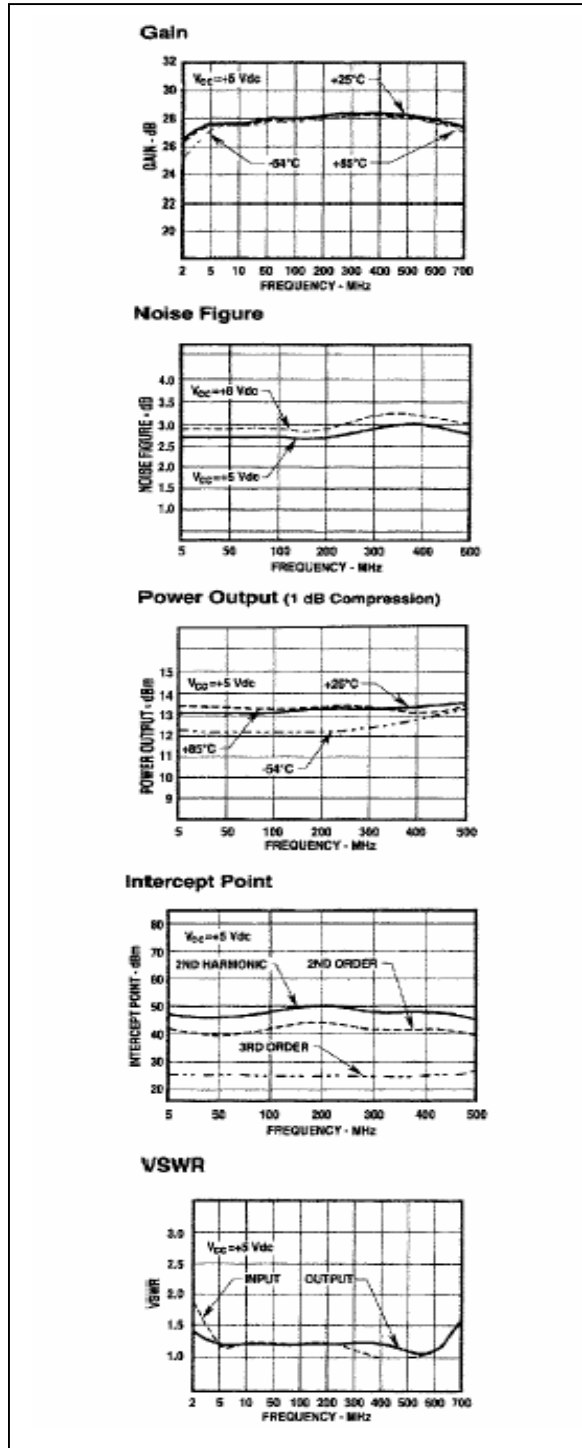

**Outline Drawing: TO-8 \***



**Outline Drawing: Surface Mount \***



**Outline Drawing: SMA Connectorized \***



\* Dimensions are inches (millimeters)  $\pm 0.015$  (0.38) unless otherwise specified.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9