

# Fuse Clips

HF  Fuse Clips Series

RoHS 2 Compliant

## For 6.3mm (1/4 inch) Dia. Cartridge Fuses

### Material

Brass (65 Cu/35Zn), 0.020 inch thick, full hard temper

### Plating

Bright tin plating version available for all fuse clip types.  
Bright tin: 200 microinch minimum thickness, over nickel barrier plate

### Solderability

Per Mil-Std-202F, Method 208

### Torque

Minimum 1.0 in. - oz to twist a fuse in a single clip

### Extraction

Minimum 2 lbs. to extract a fuse from a single clip

### Marking


"bel" die stamped on one side

### Ampere Rating

FC101, 102 up to 15A



NOTE - suitability at higher currents is dependent on fuse type, circuit conditions and PCB design (track width/thickness, means to solder clip legs, etc). Each combination of clip, fuse, PCB and operating condition needs to be evaluated.

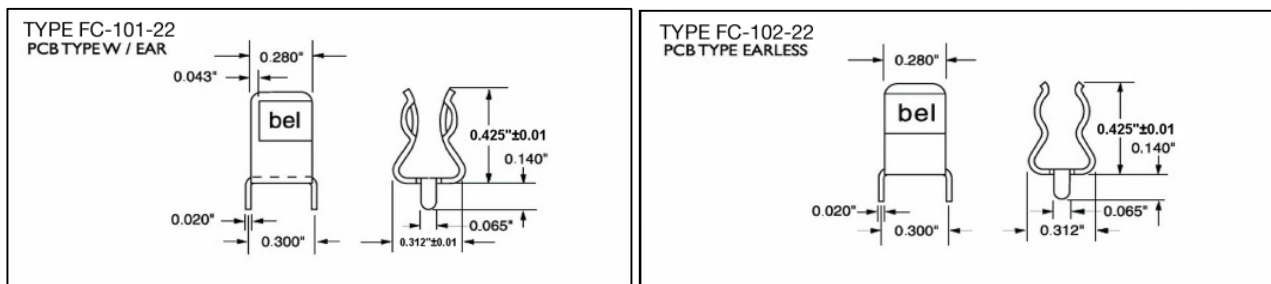

FUSE CLIP	PACKAGING	PACKAGE TYPE	FGNO	DESCRIPTION
FC-101-22	1K/bag, 20K/box	Bulk	0672-0101-22	Fuse Clip 6.3MM PCB type with Ear, Brass(Bright Tin Plated) [RoHS]
FC-102-22	1K/bag, 20K/box	Bulk	0672-0102-22	Fuse Clip 6.3MM PCB type Earless, Brass(Bright Tin Plated) [RoHS]

# Type Fuse Clips

## For 5mm Dia. Cartridge Fuses

### Material

Brass (65 Cu/35Zn), 0.020 inch thick, full hard temper

### Plating

Matte tin or bright tin plating version available for all fuse clip types.  
 Bright tin: 200 microinch minimum thickness, over nickel barrier plate  
 Matte tin: 400 microinch minimum thickness, over nickel barrier plate

### Solderability

Per Mil-Std-202F, Method 208

### Torque

Minimum 1.0 in. - oz to twist a fuse in a single clip

### Extraction

Minimum 2 lbs. to extract a fuse from a single clip

### Marking

"bel" die stamped on one side


### Ampere Rating

FC201, -202, -211 up to 10A



NOTE -suitability at higher currents is dependent on fuse type, circuit conditions and PCB design (track width/thickness, means to solder clip legs, etc). Each combination of clip, fuse, PCB and operating condition needs to be evaluated.

FC-211 is PCB locking types designed for 5mm fuses for use in 0.062" thick PCB. They have tabs on legs that "lock" onto underside of PCB to prevent floating of clip during solder reflow, This design also eliminates need for "clinching" operation on underside of PCB.

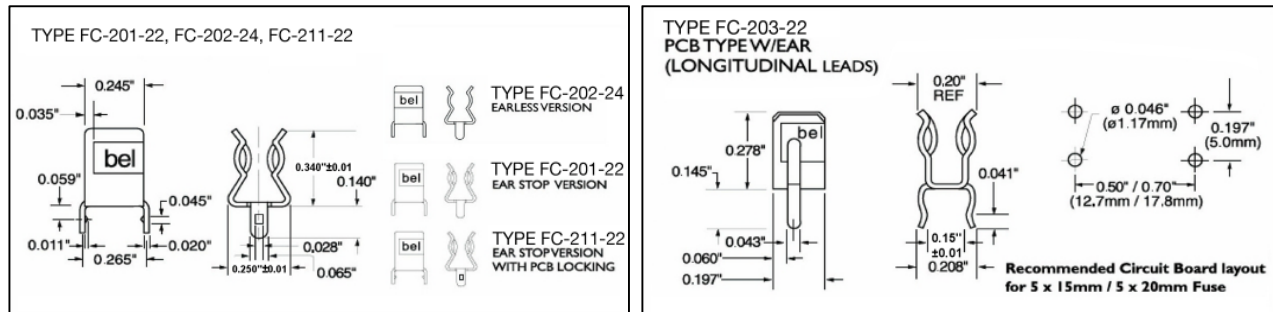

FUSE CLIP	PACKAGING	PACKAGE TYPE	FGNO	DESCRIPTION
FC-201-22	1K/bag, 30K/box	Bulk	0672-0201-22	Fuse Clip 5MM PCB type with Ear, Brass (Bright Tin Plated) [RoHS]
FC-202-24	1K/bag, 30K/box	Bulk	0672-0202-24	Fuse Clip 5MM PCB type Earless, Brass (Matte Tin Plated) [RoHS]
FC-211-22	1K/bag, 30K/box	Bulk	0672-0211-22	Fuse Clip 5MM PCB Locking Type with Ear, Brass (Bright Tin Plated) [RoHS]
FC-203-22	1K/bag, 30K/box	Bulk	0672-0203-22	Fuse Clip 5MM PCB Type with Ear, Brass (Bright Tin Plated) (Longitudinal Leads) [RoHS]



Specifications subject to change without notice

Bel Fuse Inc.  
 206 Van Vorst Street  
 Jersey City, NJ 07302 USA

+1 201.432.0463  
 Bel.US.CS@belf.com  
[belfuse.com/circuit-protection](http://belfuse.com/circuit-protection)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9