


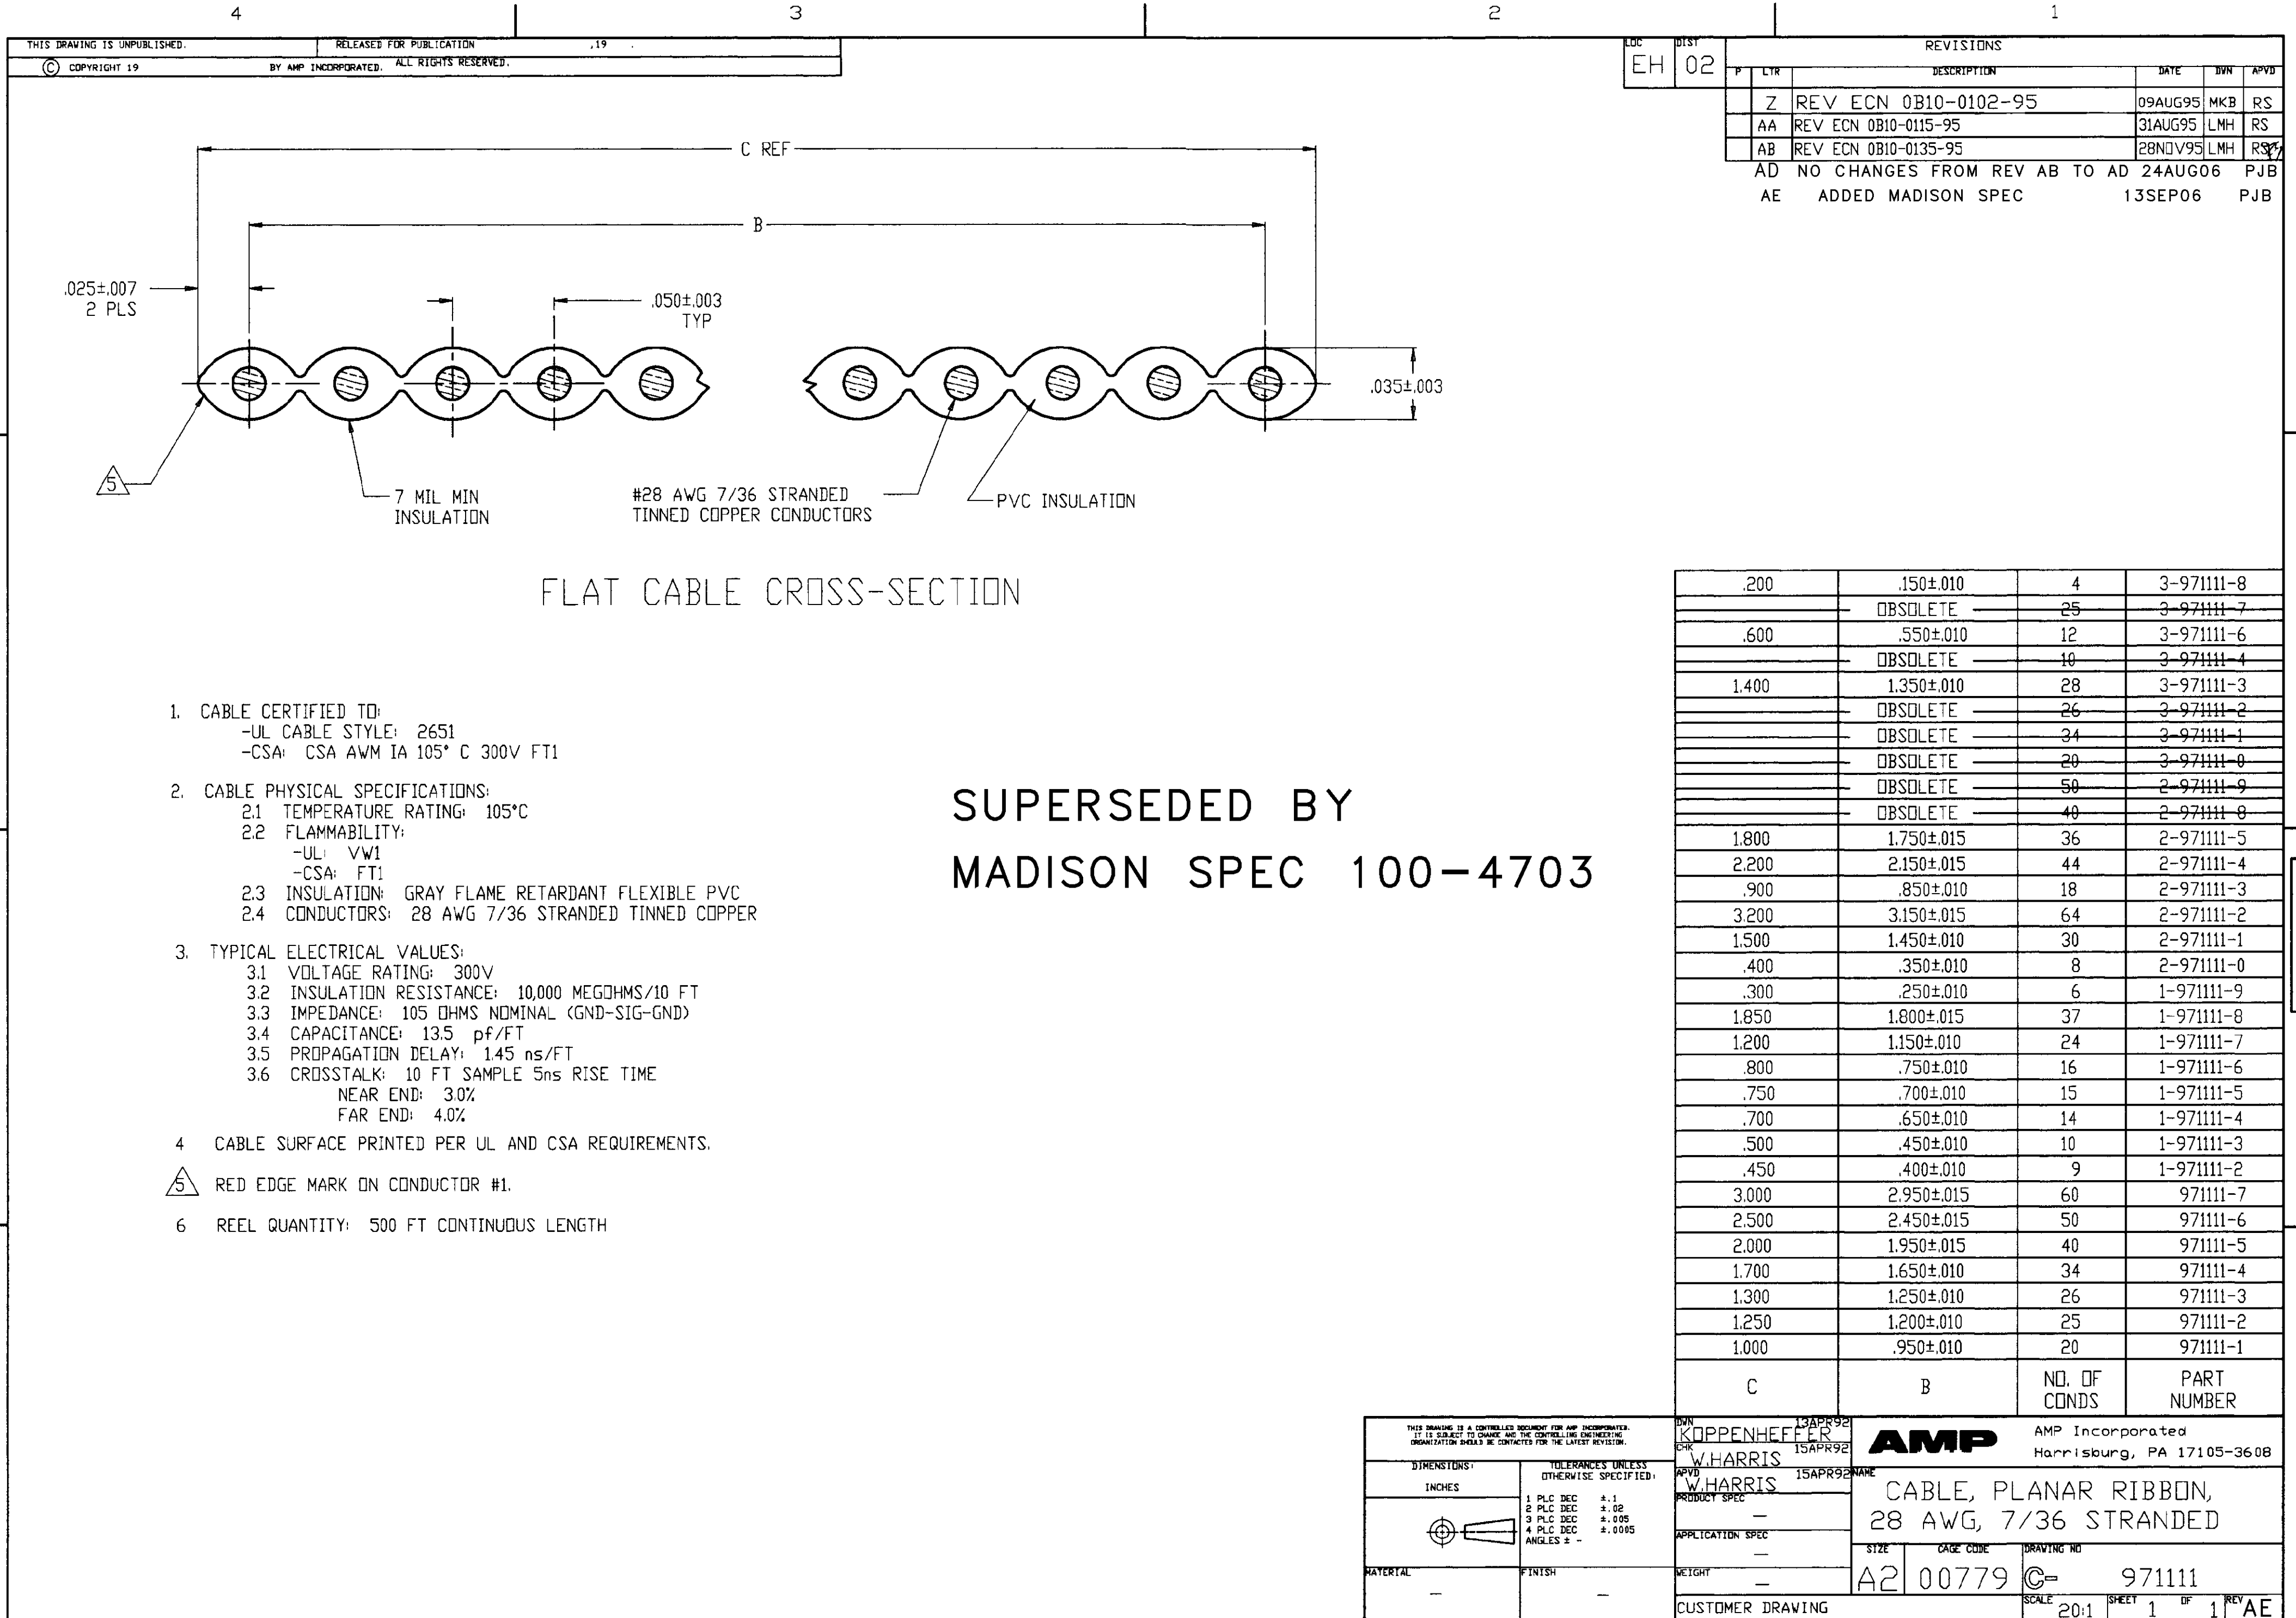

LOC	DIST	REVISIONS					
EH	02	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DVN	APVD
			Z	REV ECN 0B10-0102-95	09AUG95	MKB	RS
			AA	REV ECN 0B10-0115-95	31AUG95	LMH	RS
			AB	REV ECN 0B10-0135-95	28NOV95	LMH	RS
		AD NO CHANGES FROM REV AB TO AD					
AE ADDED MADISON SPEC						13SEP06	PJB

1. CABLE CERTIFIED TO:
-UL CABLE STYLE: 2651
-CSA: CSA AWM IA 105° C 300V FT1
2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
2.1 TEMPERATURE RATING: 105°C
2.2 FLAMMABILITY:
-UL: VW1
-CSA: FT1
2.3 INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
2.4 CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 STRANDED TINNED COPPER
3. TYPICAL ELECTRICAL VALUES:
3.1 VOLTAGE RATING: 300V
3.2 INSULATION RESISTANCE: 10,000 MEGOHMS/10 FT
3.3 IMPEDANCE: 105 OHMS NOMINAL (GND-SIG-GND)
3.4 CAPACITANCE: 13.5 pf/FT
3.5 PROPAGATION DELAY: 145 ns/FT
3.6 CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5ns RISE TIME
NEAR END: 3.0%
FAR END: 4.0%
4. CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.
5. RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1.
6. REEL QUANTITY: 500 FT CONTINUOUS LENGTH

SUPERSEDED BY
MADISON SPEC 100-4703

.200	.150±.010	4	3-971111-8
	OBSOLETE	25	3-971111-7
.600	.550±.010	12	3-971111-6
	OBSOLETE	10	3-971111-4
1.400	1.350±.010	28	3-971111-3
	OBSOLETE	26	3-971111-2
	OBSOLETE	34	3-971111-1
	OBSOLETE	20	3-971111-0
	OBSOLETE	50	2-971111-9
	OBSOLETE	40	2-971111-8
1.800	1.750±.015	36	2-971111-5
2.200	2.150±.015	44	2-971111-4
.900	.850±.010	18	2-971111-3
3.200	3.150±.015	64	2-971111-2
1.500	1.450±.010	30	2-971111-1
.400	.350±.010	8	2-971111-0
.300	.250±.010	6	1-971111-9
1.850	1.800±.015	37	1-971111-8
1.200	1.150±.010	24	1-971111-7
.800	.750±.010	16	1-971111-6
.750	.700±.010	15	1-971111-5
.700	.650±.010	14	1-971111-4
.500	.450±.010	10	1-971111-3
.450	.400±.010	9	1-971111-2
3.000	2.950±.015	60	971111-7
2.500	2.450±.015	50	971111-6
2.000	1.950±.015	40	971111-5
1.700	1.650±.010	34	971111-4
1.300	1.250±.010	26	971111-3
1.250	1.200±.010	25	971111-2
1.000	.950±.010	20	971111-1
C	B	NO. OF CONDS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

FINISH

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

13APR92
KOPPENHEFFER

15APR92
W.HARRIS

15APR92
W.HARRIS

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

SCALE

SHEET

OF

REV

AMP

AMP Incorporated
Harrisburg, PA 17105-3608

CABLE, PLANAR RIBBON,
28 AWG, 7/36 STRANDED

971111

20:1

1

1

AE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9