


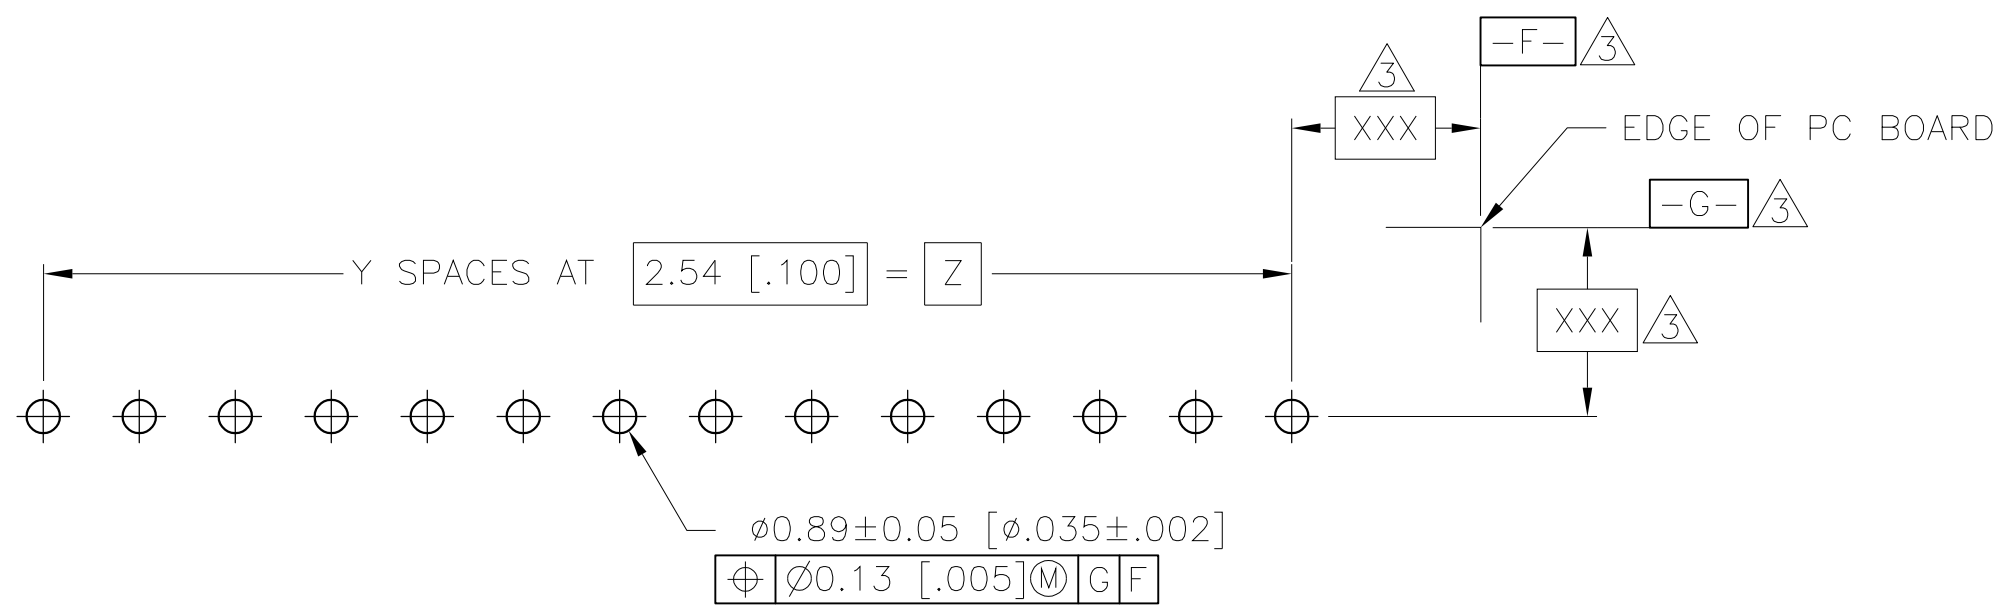

① HOUSING: NYLON, 94V-0 RATED, COLOR BLUE.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.

② CONTACTS: 0.00254 [0.00100] MIN TIN OVER 0.00127 [0.00050] MIN NICKEL.

③ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

④ CONTACTS: 0.00076 [0.00030] MIN GOLD IN CONTACT AREA. 0.00254 [0.00100] MIN TIN ON
SOLDER POST, ALL OVER 0.00127 [0.00050] MIN NICKEL.

2	78.74	[3.100]	31	81.69	[3.216]	83.82	[3.300]	1.27	[.050]	32	5-1658548-8
4	78.74	[3.100]	31	81.69	[3.216]	83.82	[3.300]	1.27	[.050]	32	5-1658548-7
2	76.20	[3.000]	30	79.15	[3.116]	81.28	[3.200]	0.00	[.000]	31	5-1658548-6
4	76.20	[3.000]	30	79.15	[3.116]	81.28	[3.200]	0.00	[.000]	31	5-1658548-5
2	73.66	[2.900]	29	76.61	[3.016]	78.74	[3.100]	1.27	[.050]	30	5-1658548-4
4	73.66	[2.900]	29	76.61	[3.016]	78.74	[3.100]	1.27	[.050]	30	5-1658548-3
2	71.12	[2.800]	28	74.07	[2.916]	76.20	[3.000]	0.00	[.000]	29	5-1658548-2
4	71.12	[2.800]	28	74.07	[2.916]	76.20	[3.000]	0.00	[.000]	29	5-1658548-1
2	68.58	[2.700]	27	71.53	[2.816]	73.66	[2.900]	1.27	[.050]	28	5-1658548-0
4	68.58	[2.700]	27	71.53	[2.816]	73.66	[2.900]	1.27	[.050]	28	4-1658548-9
2	66.04	[2.600]	26	68.99	[2.716]	71.12	[2.800]	0.00	[.000]	27	4-1658548-8
4	66.04	[2.600]	26	68.99	[2.716]	71.12	[2.800]	0.00	[.000]	27	4-1658548-7
2	63.50	[2.500]	25	66.45	[2.616]	68.58	[2.700]	1.27	[.050]	26	4-1658548-6
4	63.50	[2.500]	25	66.45	[2.616]	68.58	[2.700]	1.27	[.050]	26	4-1658548-5
2	60.96	[2.400]	24	63.91	[2.516]	66.04	[2.600]	0.00	[.000]	25	4-1658548-4
4	60.96	[2.400]	24	63.91	[2.516]	66.04	[2.600]	0.00	[.000]	25	4-1658548-3
2	58.42	[2.300]	23	61.37	[2.416]	63.50	[2.500]	1.27	[.050]	24	4-1658548-2
4	58.42	[2.300]	23	61.37	[2.416]	63.50	[2.500]	1.27	[.050]	24	4-1658548-1
2	55.88	[2.200]	21	58.83	[2.316]	60.96	[2.400]	0.00	[.000]	23	4-1658548-0
4	55.88	[2.200]	21	58.83	[2.316]	60.96	[2.400]	0.00	[.000]	23	3-1658548-9
2	50.80	[2.000]	20	53.75	[2.116]	55.88	[2.200]	0.00	[.000]	21	3-1658548-8
4	50.80	[2.000]	20	53.75	[2.116]	55.88	[2.200]	0.00	[.000]	21	3-1658548-7
2	48.26	[1.900]	19	51.21	[2.016]	53.34	[2.100]	1.27	[.050]	20	3-1658548-6
4	48.26	[1.900]	19	51.21	[2.016]	53.34	[2.100]	1.27	[.050]	20	3-1658548-5
2	45.72	[1.800]	18	48.67	[1.916]	50.80	[2.000]	0.00	[.000]	19	3-1658548-4
4	45.72	[1.800]	18	48.67	[1.916]	50.80	[2.000]	0.00	[.000]	19	3-1658548-3
2	43.18	[1.700]	17	46.13	[1.816]	48.26	[1.900]	1.27	[.050]	18	3-1658548-2
4	43.18	[1.700]	17	46.13	[1.816]	48.26	[1.900]	1.27	[.050]	18	3-1658548-1
2	40.64	[1.600]	16	43.59	[1.716]	45.72	[1.800]	0.00	[.000]	17	3-1658548-0
4	40.64	[1.600]	16	43.59	[1.716]	45.72	[1.800]	0.00	[.000]	17	2-1658548-9
2	38.10	[1.500]	15	41.05	[1.616]	43.18	[1.700]	1.27	[.050]	16	2-1658548-8
4	38.10	[1.500]	15	41.05	[1.616]	43.18	[1.700]	1.27	[.050]	16	2-1658548-7
2	35.56	[1.400]	14	38.51	[1.516]	40.64	[1.600]	0.00	[.000]	15	2-1658548-6
4	35.56	[1.400]	14	38.51	[1.516]	40.64	[1.600]	0.00	[.000]	15	2-1658548-5
2	33.02	[1.300]	13	35.97	[1.416]	38.10	[1.500]	1.27	[.050]	14	2-1658548-4
4	33.02	[1.300]	13	35.97	[1.416]	38.10	[1.500]	1.27	[.050]	14	2-1658548-3
2	30.48	[1.200]	12	33.43	[1.316]	35.56	[1.400]	0.00	[.000]	13	2-1658548-2
4	30.48	[1.200]	12	33.43	[1.316]	35.56	[1.400]	0.00	[.000]	13	2-1658548-1
2	27.94	[1.100]	11	30.89	[1.216]	33.02	[1.300]	1.27	[.050]	12	2-1658548-0
4	27.94	[1.100]	11	30.89	[1.216]	33.02	[1.300]	1.27	[.050]	12	1-1658548-9
2	25.40	[1.000]	10	28.35	[1.116]	30.48	[1.200]	0.00	[.000]	11	1-1658548-8
4	25.40	[1.000]	10	28.35	[1.116]	30.48	[1.200]	0.00	[.000]	11	1-1658548-7
2	22.86	[0.900]	9	25.81	[1.016]	27.94	[1.100]	1.27	[.050]	10	1-1658548-6
4	22.86	[0.900]	9	25.81	[1.016]	27.94	[1.100]	1.27	[.050]	10	1-1658548-5
2	20.32	[0.800]	8	23.27	[0.916]	25.40	[1.000]	0.00	[.000]	9	1-1658548-4
4	20.32	[0.800]	8	23.27	[0.916]	25.40	[1.000]	0.00	[.000]	9	1-1658548-3
2	17.78	[0.700]	7	20.73	[0.816]	22.86	[0.900]	1.27	[.050]	8	1-1658548-2
4	17.78	[0.700]	7	20.73	[0.816]	22.86	[0.900]	1.27	[.050]	8	1-1658548-1
2	15.24	[0.600]	6	18.19	[0.716]	20.32	[0.800]	0.00	[.000]	7	1-1658548-0
4	15.24	[0.600]	6	18.19	[0.716]	20.32	[0.800]	0.00	[.000]	7	1658548-9
2	12.70	[0.500]	5	15.65	[0.616]	17.78	[0.700]	1.27	[.050]	6	1658548-8
4	12.70	[0.500]	5	15.65	[0.616]	17.78	[0.700]	1.27	[.050]	6	1658548-7
2	10.16	[0.400]	4	13.11	[0.516]	15.24	[0.600]	0.00	[.000]	5	1658548-6
4	10.16	[0.400]	4	13.11	[0.516]	15.24	[0.600]	0.00	[.000]	5	1658548-5
2	7.62	[0.300]	3	10.57	[0.416]	12.70	[0.500]	1.27	[.050]	4	1658548-4
4	7.62	[0.300]	3	10.57	[0.416]	12.70	[0.500]	1.27	[.050]	4	1658548-3
2	53.34	[2.100]	21	56.29	[2.216]	58.42	[2.300]	1.27	[.050]	22	1658548-2
4	53.34	[2.100]	21	56.29	[2.216]	58.42	[2.300]	1.27	[.050]	22	1658548-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG NO. J. GERACE	170C703	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHKD BY S. BOLASH	170C703		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD BY M. WALMSLEY	170C703	NAME	
0 PLC ± .		PRODUCT SPEC		HEADER ASSY, RIGHT ANGLE, SINGLE ROW, FLEXPACK	
1 PLC ± .		—		—	
2 PLC ± 0.13 [.005]		APPLICATION SPEC		—	
3 PLC ± .		—		—	
4 PLC ± .		—		—	
ANGLES ± .		—		—	
FINISH		WEIGHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO.	
SEE TABLE		—		A1 00779 C-1658548	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
SCALE		SHEET		REV	
5:1		1 OF 1		B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9