


SWITCHCRAFT®

A H E I C O C O M P A N Y

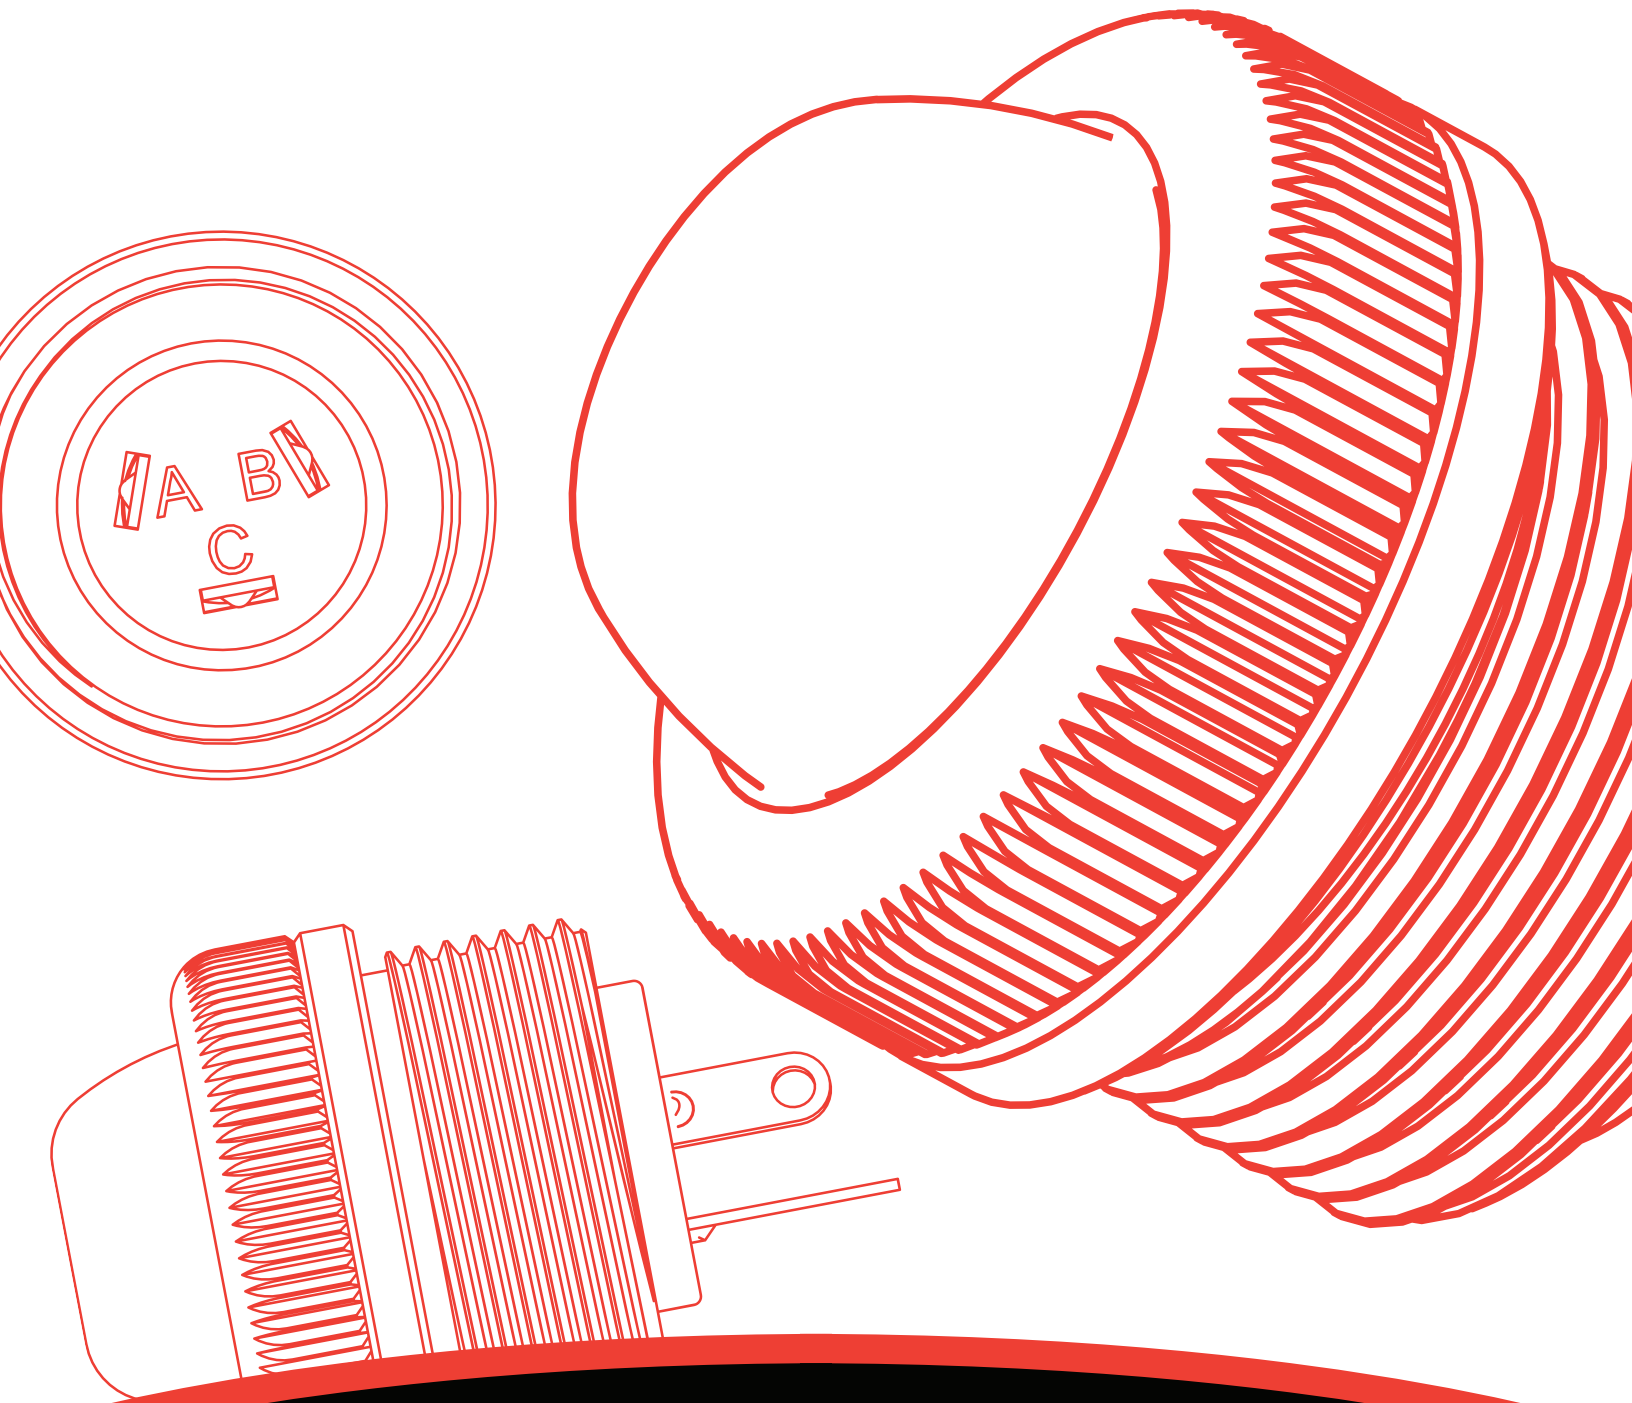

SEALED BUTTON SWITCH

NPB | 606

SEALED BUTTON SWITCH

NPB | 606

FEATURES & BENEFITS

- Rated for up to IP68 NEMA 250
- Rated for 250mA, 30W max, AC non-inductive load
- 913S can be wired for 1-A, 1-B, or 1-C (break before make)
- 913DS can be wired for 1-A, 1-B, or 1-D (make before break)
- RoHS Compliant


APPLICATIONS

- Communications equipment
- Medical Equipment
- Instrumentation




SEALED BUTTON SWITCH

NPB | 606

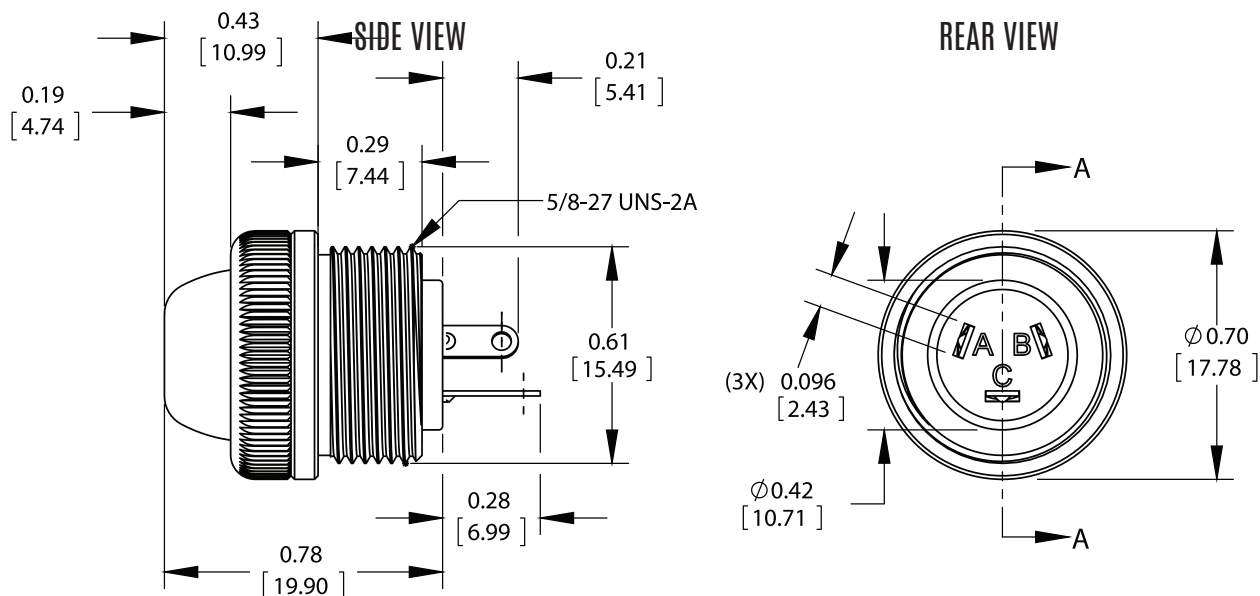

NOTES:

1. MOUNTING HOLE $\varnothing 0.615+0.010/-0.000$ [$\varnothing 16.00+0.25/-0.00$]
2. MAX PANEL THICKNESS: ≤ 0.120 [3.00]
3. HARDWARE SHIPPED UNASSEMBLED
4. THIS PART IS RoHS COMPLIANT

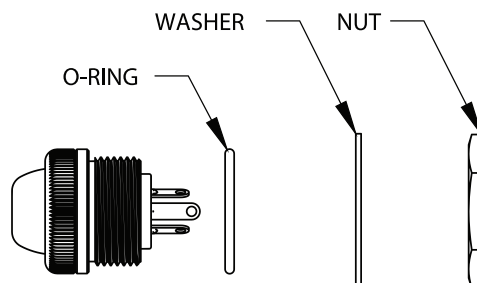

PART NUMBER	SCHEMATIC	CIRCUIT
913DS 913S		1-A
913DS 913S		1-B
913S		1-C
913DS		1-D

UNITS ARE LISTED IN INCHES [mm]. ALL DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY.

SEALED BUTTON SWITCH

NPB | 606

SPECIFICATIONS

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Life:	20,000 actuation cycles with 48VDC, 0.25amps (50 mΩ max) 20,000 actuation cycles with 125VAC, 0.25amps (50 mΩ max)
Conductor Sizes:	16-26 AWG
Operating Forces:	Actuation Force: 2lb. minimum Button Travel: 0.125"

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Rating:	48 VDC 125 VAC RMS
Current Rating:	0.25amps with 16-26 AWG wiring
Insulation Resistance:	1000 MΩ minimum
Contact Resistance:	20 mΩ maximum initial
Dielectric Withstanding Voltage:	500 VAC (RMS)
Capacitance:	< 1 pF between contacts, typical < 1 pF between contacts and housing, typical

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature:	-20C to +70C
Storage Temperature:	-55C to +85C
Moisture Resistance:	Mil-Std 202G Method 106G
Thermal Shock:	Mil-Std 202G Method 107G
Salt Atmosphere (Corrosion):	Mil-Std 202G Method 101E
Weathertight Ratings:	IP68, NEMA 250

MATERIAL SPECIFICATIONS

Body and Trim:	Copper Alloy, Nickel Plated
Pushbutton:	Thermoplastic, Black
Button Seal:	Thermoplastic Rubber, Black
Insulators:	Rigid Plastic
Springs:	Integral Contacts, Plated
Solder Terminals:	Copper Alloy, Silver Plated
Mounting Nut:	Copper Alloy, Nickel Plated
Mounting Washer:	Steel, Nickel Plated

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9