
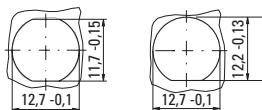


## Holder / No. 860

## Panel Mount, Shocksafe 5x20mm / 6.3x32mm Fuses

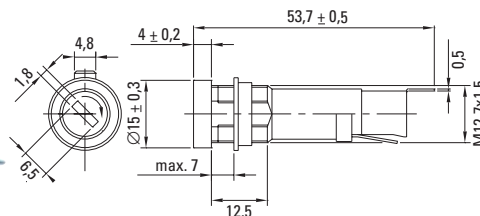


Panel alternatives

## Cap / No. 865




For 5x20mm Fuses

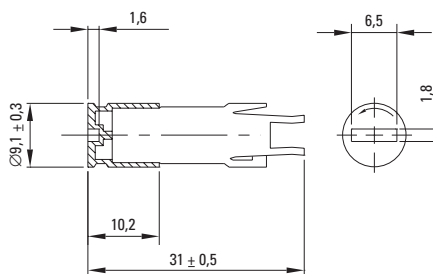

## Cap / No. 866



For 6.3x32mm Fuses

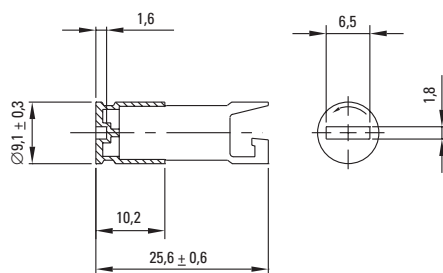

## Specifications

**Standard**  
IEC 60127-6  
UL 512  
CSA C22.2. No.39

**Approvals**  
VDE Report  
SEMKO  
UL Recognized  
CSA Certified  
SEV



### Mounting

12.7mm diameter D-hole or double D-hole  
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

### Terminals

Solderable or 4.8mm quick connect-fits 0.5mm tab

### Protection Class & Category

IP 40 (IEC 60529)  
PC2 (IEC 60127-6)

### Materials

Holder/Cap: Black Thermoplastic, UL 94V0  
Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected  
Terminals: Solderable, tinned

### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250V  
Rated Current: 10A (VDE/SEMKO)  
16A (CSA)  
20A (UL)  
Rated Power: 4.0W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature

-40°C to +85°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-40°C/+85°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average,  
without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 500Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

### Soldering Heat Resistance

350°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 2.5mm<sup>2</sup>

### Marking

860, 250V, Approvals

### Unit Weight

5.3g (860) / 3.3g (865) / 2.5g (866)

## Order Information

### Packaging

Bulk (100 pcs.)

### Order Numbers

Holder	No. 860 0000 100
Cap, 5x20mm	No. 865 0000 100
Cap, 6.3x32mm	No. 866 0000 100

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.



Specifications are subject to change without notice

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9